

FIȘA TEHNICĂ

TABLĂ CUTATĂ

JIS16,5.137.5.1100


Placa metalică cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 16,5 mm, este recomandată pentru lucrări de placări interioare și exterioare de acoperiș sau perete, compartimentări, amenajări, etc.

Produsul poate fi utilizat la realizarea lucrărilor de placări pentru: clădiri logistice și de depozitare, clădiri industriale, săli de sport, clădiri agricole, proiecte de renovare.




DETALII TEHNICE

Acoperiș

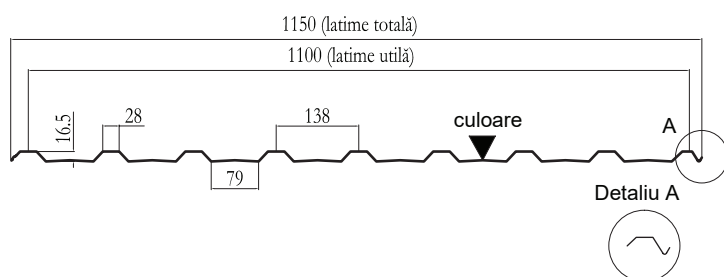

Perete

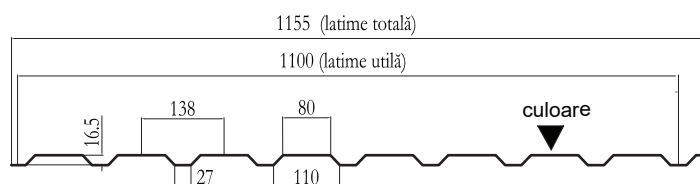

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă	Unitate de vânzare
1150/1155 mm	1100 mm	16,5 mm	500 mm	12000 mm	5°	m ²

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	S250GD;S280GD;				DX51D;S250GD;	
TIP PROTECȚIE	Z100÷Z275 LUCIOS	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100÷Z275 DUBLU PREVOPSIT LEMN	Z100
Grosime material [mm]	0,40 0,45÷0,60	0,40 0,45-0,50	0.50	0.50	0.40 0.45	0,40 0,50
Grosime strat vopsea (față/spate)[μm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Garanție (coroziune/culoare) [ani]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2 / -

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021
Material	SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.

Wetterbest S.A. Adresa: Băicoi, str. Înfrașării nr. 142, jud. Prahova, cod 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

06-2025-v1