

# MŰSZAKI LAP



## TETŐ TARTOZÉKOK

### BELSŐ SAROK SAGEAC

Bádogos elem, amelyet a nyíl elhelyezési terület kerületének külső kerületénél használnak.



#### MŰSZAKI RÉSZLETEK

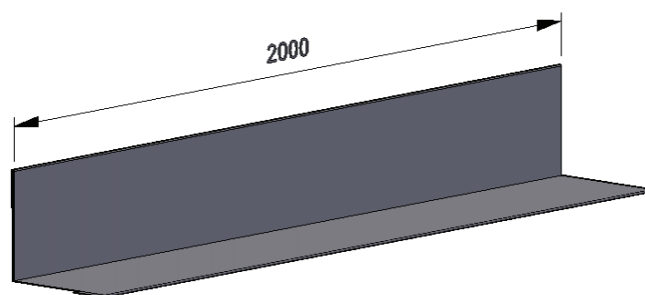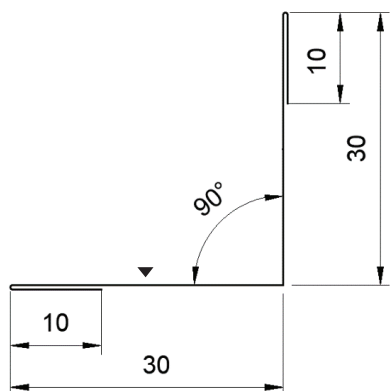

Szélesség kibontva	Hosszúság	Egység eladó
80 mm	2000 mm	db

▼ \*Jegyzet: Színes

#### ANYAG SAJÁTÓSÁGOK

OLAJ TÍPUS	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD				
VÉDELEM TÍPUSA	FA UTÁNZÁS	POLÍROZOTT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Anyagvastagság (mm)	0,40 / 0,45	0,45 / 0,50 / 0,60	0,50	0,50	0,50
Festékréteg vastagsága (elől/hátul)	35μ / 7μ	25μ / 7μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ
Garancia (korrózió/szín)	5 / 5	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

#### ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA
Anyag	SR EN 10143: 2006

ALAPANYAG	REFERENCIA
Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2011 + A1:2022

**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înrățirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3