


FIȘA TEHNICĂ


ȚIGLĂ METALICĂ

WETTERBEST® Gladiator

Conceptul profilului Wetterbest® Gladiator îmbină robustețea mecanică a sistemelor de învelitori Wetterbest® cu eleganța acoperișurilor clasice mediteraneene aducând în prim plan profilul olanelor de tip antic roman. Cu o geometrie fermă și echilibrată dimensional, țigla metalică Wetterbest® Gladiator se remarcă prin siguranța sporită împotriva acțiunii factorilor de mediu asupra acoperișului. Ideal pentru învelirea caselor de vacanță, a proiectelor din domeniul turismului, etc.

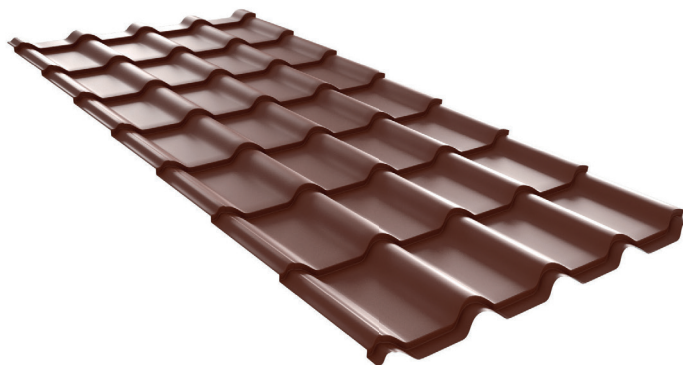

DETALII TEHNICE

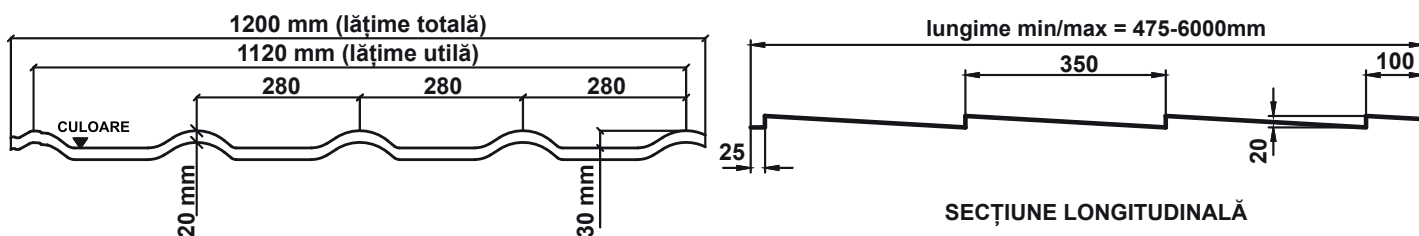

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime ondulă țigla	Înălțime treaptă	Distanță de șipcuire	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă	Unitatea de vânzare
1200 mm	1120 mm	30 mm	20 mm	350 mm	475 mm	6000 mm	14° (1:4)	m ²

Notă: Conform opțiunii de comandă produsul poate fi acoperit la intrados cu folie autoadezivă anticondens.

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP PROTECȚIE	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Greutate specifică (kg/m ²)	3,98 / 4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45
Grosime material (mm)	0,45 / 0,50	0,45 / 0,50	0,5	0,5
Garanție coroziune/culoare (ani)	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

MATERIALE

Notă: Conform opțiunii de comandă produsul acoperit la intrados cu folie autoadezivă anticondens cu greutate de 95 g/m² și grosime de <1mm.

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanand QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.