

MŰSZAKI LAP

PROFIL TÁBLA


JIS16,5.137.5.1100

A trapéz profilú, 16,5 mm-es vágási magasságú fémlemez tető vagy fal belső és külső burkolatához, rekeszek kialakításához, belső szerelvényekhez stb. ajánlott. A termék felhasználható a következő épületek burkolási munkáinak kivitelezéséhez: logisztikai és raktárépületek, ipari épületek, sportcsarnokok, mezőgazdasági épületek, felújítási projektek.




MŰSZAKI RÉSZLETEK

Tető

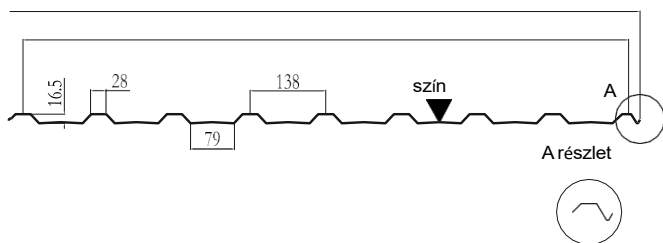

Fal

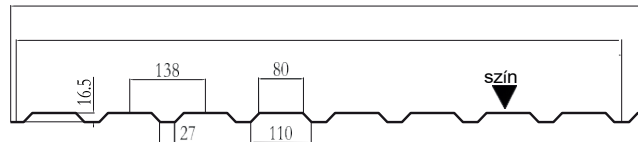

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Egység eladó
1150/1155 mm	1100 mm	16,5 mm	500 mm	12000 mm	5°	m ²

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	S250GD;S280GD;				DX51D;S250GD;	
VÉDELEM TÍPUSA	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100÷Z275 DUPLA ELŐFESTETT FA	Z100
Anyag vastagsága [mm]	0,40 0,45÷0,60	0,40 0,45-0,50	0,50	0,50	0,40 0,45	0,40 0,50
Elő-/háttoldal festékréteg vastagsága [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Korrózió/szín garancia [év]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2 / -

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021
Anyagok	SR EN 10143: 2006

ALAPANYAG	REFERENCIA
Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

