

ИНСТРУКЦИИ

ТРАНСПОРТ - СЪХРАНЕНИЕ - МАНИПУЛИРАНЕ



Профилите от листов метал се опаковат в пакети и се доставят с моторни превозни средства. Видът на моторното превозно средство трябва да бъде съобразен с размерите и теглото на пакетите, за да се предотвратят евентуални повреди както по време на маневрите за товарене и разтоварване, така и по време на транспортирането. Пакетите от ламарина могат да бъдат опаковани в дървени или дървени палети в зависимост от вида на поръчания профил от ламарина.

За разтоварване на листовите опаковки трябва да се използва повдигаща/понижаваща машина. Може да се използва мотокар, ако разстоянието между рамото на вилицата и ръба на пакета е максимум 1 метър.



В случай на пакети, които не могат да бъдат разтоварени с мотокар, се препоръчва да се използва подемна машина, оборудвана с повдигаща греда, която може да бъде закрепена в няколко точки.

Препоръчва се опаковките/профилите да се съхраняват на закрито в сухи и проветриви помещения, далеч от пряка слънчева светлина, влага и потенциално агресивни материали (мръсотия, хоросан, киселини, пръст, соли и др.).

По време на съхранението се уверете, че ламаринените профили са сухи и че всякакъв конденз може да се оттича свободно от повърхността на профилите.

Излагането слънчева светлина и на атмосферни влияния на ламаринени профили защитно фолио може да доведе до по-трудно отстраняване на фолиото с риск от оставане на лепило върху повърхността на профилите.


Препоръчително е да се отстрани защитното фолио от металните профили преди монтажа и в случай на съхранение за повече от 30 дни доставката.

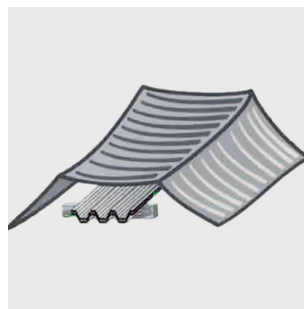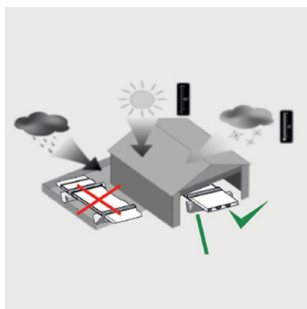


Не се препоръчва застъпване на повече от 3 пакета ламаринени листа.

Дървените подпори на припокриващите се пакети трябва да бъдат поставени съгласно чертежа по-долу:

ТАКА ДА!

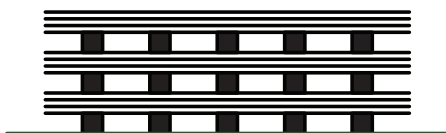

ТАКА НЕ!


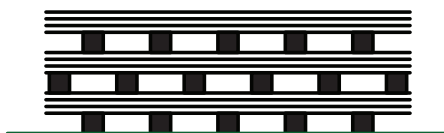


ТАКА НЕ!



В случай на съхранение от 5 дни, ламаринените профили трябва да се разделят, за да се осигури тяхната вентилация, като се осигури наклонена равнина (под ъгъл от поне 10°), на поне 10 cm от земята по посока на оттичането на водата, свободно оттичане на водата и евентуалния конденз, образуван по повърхността на ламаринения профил.

В противен случай съществува риск от окисляване, причинено от кондензацията и липсата на вентилация.

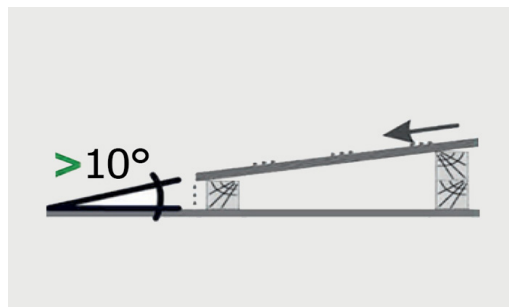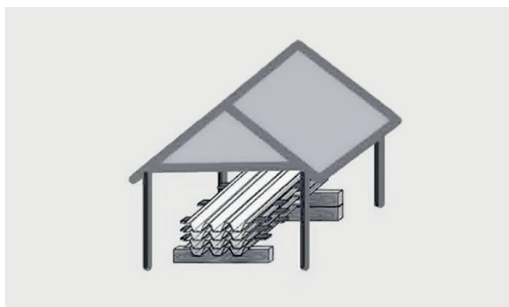


За боядисани ламаринени профили периодът на съхранение на закрито не трябва да надвишава 3 месеца след получаването на профилите, а периодът на съхранение на открито не трябва да надвишава 5 дни.

За профилите от поцинкована ламарина съхранението на закрито е само за максимум 5 дни в опаковката, в която е доставен продуктът, и за максимум 30 дни, ако профилите са разделени и се проветряват под наклон.

поцинкован	предварително боядисан		със защитен филм	
ИНТЕРИОР	ИНТЕРИОР	ВЪНШЕН	ИНТЕРИОР	ВЪНШЕН
макс. 30 дни	макс. 3 месеца	макс. 5 дни	макс. 3 месеца	макс. 5 дни
Поцинкованите продукти трябва да се съхраняват само на закрито. Ако времето за съхранение надхвърли 5 дни ламаринените профили се полагат върху наклонена равнина, отворен и наклонен.	Ако съхранението надхвърля 5 дни. се препоръчва профилите да се поставят на наклонена плоскост, на открито и проветриво място.	съхранението на открито е за максимум 5 дни при спазване на условията на предходната страница.	Ако съхранението надхвърля 5 дни. се препоръчва профилите да се поставят върху наклонена плоскост. разгънати и проветрени. Ако съхранението надхвърля 30 дни, се препоръчва да се отстрани защитното фолио.	Съхранението на открито е за максимум 5 дни при спазване на условията, посочени на предходната страница.
				


Препоръчва се използването на предпазни средства при работа с ламарина.

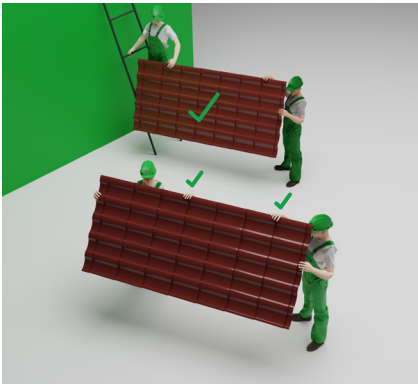

ТАКА ДА!



ТАКА ДА!

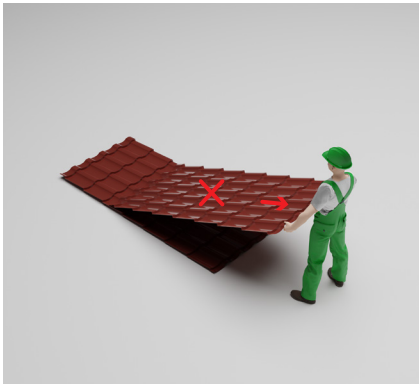

ТАКА НЕ!

Когато изваждате металните профили за плочки от пакета, се препоръчва да ги плъзнете леко напред посока водния поток и след това да ги повдигнете отстрани.
 Когато изваждате огънатите ламаринени профили от опаковката, те се повдигат отстрани и се транспортират един по един, за да се избегне повреда.


Ако листовите профили се разтоварват ръчно, трябва да се изберат достатъчен брой лица за безопасно боравене И за да се избегне огъване по време на транспортирането.

Забранено е да се борави с ламаринените профили, като се дърпат, когато се изваждат от опаковката, в противен случай продуктите, които са в контакт с ръба на профил, могат да бъдат надраскани.

Обърнете специално внимание на дългите профили.



ТАКА ДА!

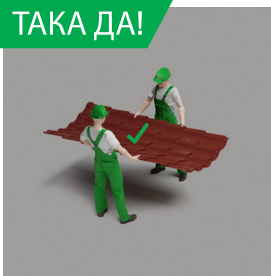

ТАКА ДА!



ТАКА ДА!



ТАКА НЕ!



ТАКА НЕ!

Движението по профилите на плочките трябва да бъде сведено до минимум. Препоръчително е монтажниците да носят ботуши с гумена подметка с грайфер. Придвижването по ламаринените профили може да се извършва само в пространството между гофрите на ламаринените профили, както е показано на примерните чертежи.



ТАКА ДА!



ТАКА НЕ!

За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

