

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



ПОКРИВНИ АКСЕСОАРИ

ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ САДЖЪК

Елемент на железаря, използван във външния периметър на периметъра на зоната за поставяне на стрели.



Технически данни

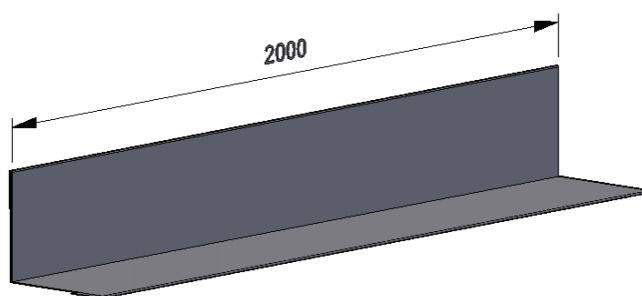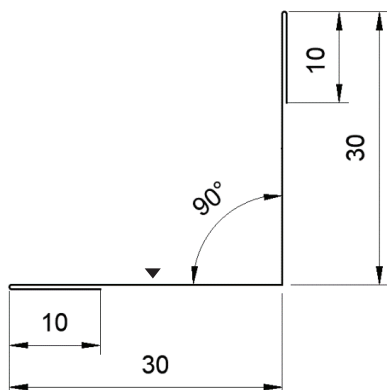

Ширина в разгънато състояние	Дължина	Единица за продажба
80 мм.	2000 мм.	на парчета

▼*Забележка: цвят

Спецификация на материалите

ТИП НА МАСЛОТО	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD				
ТИП ЗАЩИТА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВЕ СИНЯ	ПОЛИРАН	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Дебелина на материала (mm)	0,40 / 0,45	0,45 / 0,50 / 0,60	0,50	0,50	0,50
Дебелина на слоя (отпред/отзад)	35μ / 7μ	25μ / 7μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ
Гаранция за корозия/цвет	5 / 5	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо цинкувана стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2011 + A1: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3