



Fém tetőlemez

WETTERBEST® W35

A 35 mm hullám magasságú, trapéz profilú Wetterbest® W35 fém tetőlemez ipari épületek fal- és tetőburkolására, ipari, kereskedelmi és lakóépületek elosztására használható. A W35 fém tetőlemez alacsony fajsúlyú, nem befolyásolja hátrányosan a szerkezet tartósságát, nem éghető és nem befolyásolja a szerkezet tűzálló osztályát.

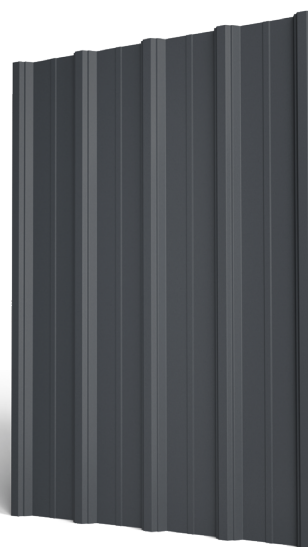

MŰSZAKI RÉSZLETEK

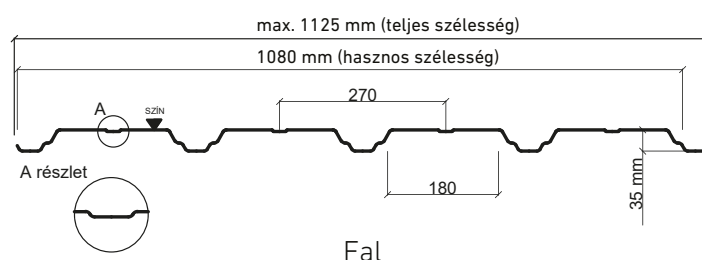

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Egység eladó
1125 mm	1080 mm	35 mm	400 mm	12500 mm	7°	m ²

*Megjegyzés: Opcionálisan a termékek megrendelésre kaphatók önragasztó páramentesítő fóliával, amely a termékek belső oldalára van felragasztva.

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA	S250GD;S280GD; DX51D;S250GD;				
VÉDELEM TÍPUSA	Z100÷Z275 FÉNYES	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Anyag vastagsága [mm]	0,45÷1,00	0,45-0,50	0.50	0.50	0.50-1,0
Elő-/hátdoldal festékréteg vastagsága [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Korrózió/szín garancia [év]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 / -

*Megjegyzés: Az opcionálisan a termék belső oldalára felvitt önragasztó páratlanító membrán fajsúlya 95 g/m², vastagsága <1 mm.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021
Anyagok	SR EN 10143: 2006

ALAPANYAG	REFERENCIA
Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

