

# ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ЦЯЛОСТНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА\*


Системата за отводняване на дъждовната вода е от особено значение за функционалността и естетиката на покривното покритие, осигурявайки ефективно оттичане на водата.

Тъй като са изработени от стомана, специално проектирана за изграждане на дренажни системи, улуките и водосточните тръби Wetterbest® могат да се използват във всякакъв климат и имат дълъг живот.

Дренажната система Wetterbest® се произвежда в две групи от различни размери:

- Wetterbest® 125/88, където улукът е с диаметър 125 мм, а водосточната тръба е с диаметър 88 мм.
- Wetterbest® 150/97, където улукът е с диаметър 150 мм, а водосточната тръба е с диаметър 97 мм.

\*ЗАБЕЛЕЖКА: само улукът, водосточната тръба и удължението могат да бъдат изработени от материал PE 25/25.

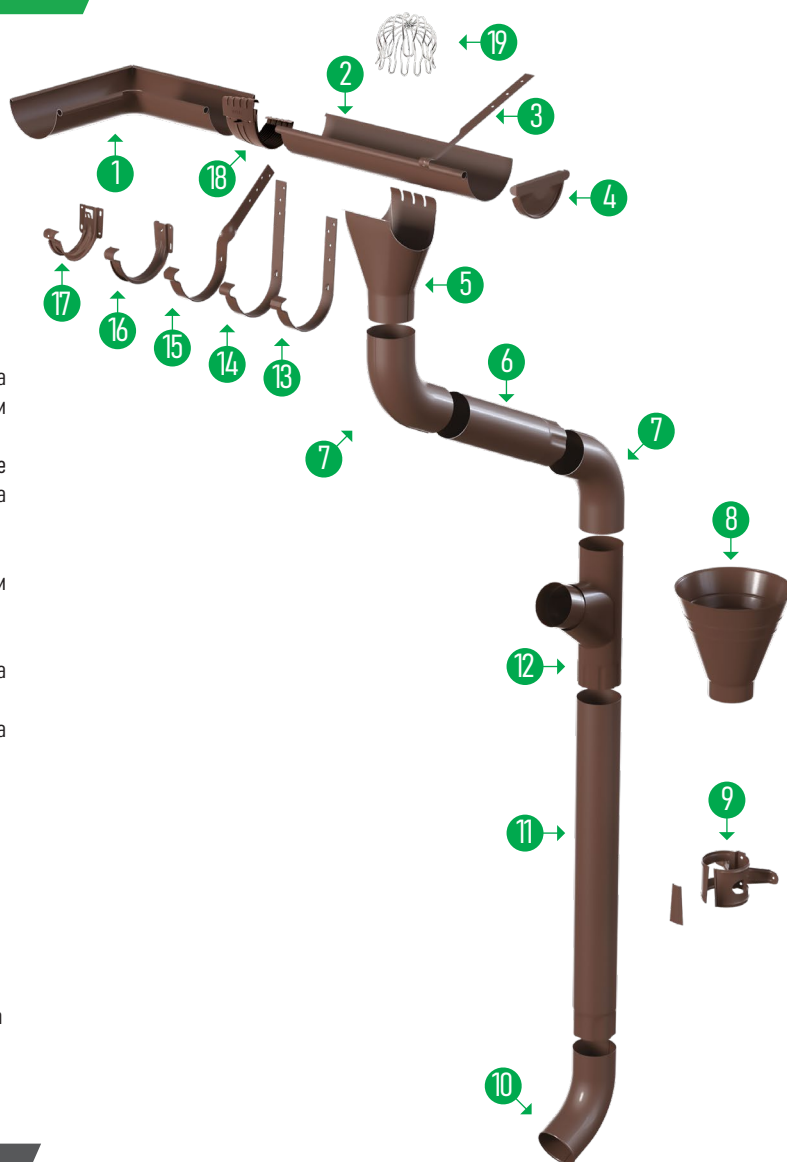

## СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАТЕРИАЛИТЕ

|                                          |                               |                               |                    |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ТИП ПРОДУКТ                              | 2, 6, 11                      | 1, 4+10, 12 и 18              | 3, 13+15 и 16+17   |
| ТИП СТОМАНА                              | DX53D                         | DX53D                         | DX51D/DX52D        |
| ТИП ПРОДУКТ                              | ДВОЙНО ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАН | ДВОЙНО ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАН | БОЯДИСАН           |
| Дебелина на материала [мм]               | 0.55                          | 0.60                          | 0.7, 0.8, 1.0, 4.0 |
| Дебелина на слоя боя (отпред/отзад) [μm] | 25/25                         | 35/35                         | 30-50              |
| Гаранция (корозия/цвет) [години]         | 10/15                         | 18/18                         | 2/2                |

## МАТЕРИАЛИ

| ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ НА РАЗМЕРИТЕ | РЕФЕРЕНЦИЯ  |
|-----------------------------------|-------------|
| Материал                          | SR EN 10143 |

| СУРОВИНА                     | РЕФЕРЕНЦИЯ  |
|------------------------------|-------------|
| Горещо цинкувана стомана     | SR EN 10346 |
| Стомана с органично покритие | SR EN 10169 |

**wetterbest®**



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

1



#### Външен/вътрешен ъгъл на улук

Елемент 90°, който осигурява преминаването на улучни секции от един склон към друг, в точката на заустване на наклонено било/улама.

2



#### Улук

Централен елемент от системата за отводняване на дъждовна вода на нивото на покрива. Той събира водата, осигурявайки насочването ѝ към точките на отвеждане, съответно водосточните тръби.

3



#### Усилваща скоба

Скобата за допълнително подсилване на закрепването на улуката се монтира между две скоби, под основата на керемидените панели. Закрепващият край на улуката е снабден с винт или нит.

4



#### Капак улук

Затварящ и уплътняващ елемент за капака на улуката. Снабден е с EPDM гумено уплътнение.

5



#### Съединение улук-тръба

Той осигурява преминаването между улуката и водосточната тръба. Закрепва се здраво към профила на улуката с помощта на затягащи скоби.

6



#### Удължение тръба

Тръбен елемент, през който водата се насочва към земята.

7



#### Коляно

Междино коляно, което осигурява отвеждане на вода от нивото на стрехите близо до стената, заобикаляйки определени зони на фасадите на сградата. Краищата на водосточната тръба са регулирани за сигурно закрепване и осигуряване на отвеждане на водата без да се върне обратно.

8



#### Фуния колектор

Осигурява събирането на вода от нивото на покрива в точките на заустване на уламите без стрехи и улици.

9



#### Скоба за водосточна тръба

Елемент, с който водосточната тръба се фиксира към стената. В случай че е необходимо да се регулира разстоянието за монтаж от стената, могат да се използват фиксиращи елементи (дюбели, резбовани пръти и др.).

10



#### Елемент за оттичане

Краен елемент на водосточните секции, който осигурява оттичането на водата възможно най-далеч от основата на стената.

11



#### Тръба

Тръбен елемент, през който водата се насочва към земята. Единият край е регулиран, за да осигури въздушен поток във водосточната мрежа, за да се избегне сифониране и обратен поток на водата.

12



#### Разклонение тръба

Междинен елемент, който се монтира върху секциите на водосточната тръба. С негова помощ се постигат големи отклонения на трасето на водосточната тръба. Може да осигури монтаж на една секция на водосточната тръба за две събирателни точки.

13



#### Скоба WTB 160

Елемент, с който водосточната тръба се фиксира към стената. В случай че е необходимо да се регулира разстоянието за монтаж от стената, могат да се използват фиксиращи елементи (дюбели, резбовани пръти и др.).

14



#### Скоба WTB 210

Елемент за закрепване на улици с дължина на рамото е 210 мм. Монтира се в равнината на стрехите, над всяка отделна гредата и се използва при нови или реновиращи покривни конструкции.

15



#### Усукана скоба 210

Елемент за закрепване на улици. Дължината на рамото е 210 мм и има оптимизиран завои за закрепване от страни в края на гредите. Използва се главно за подмяна на старата дренажна система.

16



#### Скоба

Приложената скоба се използва главно при подмяна на стари улици и водосточни тръби. Монтира се директно върху краищата на гредите или върху предпазната дъска.

17



#### Компактна скоба

Компактната скоба се използва главно за подмяна на стари улици и водосточни тръби. Монтира се директно върху краищата на гредите или върху предпазната дъска;

18



#### Гривна за улук

Осигурява връзката между улучите. Снабдена е с EPDM гумено уплътнение, което допринася за здравето фиксиране на краищата на улучите и уплътняването на пространството между тях.

19



#### Предпазител за листа

Необходим аксесоар за дренажни системи, предназначен да предотврати натрупването на листа, клони и други отпадъци в улучите.

wetterbest®



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.