


# ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Профилирана ламарина Wetterbest® Click

В областта на производството на покриви, панелите **Wetterbest® Click** представляват модерно решение, но също така и оптимална алтернатива за традиционните покриви. **Wetterbest® Click** имат финни и елегантни линии по повърхността на профила, което придава отчетлива нотка на покрива. Те представят интелигентен конструктивен начин, който улеснява монтажа, като закрепването с винтове е скрито, което носи допълнителна безопасност



### Технически данни

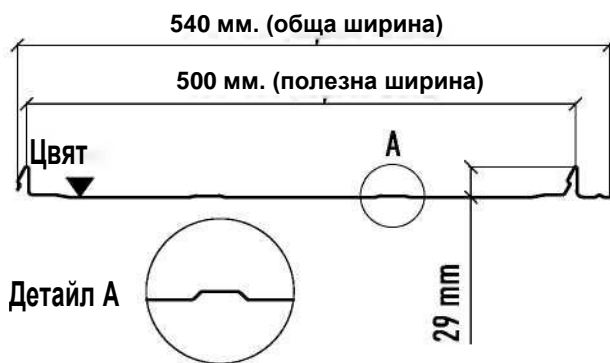

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	Единица за продажба
540 мм	500 мм	29 мм	800 мм	8000 мм	80	м <sup>2</sup>

### Спецификации на материала

ТИП ЗАЩИТА	ЛЪСКАВ	МАТ	НЕОМАТ 30	SUPREM 50	ALZN
Специфично тегло (кг. / м. <sup>2</sup> )	4,45	3,98/ 4,45	4,45	4,45	4,45
Дебелина на материала (мм.)	0,50	0,45/ 0,50	0,50	0,50	0,50
Гаранция (корозия / цвят)	10 / 10 години	15 / 15 години	30/30 години	50/25 години	25 години

\* Забележка: Теглото, посочено в документа, е теоретично, в зависимост от допустимите отклонения на суровината

### Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо цинкувана стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA

str. Înrădăririi, nr. 142, Băicoi, Prahova, Румъния  
Телефон: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

[www.wetterbest.ro](http://www.wetterbest.ro)