

# ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



## МЕТАЛНА ПЛОЧА

### WETTERBEST® права

Металните ламели за ограда са модерна и превъзходна алтернатива на класическите ламели за ограда. Дължината на ламелите за ограда може да варира от 250 мм до 3000 мм и се изработват по поръчка. На един линеен метър ограда могат да се поставят между 7 и 9 ламели, в зависимост от разстоянието между тях. Ламелите се изработват от предварително боядисана оловена ламарина в различни цветове от едната или от двете страни.



### Технически данни

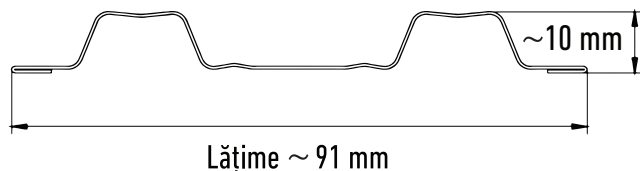

| Ширина | Минимална дължина | Максимална дължина | Височина на профила |
|--------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 91 мм. | 250 мм.           | 3000 мм.           | 10 мм.              |

### Спецификация на материалите

| ТИП НА МАСЛОТО             |                        | DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD |                           |                 |                    |           |           |         |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| ТИП ЗАЩИТА                 | ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВЕ СИНА | ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВО DP                    | LUCIOS                    | DUBLU PREVOPSIT | MAT                | NEOMAT 30 | SUPREM 50 | ALUZINC |
| Дебелина на материала (mm) | 0,40 / 0,45            | 0,40 / 0,45                             | 0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 | 0,60            | 0,40 / 0,45 / 0,50 | 0,50      | 0,50      | 0,50    |
| Дебелина на слоя           | 35μ / 7μ               | 35μ / 35μ                               | 25μ / 7μ                  | 35μ / 35μ       | 35μ / 7μ           | 60μ / 12μ | 50μ / 12μ | N / A   |
| Гаранция за корозия/цвет   | 2 / 2                  | 10 / 10                                 | 2 / 2                     | 18 / 18         | 2 / 2              | 2 / 2     | 2 / 2     | 10 / 10 |

\*Забележка: Цветовете са налични в продуктовото портфолио. Единично предварително покритие или двойно предварително покритие.

### Материали

| ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ | РЕФЕРЕНЦИЯ        | СУРОВИНА                     | РЕФЕРЕНЦИЯ        |
|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Материал            | SR EN 10143: 2006 | Горещо цинкувана стомана     | SR EN 10346: 2015 |
|                     |                   | Стомана с органично покритие | SR EN 10169: 2022 |

Забележка: Ръководството за инсталиране е достъпно на уебсайта.

**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35