

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Профилна дъска


JIS35.207.1035

Металната ламарина с трапецовиден профил JIS35 с височина на плочата 35 mm може да се използва за облицовка на стени и покриви на промишлени халета, за разделителни работи в промишлени, търговски и жилищни зони.

Извитият ламаринен панел JIS35 има ниско специфично тегло, което не оказва отрицателно въздействие върху дълготрайността на конструкцията, не е горим и не влияе върху класа на пожароустойчивост на конструкцията.



Технически подробности

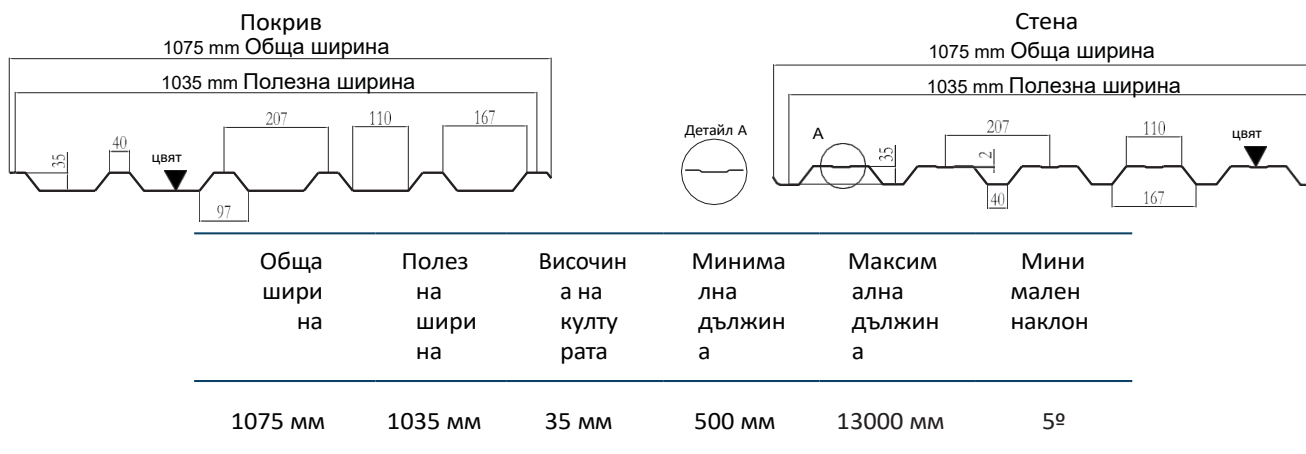

Забележка: В зависимост от опцията за поръчка продуктът може да бъде покрит от долната страна със самозалепващо се фолио против кондензация.

Спецификации на материалите

Тип стомана	S250GD; S280GD			
Вид защита	Z100÷Z275 PIKE	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT 30	Z275 SUPREM 50
Дебелина на материала (mm)	0,4 0,45-0,50-0,60-0,75	0,45÷0,50	0,50	0,50
Дебелина на слоя боя отпред/отзад	25µ/7µ	35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ
Гаранция за корозия/цвет	5/5 10/10	15/15	30/30	50/25

Материал

Забележка: В зависимост от опцията за поръчка продуктът е покрит от вътрешната страна със самозалепващо се антикондензационно фолио с тегло 95 g/m2 и дебелина <1 mm.

ДОПУСКИ НА РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	RAW MATERIAL	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 0143: 2006	Стомана сорганично покритие	SR EN 10169:2022

JORISIDE
THE STEEL FUTURE

Южна дивизия



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.