

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Метални плочки

IMPERATOR


Металната керемида Imperator има силно вълнообразен профил, който повишава носещата способност, улеснява отвеждането на водата от покривната повърхност и допринася за класическия и елегантен вид на архитектурата на сградата, върху която е монтирана. Металната керемида Imperator има ниско специфично тегло и експлоатационен живот над 50 години.

Препоръчва се за използване в ново строителство, реконструкция и обновяване, туристически атракции, промишлени обекти и др.




Технически подробности

ПРОФИЛ НА СНИТЪ

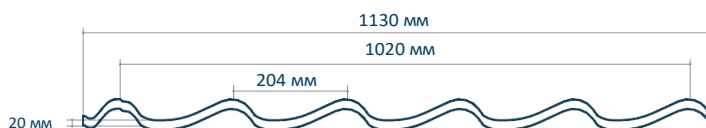

ЛОГИТУДИНАЛЕН РАЗРЕЗ

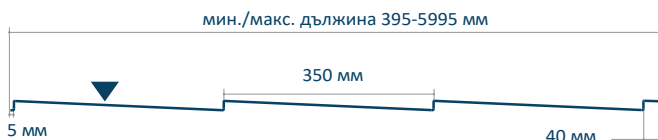

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на вълната	Височина на стъпката	Разстояние за плуене	Минимална дължина	Максимална дължина	Мини мален наклон	Единица за продажба
1130 mm	1020 mm	38 mm	20 mm	350 mm	395 mm	5995 mm	14° (1:4)	m²

*Забележка: ▼ Цвят;

Спецификации на материалите

Тип стомана	S250GD; S280GD			
Вид защита	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	СУПРЕМ 50
Дебелина на материала (mm)	0,50	0,45-0,50	0,50	0,50
Дебелина на слоя боя отпред/отзад	25µ/7µ	35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ
Гаранция за корозия/цвят	10/10	15/15	30/30	50/25

Материал

ДОПУСКИ НА РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	RAW MATERIAL	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

