



FIȘĂ TEHNICĂ

Elemente Panou Gard Lamelă gard tip jaluzea L

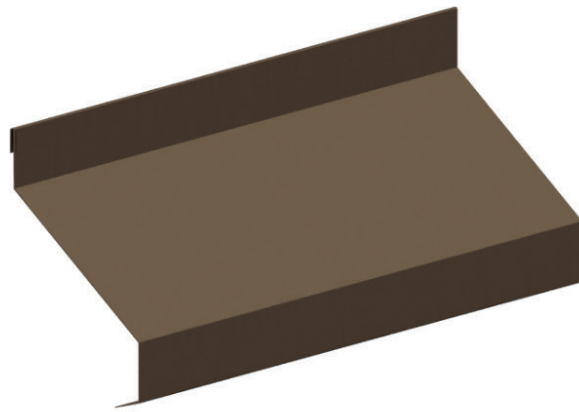

Lamela L este elementul component principal al panoului de gard tip jaluzea. Este realizată din oțel prevopsit și se montează în poziție orizontală între profilele verticale care completează panoul de gard. Are o geometrie care conferă rezistență profilului și se poate dispune una față de cealaltă la distanța dorită.

Detalii tehnice

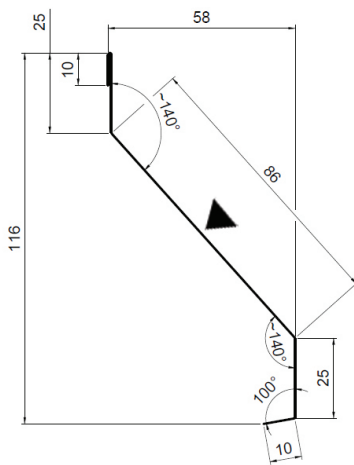

| Lățime desfășurată | Unitate de vânzare | Lungime min/max |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| 156 mm | ml | 400/3000 mm |

Specificații material

| Tip oțel | DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Tip protecție | IMITAȚIE LEMN | IMITAȚIE LEMN DP | LUCIOS | LUCIOS DP | MAT | NEOMAT 30 | SUPREM 50 | ALUZINC |
| Grosime strat vopsea față/spate | 25μ/7μ | 25μ/25μ | 25μ/7μ | 35μ/35μ | 35μ/7μ | 60μ/12μ | 50μ/12μ | N/A |
| Garantie coroziune/culoare | 2/2 ani | 10/10 ani | 2/2 ani | 18/18 ani | 2/2 ani | 2/2 ani | 2/2 ani | 10/10 ani |

Materiale

| TOLERANȚE DIMENSIONALE | REFERINȚĂ | MATERIA PRIMĂ | REFERINȚĂ |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Material | SR EN 10143: 2006 | Oțel galvanizat la cald | SR EN 10346: 2015 |
| | | Oțel acoperit organic | SR EN 10169: 2022 |