



Fém tetőcserép • Fém hullámlemezek • Lapos tetőburkolat • Tető tartozékok • Ereszcsatornarendszerek • Fém kerítéslécek • Tetőtéri ablakok



TERMÉKKATALÓGUS

TARTÓS TETŐK



Küldetésünk, hogy a legmagasabb minőségű,
legerősebb és legtartósabb fém tetőfedő
rendszerekkel biztonságot és kényelmet hozzunk
otthonába.

Több mint 20 éve fedezzük a romániaiak otthonát. Hisszük, hogy a jó dolgokat szívből teszik, és azt szeretnénk, ha minden otthon olyan helyé válna, ahol jól és biztonságban érzi magát szeretteivel. Jól végzett munkánk, elkötelezettségünk és őszinteségünk a romániai fémburkolati rendszerek gyártóinak piacán a legjobb szereplőként ajánl minket.

Tehát számíthat ránk, ha:

- ✓ Teljes tetőrendszereket
- ✓ Bizonyított minőséget
- ✓ Gyors szállítást
- ✓ Biztonságos csomagolást
- ✓ Tanácsadást és műszaki támogatást
- ✓ Formák és színek széles választékát
- ✓ Információs anyagokat szeretne

Hegyeken tesztelt. Mindenre készen áll.





SZABVÁNYOSÍTOTT TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK



40 félautomata gyártósor

A félautomata gyártási folyamat a különböző profilú fémlemezek, 8 méretű hullámlemez, ereszcsonna és lefolyó rendszer, a falcolt lemez és sok más tartozék gyártásához.



Nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező nyersanyagok

A gyártás során csak olyan nyersanyagokat használunk fel, amelyek megfelelnek a hatályos szabványok által előírt minőségi tanúsítványoknak. A felhasznált nyersanyagok vezető európai gyártóktól származnak.



Környezetbarát termékek

A Wetterbest termékekben használt acél nagymértékben, akár 100%-ban újrahasznosítható. Az acél újra hasznosításával nagy mennyiségű vasérc, mészkő, szén és víz, az acélgyártás kohászati folyamatában felhasznált természeti erőforrások takaríthatóak meg.




Biztonságos csomagolás

A Wetterbest termékeket méret, szín és típus szerint csomagolják közvetlenül a gyártósoron, polietilén stretch fóliával védve, hogy elkerüljék az előfestett bevont oldalak sérülését.



Gyors szállítás

Minden termékünket 48 órán belül kiszállítjuk, maximális biztonsági körülmények között.

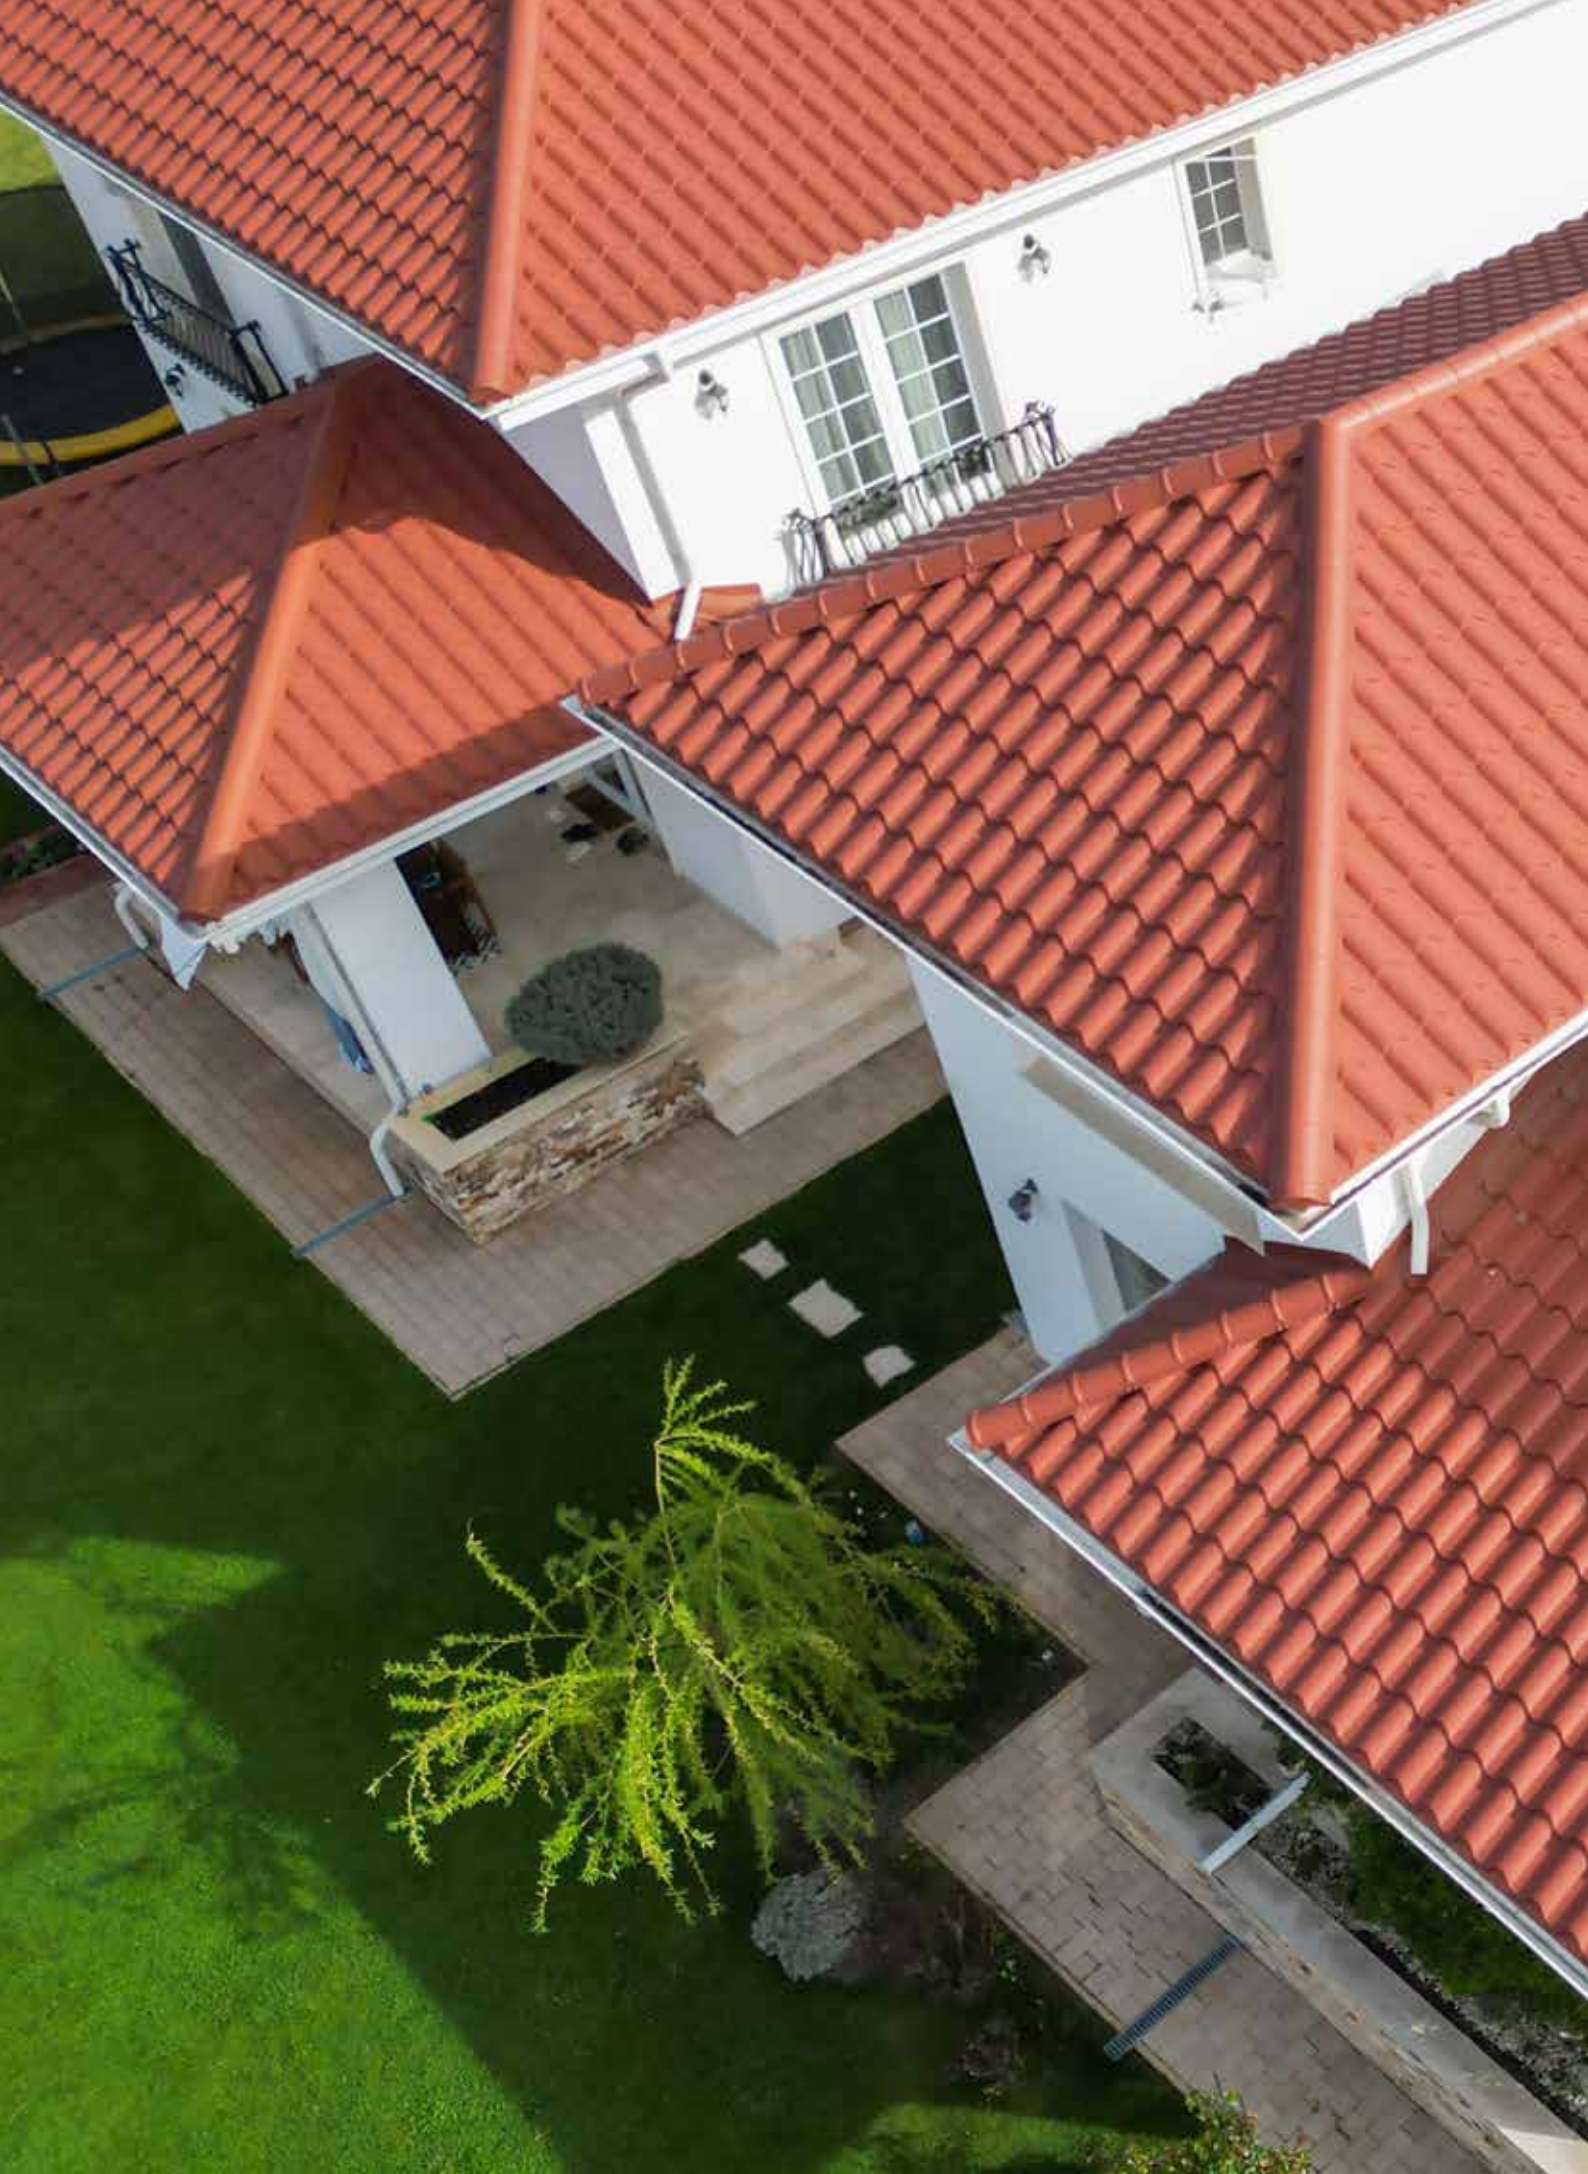

Wetterbest®

FÉM TETŐCSERÉP



Csökkentett súly

A csökkentett, 5 kg/négyzetméter alatti súly lehetővé teszi mind a vázszerkezet gazdaságos méretezését, ami alacsonyabb fafogyasztást eredményez, mind a szerkezet egészét, összehasonlítva más, 10-40 kg/négyzetméteres burkolatú (kerámia és beton) szerkezetekkel.



Várható élettartam

A tartósság határozza meg a Wetterbest® minőséget, mivel a fém cserepet úgy tervezték, hogy több mint 50 évig tartson.



Tűzállóság

A fémlapok rendkívül ellenállóak a tűzzel és a tűzterjedéssel szemben.



Vízzáróság

A fémcserépek átlapolásával és gumitömítéssel ellátott csavarokkal történő rögzítési rendszer optimális vízzáróságot biztosít, és megakadályozza a víz szivárgását a tetőfedő alatt.



Könnyű összeszerelés

Rövid kivitelezési idő az egyszerű szerelhetőségnek köszönhetően.



Könnyű karbantartás

Könnyen karbantarthatók, felületük nem tartja meg a nedvességet, port vagy más szennyeződések, ezeket az eső könnyen lemossa. Más típusú csempekkel ellentétben a Wetterbest® fémlapok nem engedik meg a moha és a penész kialakulását.



Esztétika

Ez az egyetlen olyan tetőfedési megoldás, amely színek, anyagok és formák széles választékát kínálja. Így tökéletesen illeszkedik bármely építménytípushoz, és könnyen illeszkedik a közösség építészeti stílusához, amelynek része.



MATT

Zn
225
minimális g/m²

A matt felületnek köszönhetően a tető jellegzetes, elegáns megjelenésű, és 15 év szín- és korróziós garanciát biztosít.



FÉNYES

Zn
225
minimális g/m²

Tartós lát hatóságot biztosít a tetőn, valamint 10 év szín- és korróziógaranciát.



NEOMAT 30

Zn
275
minimális g/m²


A Neomat 30 bevonat hangsúlyos megjelenésű, határozott személyiséget kölcsönöz a tetőnek. Kiváló karcállóságot biztosít, minimálisra csökkentve a kezelés és szerelés során keletkező sérülések kockázatát, és 30 év korrózió- és szín garanciát nyújt.



SUPREM 50

Zn
275
minimális g/m²

A SUPREM 50 az 50 éves korrózióvédelem a szabványok szerinti legmagasabb UV-állósággal (Ruv4) és korrózióállósággal (RC5). Az enyhén matt, textúrát felület elegáns és kifinomult hatást kölcsönöz a tetőnek.

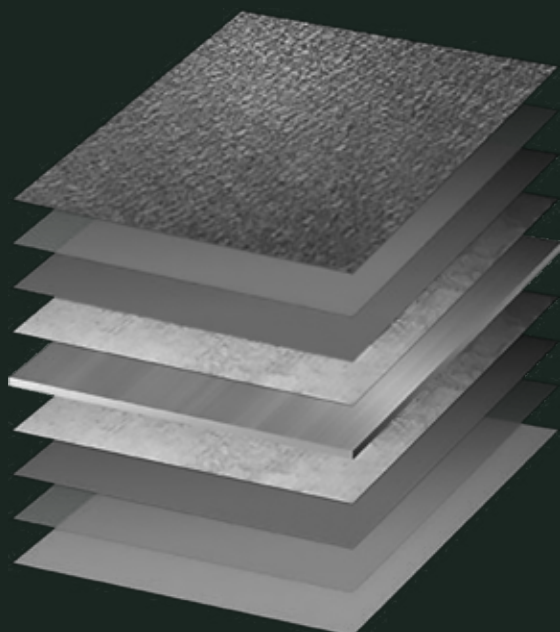

- 1. Védő polietilén fólia
- 2. Névleges védőréteg
- 3. Alapozó alapréteg
- 4. Passzíváló oldat réteg
- 5. Cink szervesetlen védőréteg
- 6. Acélmag
- 7. Cink-szervesetlen védőréteg
- 8. Passzíváló oldat réteg
- 9. Szerves festékvédő réteg (PE)

DRIPSTOP* MEMBRÁN

*Megrendelésre, kérésre.

GARANCIALEVELEK

GARANCIA
Korrózió/Szín



SUPREM 50 védelemmel
ellátott acéltermékekhez

GARANCIA
Korrózió/Szín



NEOMAT 30 védelemmel
ellátott acéltermékekhez

GARANCIA
Korrózió/Szín



0,45 mm-nél vastagabb,
matt védelemmel ellátott
acéltermékekhez

GARANCIA
Korrózió/Szín



0,45 mm-nél vastagabb,
fényes védelemmel ellátott
acéltermékekhez

GARANCIA
Korrózió/Szín



0,4 mm vastag, fényes, matt és
faimitációs védelemmel ellátott
acéltermékekhez

GARANCIA
Korrózió/Szín



Vízvezető rendszerhez
és előfestett kettős
acéltermékekhez

GARANCIA
Korrózió



Vízvezető rendszer és
ALUZINC védelemmel ellátott
acéltermékekhez

GARANCIA
Korrózió/Szín




Előfestett, kettős faimitációs
védelemmel ellátott
acéltermékekhez

Fém tetőcserép IMPERATOR





Az Imperator fém tetőcserép erősen hullámos profillal rendelkezik, amely megnövelt teherbíró képességet biztosít, megkönnyíti a víz elvezetését a tetőfelületről, és hozzájárul az épület klasszikus és elegáns megjelenéséhez, amelyre felszerelik. Az Imperator fém tetőcserép alacsony fajlagos súlyú, élettartama pedig több mint 50 év. Ajánlott új építkezésekhez, felújításokhoz és renoválásokhoz, turisztikai látványosságokhoz, ipari létesítményekhez stb.

Anyag vastagsága	0,45-0,50 mm
Bevonat típusa	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűzihorganyzott acéllemez

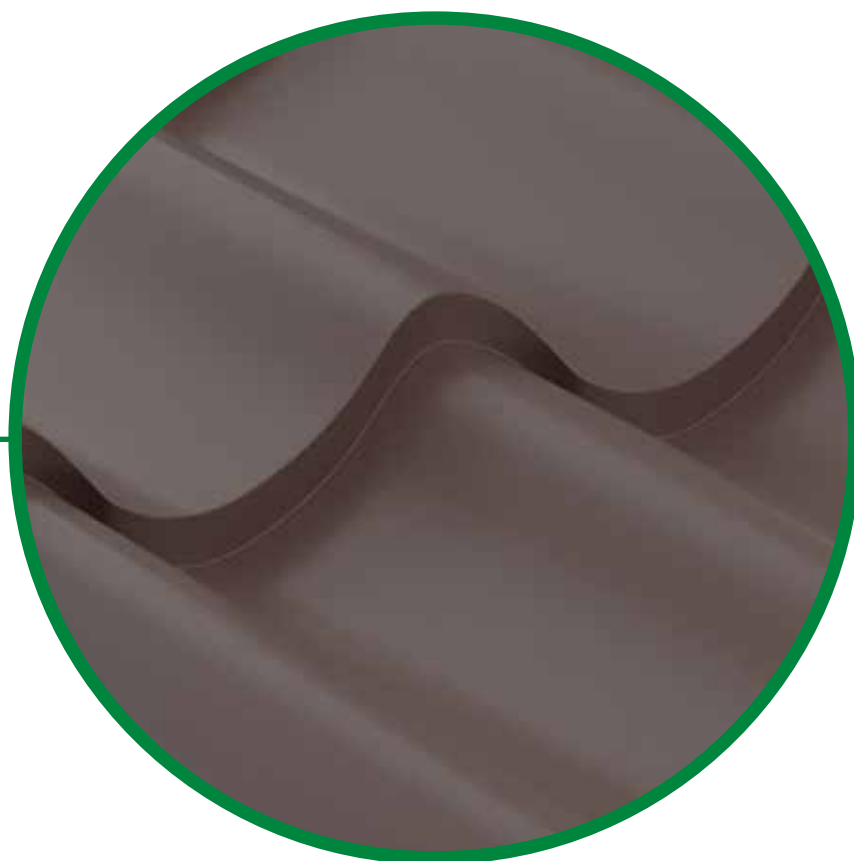

ELŐNYÖK


- ✓ A robusztus hullámos profil megkönnyíti a víz és a hó hatékony eltávolítását a tetőről
- ✓ Alacsony fajsúly
- ✓ Nagy szerkezeti szilárdság
- ✓ Klasszikus és kifinomult megjelenés
- ✓ Vastagságok, bevonatok és színek széles választéka

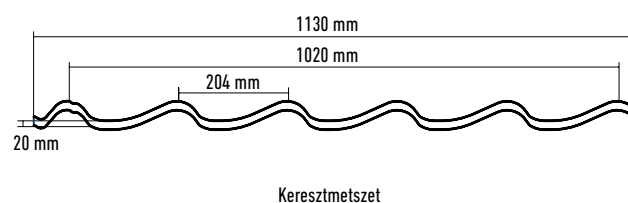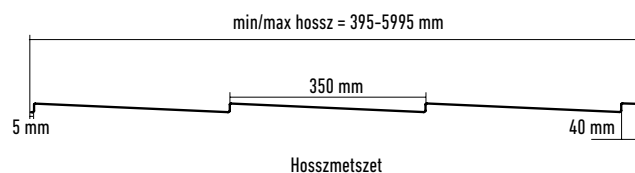

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hullámmagasság	38 mm
Hasznos szélesség	1020 mm
Minimális hossz	395 mm
Maximum hossz	5995 mm
Lécezés távolság	350 mm
Minimális tető lejtés	14°
Garancia	50 évig

Wetterbest® CARDINAL

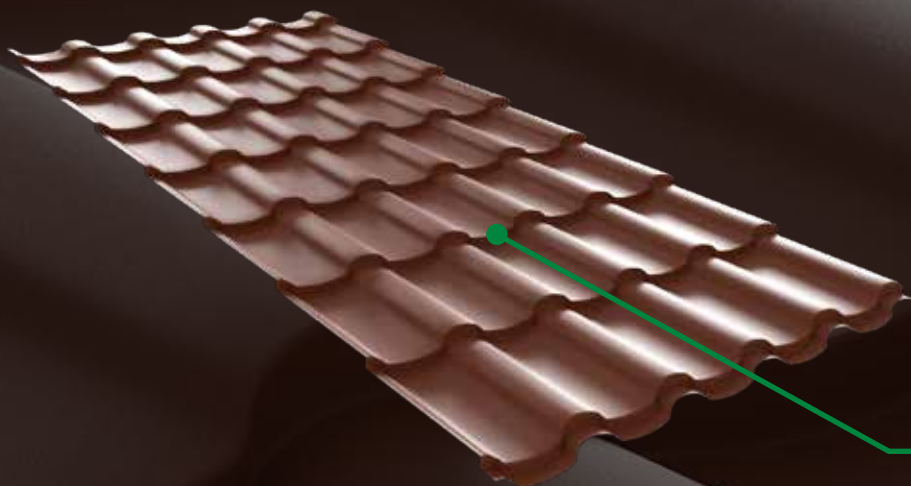

A Wetterbest® Cardinal stílusos és kifinomult tetőt kínál. A jobb tömítettségét biztosító két hangsúlyos kapilláris csatornával ellátott új Cardinal profilra jellemzőek a kerámiacserepek formájára emlékeztető széles vonalak, éles éllel, amelyek megkülönböztetik a többi meglévő cserépprofiltól.

Anyag vastagsága

0,45-0,50 mm

Bevonat típusa

Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50



Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemez



ELŐNYÖK


- ✓ Magas fokú tömítettség
- ✓ Jelentősen csökkentett anyagvesztés a szerelési folyamat során
- ✓ Alkalmas minden tetőtípushoz
- ✓ Vastagságok, bevonatok és színek széles választéka

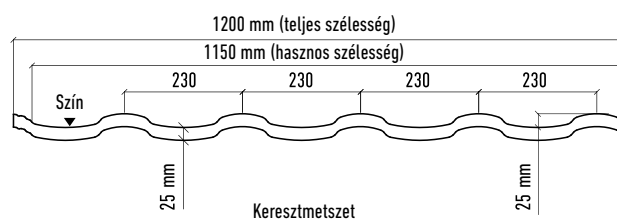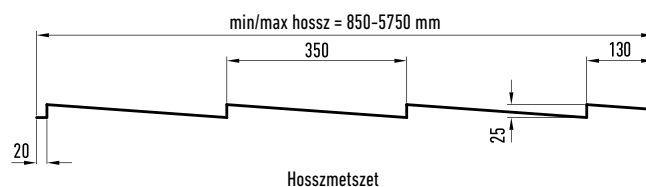

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hullámmagasság	25 mm
Hasznos szélesség	1150 mm
Minimális hossz	470 mm
Maximum hossz	5750 mm
Lécezés távolság	350 mm
Minimális tető lejtés	14°
Garancia	50 évig

Wetterbest® CLASIC

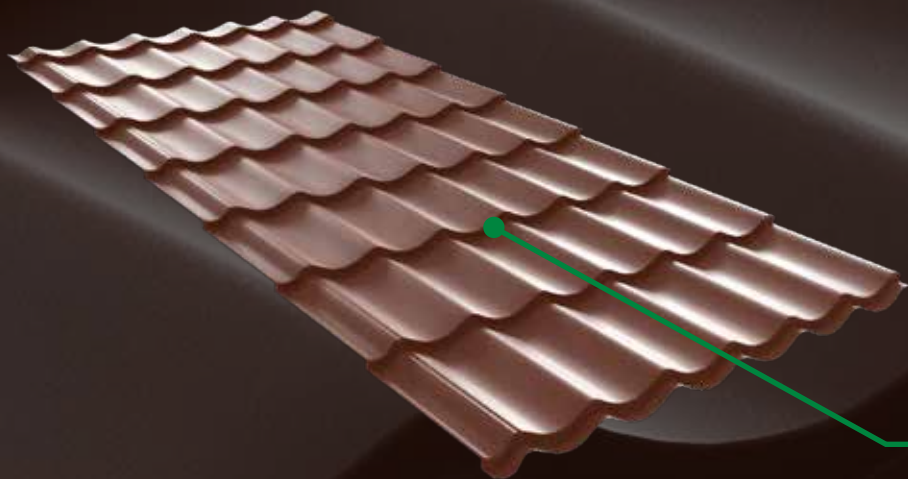

A Wetterbest® Classic tető tartós szépségű. A lemezpanelek klasszikus geometriája miatt könnyen illeszkedik bármilyen építészeti projekthez, miközben eleganciát és jó ízlést kölcsönöz az épületnek.

Anyag vastagsága


0,45-0,50 mm

Bevonat típusa

Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50



Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

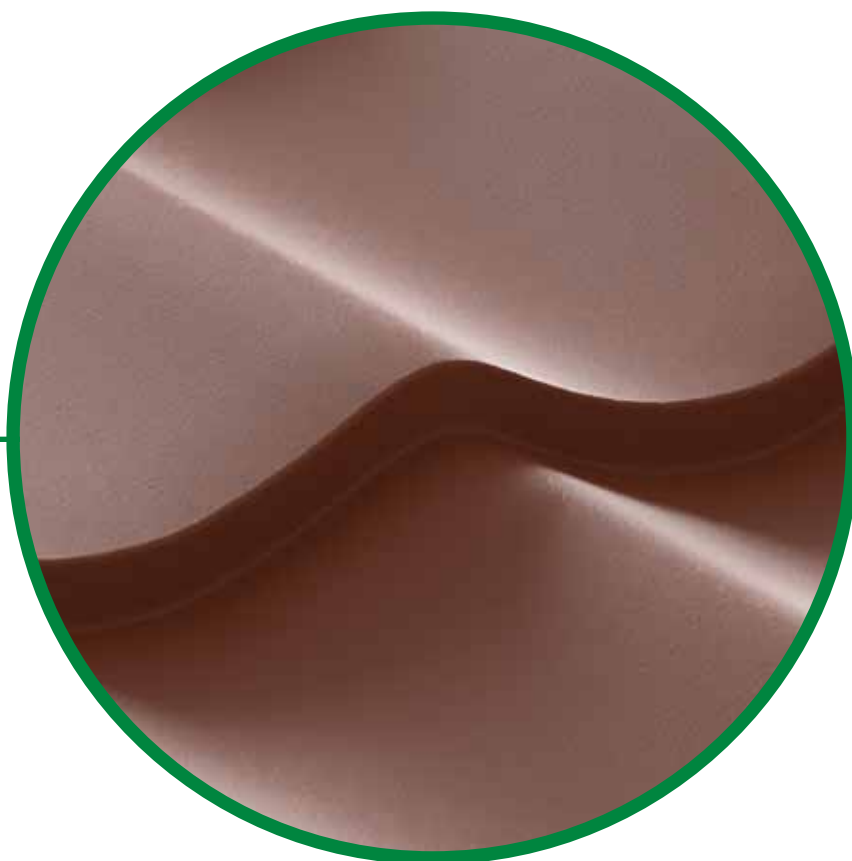

ELŐNYÖK


- ✓ Gazdaságos nagy felületek esetén
- ✓ Alacsony fajsúly
- ✓ Optimalizált bármilyen épülettípushoz
- ✓ Vastagságok, védelmek és színek széles választéka

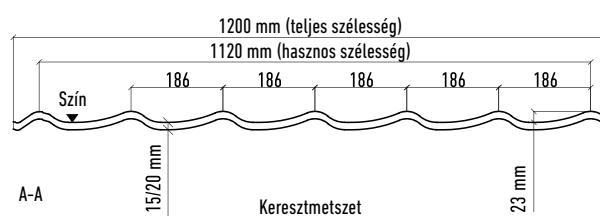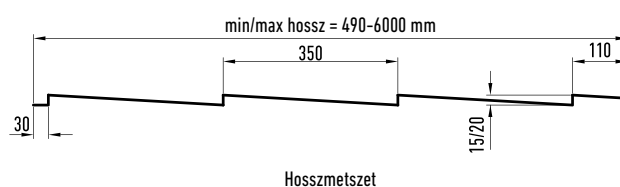

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hullámmagasság	23 mm
Hasznos szélesség	1120 mm
Minimális hossz	490 mm
Maximum hossz	6000 mm
Lécezés távolság	350 mm
Minimális tető lejtés	14°
Garancia	50 évig

Wetterbest® COLOSSEUM

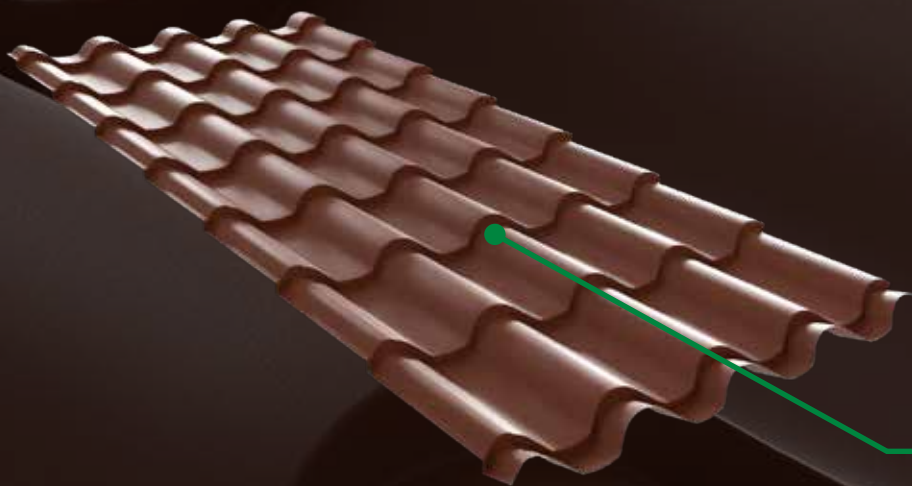

A Wetterbest® Colosseum tetőcserép lemezek geometriája karcsú és széles, ezek a tulajdonságok biztosítják, hogy a tető tartósan ellenálljon a nagy mechanikai terheléseknek.



A Wetterbest® Colosseum kontúrvágott alapjának köszönhetően minimális átfedést tesz lehetővé a szerelési folyamat során, anyagvesztés nélkül.

Anyag vastagsága	0,45-0,50 mm
Bevonat típusa	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek



ELŐNYÖK

- ✓ Geometria, amely megkönnyíti a gyors víz- és hóelvezetést
- ✓ A merev profil ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek
- ✓ Alkalmas nagy tetőfelületek lefedésére
- ✓ TVastagságok, bevonatok és színek széles választéka

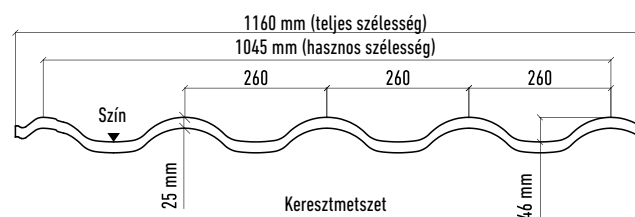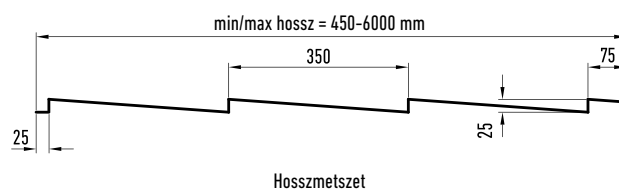

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hullámmagasság	46 mm
Hasznos szélesség	1045 mm
Minimális hossz	450 mm
Maximum hossz	6000 mm
Lécezés távolság	350 mm
Minimális tető lejtés	14°
Garancia	50 évig

Wetterbest® PLUS

A Wetterbest® Plus tető fémlemez a modulok között 30 mm-es lépésmagassággal rendelkezik, ami a piacon a legnagyobb, és ez növeli a szilárdságát és esztétikai megjelenését. A Wetterbest Plus tető megjelenése merész, jellegzetes, korszerű lesz.

Anyag vastagsága

0,45-0,50 mm

Bevonat típusa

Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50



Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemez



ELŐNYÖK


- ✓ Kiemelkedő esztétikai értékek
- ✓ 30mm lépésmagasság a modulok között
- ✓ Vastagságok, bevonatok és színek széles választéka

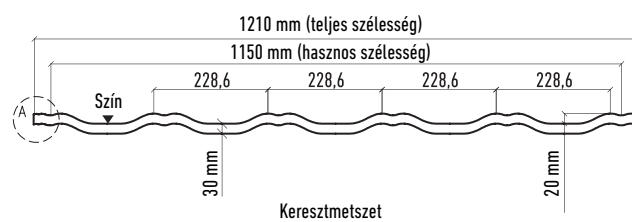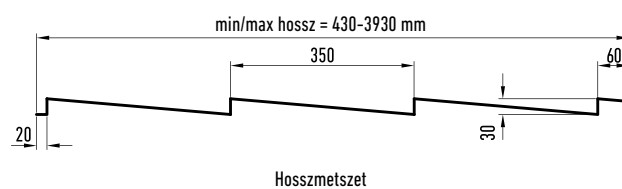

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hullámmagasság	20 mm
Hasznos szélesség	1150 mm
Minimális hossz	430 mm
Maximum hossz	3930 mm
Lécezés távolság	350 mm
Minimális tető lejtés	14°
Garancia	50 évig

Wetterbest® GLADIATOR

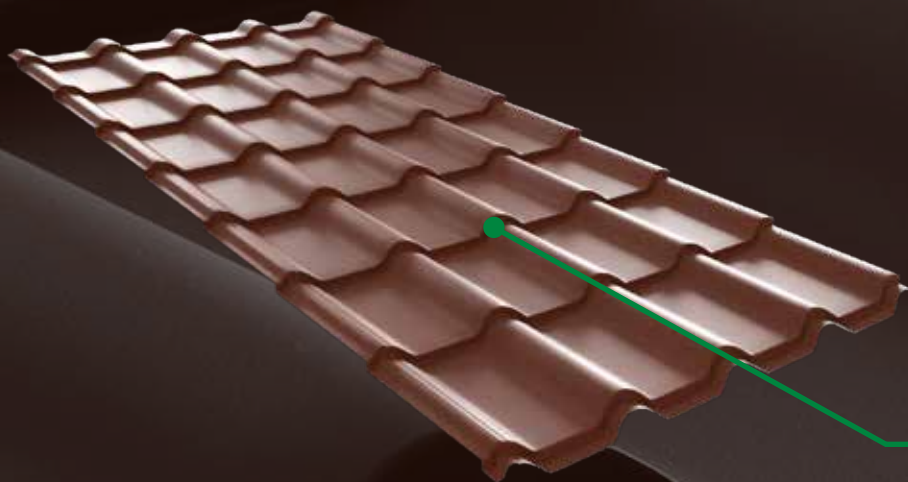



A Gladiátor profil koncepciója ötvözi a Wetterbest® tetőfedő rendszerek mechanikai robusztusságát a klasszikus mediterrán tetők eleganciájával, előtérbe helyezve az ókori római stílusú csúcsíves tetők profilját. A Wetterbest® Gladiator fém tetőcserép szilárd és méretben kiegyensúlyozott geometriájával hagyományos, erős és tartós tetőt biztosít, amely ideális nyaralók vagy más turisztikai projektek számára.

Anyag vastagsága	0,45-0,50 mm
Bevonat típusa	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűzihorganyzott acéllemez



ELŐNYÖK

- ✓ Robusztus és elegáns
- ✓ Két kapilláris csatorna a vízvezetéshez
- ✓ Jelentősen csökkentett anyagvesztés a szerelési folyamat során
- ✓ Vastagságok, bevonatok és színek széles választéka

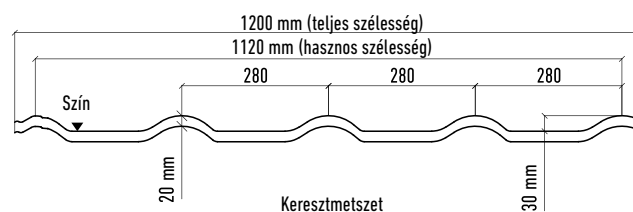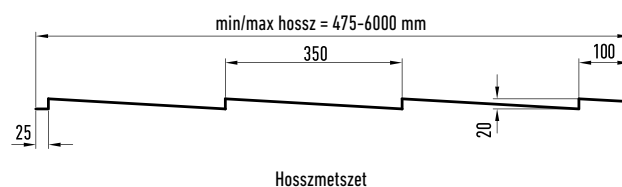


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hullámmagasság	30 mm
Hasznos szélesség	1120 mm
Minimális hossz	475 mm
Maximum hossz	6000 mm
Lécezés távolság	350 mm
Minimális tető lejtés	14°
Garancia	50 évig


Wetterbest®

FÉM TETŐCSERÉP SZÍNEK

FÉNYES

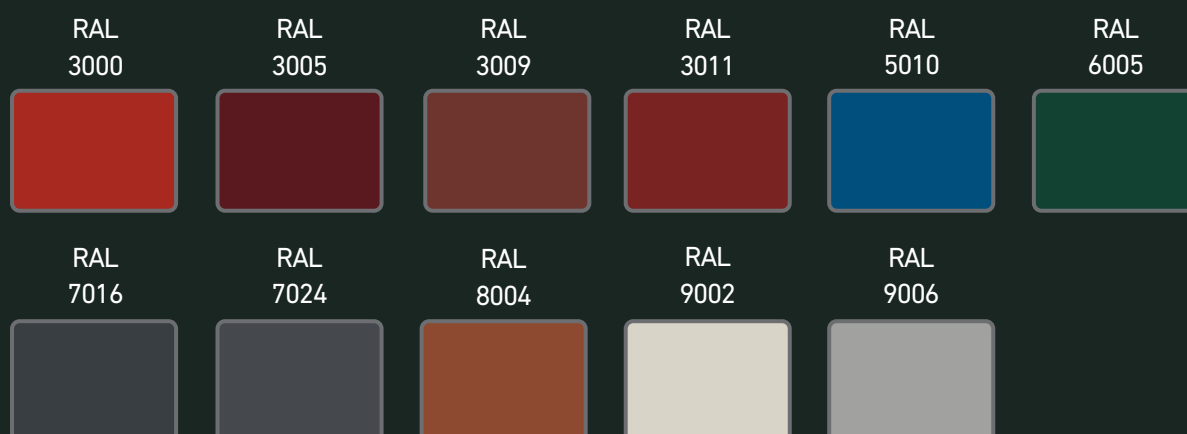


MATT

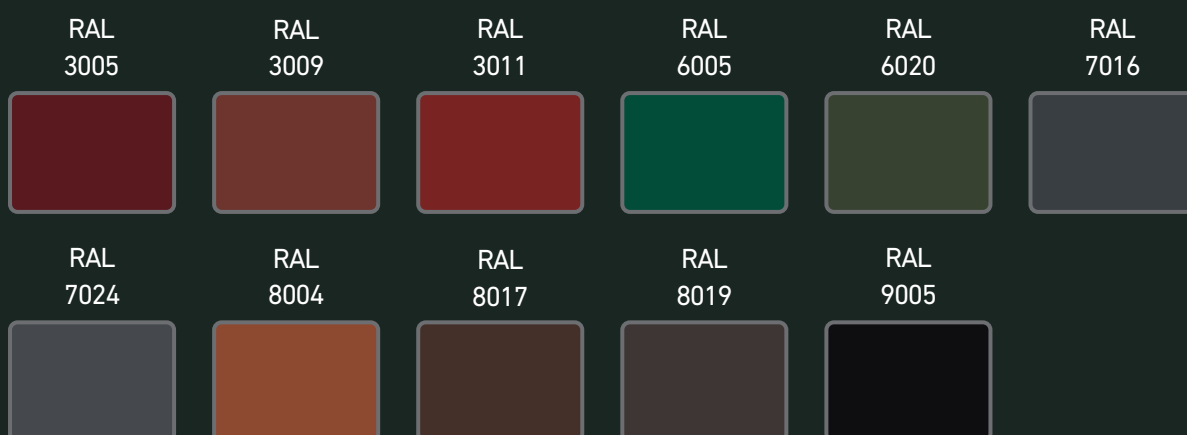


NEOMAT 30


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011



RAL
6020




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005




SUPREM 50

RAL
7024



RAL
8019



Wetterbest® FÉM TETŐCSERÉP TARTOZÉKOK

Fém tetőzáró tartozékok



Oromszegély lemez fölé



Vápalemez



Tető törés vízáthvezető
külső



Cseppentő lemez



Falszegély lemez fölé



Falszegély lemez alá



Tető törés vízáthvezető
belső



Félköríves gerincelem



Oromzati gyűjtő



Kis csúcszáró

Biztonsági tartozékok



Félköríves hófogó



Rács csatlakozó darab

Szellőzés tartozékok



Szellőzés profil
Clasic / Plus / Colosseum / Cardinal / Gladiator



Rugalmas
szellőzőcsatlakozó



Öntapadó védőfólia a
gerincelem alá

IZOVENT - 0,24 x 5 m / 0,31 x 5 m

Tömítő és retusáló tartozékok



Univerzális öntapadó szalag (ereszkötény)

hossz: 1000 mm



Tömítő öntapadó fólia Wtb Clasic ETM (csúcs)

hossz: 1100 mm



Wtb Gladiator ETM tömítő szalag (csúcs)

hossz: 1100 mm



Wtb Colosseum ETM tömítő szalag (csúcs)

hossz: 1100 mm



Madárelhárító műanyag fésű

hossz: 1000 mm



Aquafix szilikon



Tömítőhüvelyek



Retusáló festék



Aluszalag

100 mm / 150 mm / 300 mm x 10 ml



IZOLEN kéménytömítő

0,31 x 5 m



IZOLANT nyújtható szalag

30 X 8/4 mm

Csavarok



4,8 x 19 mm CF 3 mm

színes



4,8 x 19 mm CF 3 mm

horganyzott



4,8 x 20 mm

színes



4,8 x 20 mm

színes



4,8 x 35 mm



4,8 x 35 mm



4,8 x 50 mm



4,8 x 70 mm

Fém tetőfedő membránok



Wetterbest® membrán

90 g / 115 g / 135 g / 150 g / 185 g - 80 mp





MODULÁRIS FÉM TETŐLEMEZ

PANORAMA

A Panorama fém tetőcserép egy komplett tetőfedő rendszer, amely minden háztípusra alkalmas. Az elemek moduláris felépítése lehetővé teszi a könnyű szállítást és a tetőn való egyszerű összeszerelést.

A Panorama egyedi tervezési ötlete az egyes lapokat elválasztó speciális barázda. Technikailag a horony a következőket biztosítja:

- ✓ Könnyű pozicionálás a szerelés során - a tetőpanel modulok felszerelésekor a horony egy másik horonyba illeszkedik, ami egyfajta „gyorszárat” biztosít - kiküszöböli az összeszerelési hibákat
- ✓ Könnyen felszerelhető és mérhető - a panelek geometriája azonos
- ✓ Egyenletes tetőfelületet biztosít
- ✓ Kiegészítő merevséget biztosít a tetőnek, és kompenzálja a hőtágulási feszültségeket

Acélminőség	S250GD + Z275
-------------	---------------

Bevonat	MATT
---------	------

Korrózióállóság	RC5, RC3
-----------------	----------


Műszaki követelmények	SR-EN 10346, SR-EN 10169
-----------------------	--------------------------

Minimális tetőlejtés	9° - (16%)
----------------------	------------




ELŐNYÖK

- ✓ Könnyű és tartós anyagot
- ✓ Könnyű összeszerelés egy személy által
- ✓ Egy adott tető anyagszükségletének egyszerű kiszámítása
- ✓ 20%-kal kevesebb összeszerelési veszteség
- ✓ Hatékony tárolás és szállítás az euro-raklapos csomagolásnak köszönhetően
- ✓ Lehetőség a modulok eltávolítására a teljes tetőrendszer szétszerelése nélkül

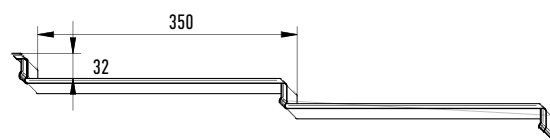

Hosszmetszet

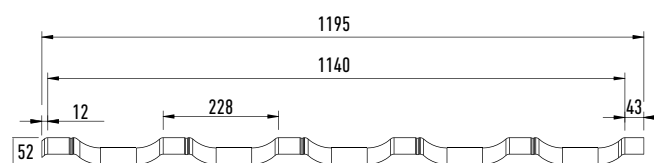


Keresztmetszet

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Teljes szélesség	1195 mm
Hasznos szélesség	1140 mm
Lemez teljes hossza	740 mm
Tényleges hossz	700 mm
Cserép hullám magasság	32 mm
Lépéshossz	350 mm
Hullám hegyei közötti szélesség	228 mm
A lemez teljes felülete	0,884 m ²
Lemezlap súlya	3,69 kg

MODULÁRIS FÉM TETŐCSERÉP SZÍNEK

RAL
7016



RAL
8017



RAL
9005



MODULÁRIS FÉM TETŐCSERÉP TARTOZÉKOK

Fém zárótartozékok



Oromszegély lemez fölé



Vápalemez



Tető törés vízátvezető külső



Ereszszegély



Moduláris gerinc



Falszegély lemez fölé



Falszegély lemez alá



Tető törés vízátvezető
belső



Kerekített gerinc



Homlokzati gyűjtő



Kis gerinczáró



Wetterbest® LAPOS TETŐFEDŐ RENDSZEREK



Tartósság

Megmerevíti a nagy szélnek kitett tetők szerkezeti felépítését, mivel a kialakuló szívóerők kisebbek, mint más típusú tetőfedéseknél.



Nagyfokú szivárgásmentesség

A panelek rejtett rögzítési rendszere hozzájárul a rendszer tökéletes vízzáróságához, és megakadályozza a víz beszivárgását a tetőszerkezet alá.



Esztétika

A lapos tetők klasszikus, elegáns vonalakkal rendelkeznek, a hagyományos módszereket ötvözik a modern technológiával és acélokkal, hogy megfeleljenek a legtöbb követelménynek a megjelenés, a biztonság, a tetőfedés szilárdsága tekintetében az új és régi épületek, műemlékek és műemléképületek vagy a kortárs építészet számára.



Könnyű karbantartás

Könnyen karbantarthatók, mivel felületük nem tartja meg a nedvességet, port vagy más szennyeződések, amelyeket az eső könnyen elmos.

Wetterbest® CLICK LEMEZ


A Wetterbest® Click panelek modern megoldást jelentenek a tetőfedés gyártásában, és optimális alternatívát jelentenek a hagyományos tetőkkel szemben. A Wetterbest® Click finom, elegáns vonalakkal rendelkezik a profil felületén, ami megkülönböztető jeleget kölcsönöz a tetőnek. Intelligens konstrukciója révén könnyen felszerelhető, a biztonságot növelő rejtett csavaros rögzítéssel.



Anyag vastagsága	0,45-0,50 mm
Bevonat típus	Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűzhorganyzott acéllemezek

ELŐNYÖK

- ✓ Könnyű, csíptethető összeszerelés
- ✓ Rejtett rögzítőelemek
- ✓ Ideális 8° feletti tetőlejtés szögek esetén

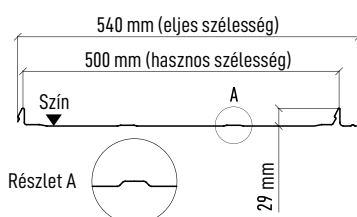

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magasság	29 mm
Hasznos szélesség	500 mm
Minimális hossz	800 mm
Maximum hossz	8000 mm
Minimális tetőlejtés	8°
Garancia	50 évig



Wetterbest® ELEGANT CLICK LEMEZ

A tetőfedés területén a Wetterbest® Click Elegant panelek modern megoldást jelentenek, ugyanakkor a hagyományos tetők optimális alternatívája is. A Wetterbest® Click Elegant finom és elegáns vonalakkal rendelkezik a profilfelületen, ami megkülönböztetett jelleget kölcsönöz a tetőnek. A falcolt csuklós részek intelligens kialakításával rendelkezik, ami fokozott biztonságot nyújt nagy szélben. Az új kialakítás még jobb védelmet nyújt a beszivárgás ellen mind a falcolt részek teljes hosszában, mind a falcolt részek végén, ahol a paneleket egy speciálisan kialakított fedél zárja le. Ezenkívül, mivel a csavaros rögzítés rejtett, a click típusú rögzítési rendszer fontos előnye, hogy a panelek síkjában nincsenek látható lyukak.

Anyag vastagsága

0,45-0,50 mm

Bevonat típus

Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50

Alapanyag

Előfestett, tűzhorganyzott acéllemezek

ELŐNYÖK

- ✓ A rejtett rögzítés, látható csavarok nélkül, a klasszikus falcolt burkolati megoldásokhoz hasonló esztétikus felületet biztosít
- ✓ A záróelem védi a panel-csatlakozást az ereszről és a gerincről bejutó víz ellen.
- ✓ A bevonatok széles választéka áll rendelkezésre, mindig a helyi környezeti feltételekhez igazodva
- ✓ Gamă variată de culori



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magasság	25 mm
Hasznos szélesség	300 mm / 510 mm
Minimális hossz	400 mm
Maximum hossz	10000 mm
Minimális tetőlejtés	8°
Garancia	50 évig

Wetterbest® FALCOLT LEMEZ




A Wetterbest® falcolt Faltz lemez egy rendkívül sokoldalú kortárs megoldás, amely klasszikus és innovatív tetőtervekhez egyaránt alkalmas. A gyártásához használt lágyacél úgy alakítható, hogy a megjelenés, a biztonság, a tetőfedés szilárdsága tekintetében a legigényesebb követelményeknek is megfeleljen.

Anyag vastagsága	0,45-0,60 mm
Maximum hossz	60 folyóméterig
Bevonat típus	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50, Kétszeresen Előfestett
Alapanyag	Előfestett, tűzhorganyzott acéllemez



ELŐNYÖK

- ✓ Ideális minden, 3,5°-nál nagyobb lejtésű tetőtípushoz
- ✓ Fokozott ellenállás az UV-sugárzással, korrózióval és beszivárgással szemben
- ✓ Garantált 2100 m magasságig

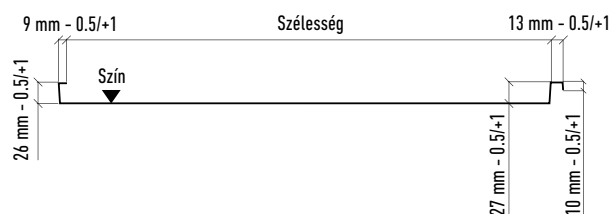






MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hasznos szélesség	300÷600 mm
Hossz	8000 mm
Tető minimális lejtésszög	3,5°
Garancia	50 évig








Wetterbest®

LAPOS TETŐLEMEZ SZÍNEK













FÉNYES

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005
					
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9006
					










MATT

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7016
					
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	
					



KÉTOLDALON ELŐFESTETT – Faltz profilra alkalmazható

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6020
				
RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019
				
RAL 9005	RAL 9010	Al Zn		
				

NEOMAT 30

RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6020
			
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019
			
RAL 9005			
			

SUPREM 50

RAL 7024	RAL 8019
	



Wetterbest®

TARTOZÉKOK LAPOS TETŐLEMEZHEZ

Fém záróelemek



Click ereszszegély
lemez



Click Félgerinc



Click falszegély



Click szellőző profil



Click oromszegély



Click fal csatlakozó



Click toldóelem (nagy)



Lejtéstörés (belső)



Click lejtéstörés (külső)



Click zárókonzol gerinc alá



Click toldóelem (kicsi)

Biztonsági tartozékok



Hóvédő rács tartó



Hóvédő (2 db x 2 fm)



Hóvédő csatlakozó



Hóvédő záróelem

Rögzítő tartozék és csavar




Rögzített bilincs (inox)
28 mm



Mozgatható bilincs (inox)
28 mm



csavar 3,5 x 32 mm / 500 db



csavar 4,2 x 30 mm / 500 db

Szellőztető tartozékok és tetőfedő membránok



Tetőszellőztetés plane



Rugalmas
szellőzőcsatlakozó



METALLIC membrán falcolt lemezekhez

Tömítő tartozékok



IZOBUTYL ragasztó

15 mm x 60 ml



Szilikon



Tömítőhüvelyek

D60 mm – D475 mm



Click hangszigetelő
tekercs



Wetterbest®

BURKOLAT PROFILOK



Tartósság

Az acél kémiai összetétele, a cinkbevonat és a festék hosszú távú védelmet és tartósságot biztosít szélsőséges időjárási körülmények között is.



Tűzállóság

A burkolati profilok rendkívül ellenállóak a tűzzel és a tűz terjedésével szemben.



Hőszigetelés

A szarufák és az eresz között egy légréteg képződik, amely gátként működik és kiváló szellőzést biztosít, kiküszöbölve a tető tartószerkezetét károsító páralecsapódást.



Könnyű karbantartás

A panelprofilok hosszú távú elégedettséget nyújtanak, mivel nem mérgezőek, és nem áll fenn a penész, a gomba vagy a kártevők kockázata. Könnyen karbantarthatók, mivel nem tartják meg a nedvességet, port vagy más szennyeződések a felületükön, így nem igényelnek speciális éves kezelést.

Wetterbest® FÉM ERESZ



A perforált fém eresz a tető ereszének konzolos területének lezárására és befejezésére szolgál. Ez egy személyre szabott megoldás különböző típusú tetőkre történő felszerelésre, lakóépületek, ipari és kereskedelmi projektek esetében.

A perforált fém ereszrendszer használata az esztétikai funkció mellett biztosítja az eresz megfelelő szellőzését és megakadályozza a páralecsapódást.

Anyag Bevonat

Fa, Féyes, Matt, Neomat 30, Suprem 50


Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek



ELŐNYÖK


- ✓ Könnyű súly
- ✓ Fokozott nedvesség- és időjárásállóság
- ✓ Nem tartja fenn az égést
- ✓ Könnyű és egyszerű szerelés
- ✓ Biztosítja az ereszt megfelelő szellőzését
- ✓ Változatos színek, harmonikus integráció az épület esztétikai formavilágába

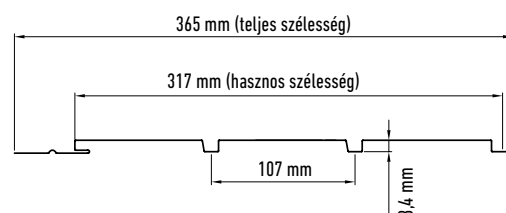

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Minimális hossz	400 mm
Maximum hossz	3600 mm
Garancia	50 évig

Wetterbest® FÉM LAMBÉRIA

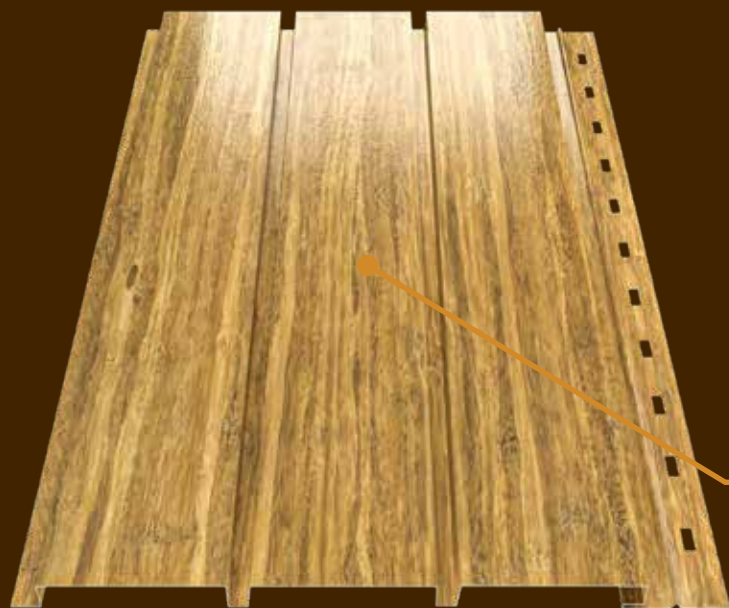

A Wetterbest® fém lambéria tökéletes megoldást jelent a belső terek felújításához vagy díszítéséhez. Kiváló minőségű acélból készült, modern esztétikus megjelenést és tartósságot kínál. Széles szín- és kivitelválasztékban kapható, hogy bármilyen belsőépítészeti kialakításhoz illeszkedjen. A fém lambéria könnyen felszerelhető és karbantartható, így gazdaságos és sokoldalú megoldás a belső terek felújítására vagy díszítésére.

Anyag Bevonat

Fa, Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50


Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemez



ELŐNYÖK

- ✓ Hosszú élettartam
- ✓ Mechanikai és korrózióállóság
- ✓ Könnyű szerelés, könnyű karbantartás
- ✓ Különböző színek és bevonatok

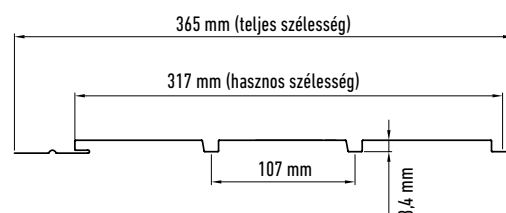

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Minimális hossz	400 mm
Maximum hossz	3600 mm
Garancia	50 évig



Wetterbest®

HULLÁMLEMEZ



Könnyű súly

Alacsony, akár 5 kg/négyzetméteres súlyának köszönhetően ideális megoldás könnyűszerkezetes terek burkolására. A szállítási költségek is sokkal alacsonyabbak.



Nagy teherbíró képesség

A panelek tetőfedésre, külső és belső burkolatokra, polgári és ipari építkezésekhez használhatók, biztonságos megoldást jelentenek a különböző rendeltetésű helyiségek építéséhez és felújításához: raktárak, bevásárlóközpontok, termelési egységek, mezőgazdasági üzemek, silók, istállók, sportközpontok, sportcsarnokok.



Gyors és könnyű szerelés

A hornyok nagyon egyszerűvé és hatékonyá teszik a lapok összeillesztését. Ráadásul ennek a speciális rendszernek köszönhetően a víz nem tud átszivárogni az illesztéseken.



Karbantartás

Könnyen karbantartható, és sík felületének köszönhetően nem gyűjti a havat.




Tartósság

Az acél cinkbevonatának és a kétoldali többrétegű védelemnek köszönhetően fokozottan ellenáll a mechanikai ütéseknek, a korróziónak és az időjárás viszontagságainak. Ez nagyon jó befektetést jelent, mivel nagyon hosszú ideig nem kell cserélni.

Wetterbest®

HULLÁM LEMEZ W8

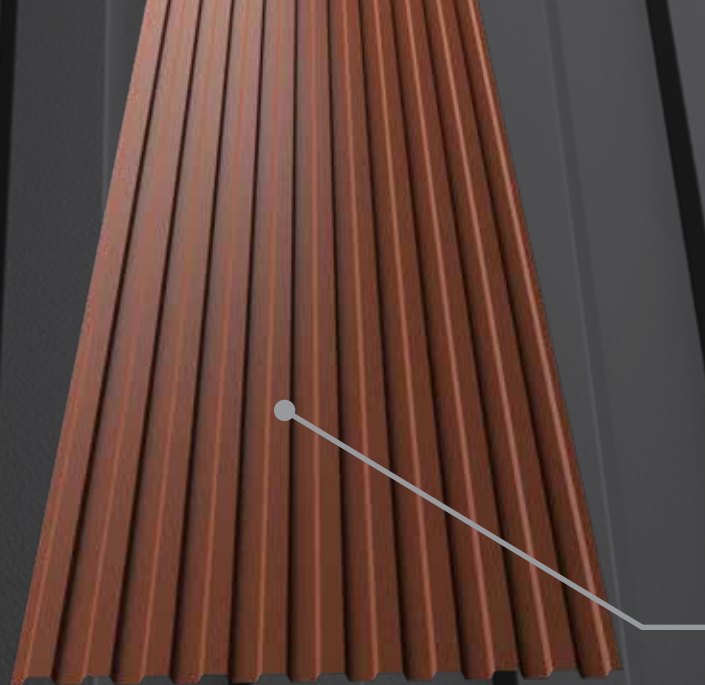

8 mm magas, hullám lemez, belső és külső burkolatokhoz, térelválasztáshoz, tereprendezéshez, kerítéshez ajánlott. A W8 hornyolt lemeznek alacsony fajsúlya van, anélkül, hogy negatív hatással lenne a szerkezet tartósságára.

Belső és külső burkolási munkákhoz, falakhoz és különböző esztétikai alkalmazásokhoz használják lakóházakon, tömbházakon, kereskedelmi létesítményeken és tetőereszeken.

Anyag vastagsága



0,35-0,50 mm

Bevonat típus

Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50

Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

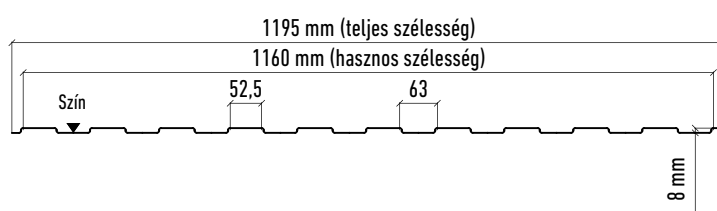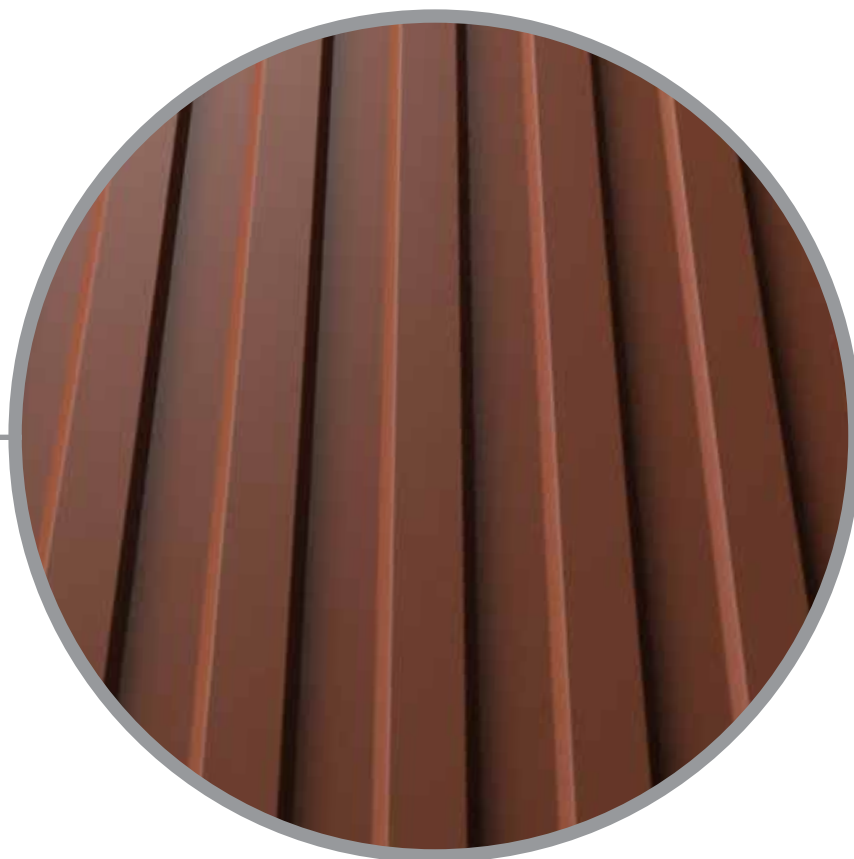**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Profil magassága	8 mm
Hasznos szélesség	1160 mm
Panelek hossza	9000 mm
Garancia	50 évig



Wetterbest®

HULLÁM LEMEZ W10

A W10 trapéz alakú, profilozott, hullám lemez háromféle szélességben kapható: 1150 mm, 920 mm és 870 mm. A 10 mm-es hornyolt magasságával a W10 hornyolt lemez folyamatos aljzaton végzett fedési és burkolómunkákhoz használható.


Ideális ipari projektekhez, épületek külső és belső teréhez, falakhoz és különböző esztétikai alkalmazásokhoz, valamint tetőgerincekhez.

Anyag vastagsága	0,35-0,50 mm
Bevonat típus	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűziorganyzott acéllemezek

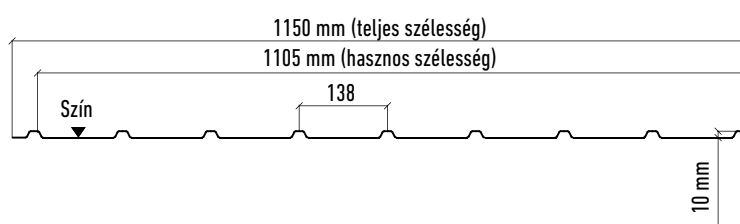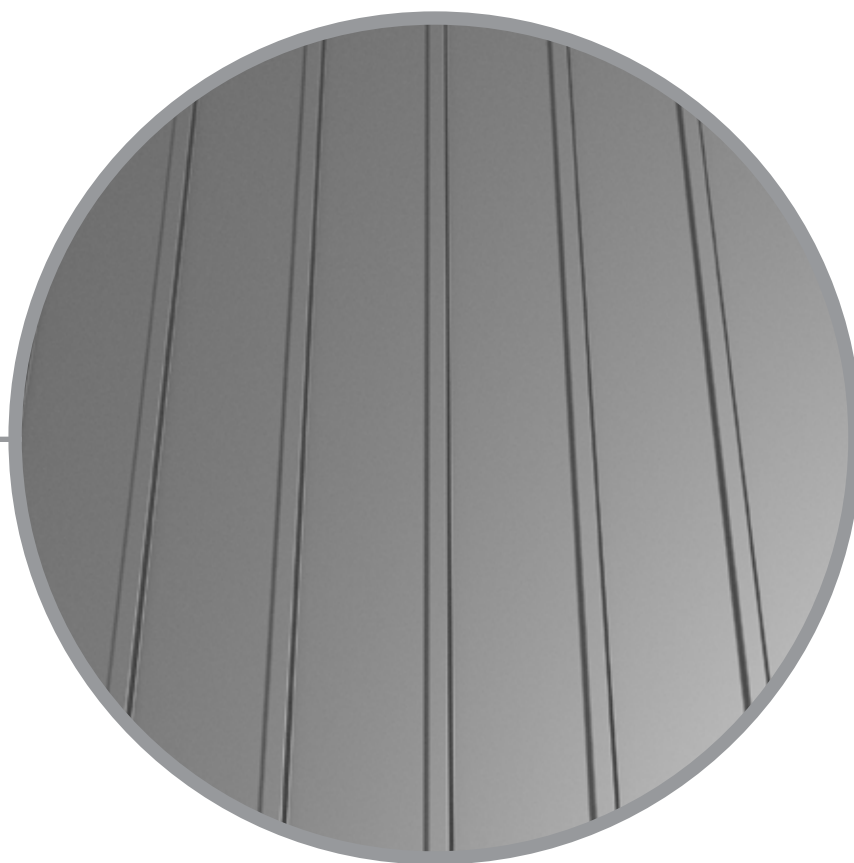**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Profil magassága	10 mm
Hasznos szélesség	1105 mm
Panelek hossza	9000 mm
Garancia	50 évig

JIS16,5 PROFIL LEMEZ

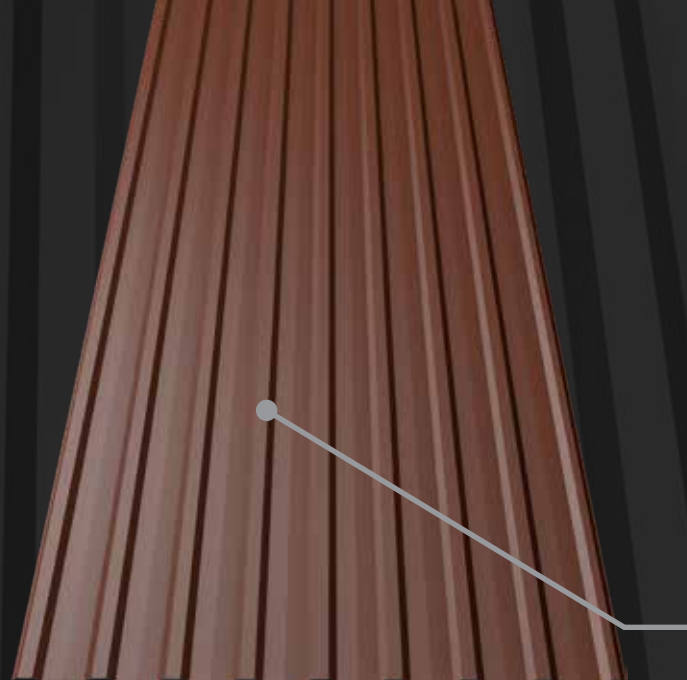

A trapéz profilú, 16,5 mm-es hornyolási magasságú fémlemez tető vagy fal belső és külső burkolatához, rekeszek kialakításához, belső szerelvényekhez stb. ajánlott.

A termék felhasználható a következő épületek burkolási munkáinak kivitelezéséhez: logisztikai és raktárépületek, ipari épületek, sportcsarnokok, mezőgazdasági épületek, felújítási projektek.

Anyag vastagsága


0,40-0,50 mm

Bevonat típus

Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50

Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

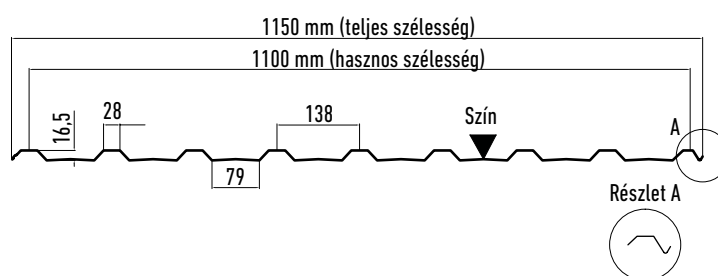


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága	16,5 mm
Hasznos szélesség	1100 mm
Panelek hossza	12000 mm
Garancia	50 évig

Wetterbest®

HULLÁM LEMEZ W18

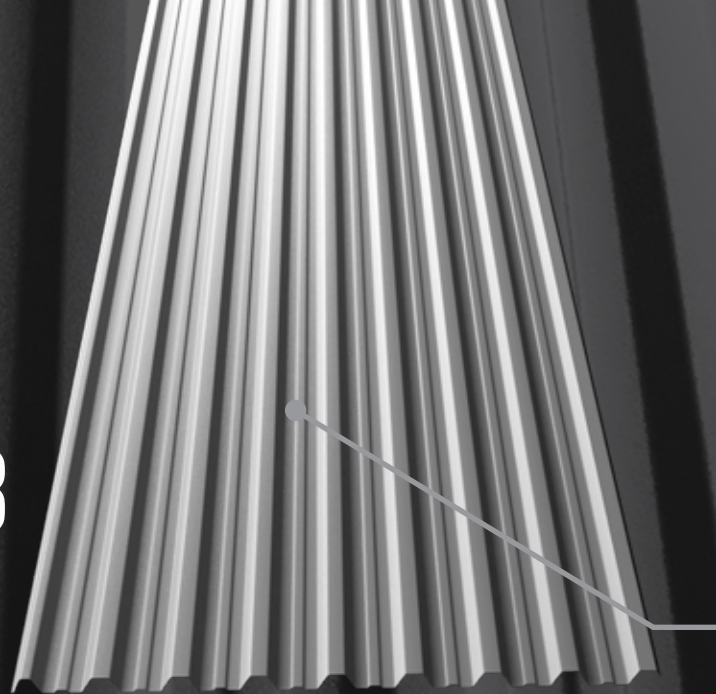

A W18 hullám lemez 18 mm-es horonymagassággal ideális burkolási munkákhoz az ipari építkezésekben, lakóépületek falaihoz és tetőszerkezetéhez.

A W18 hornyolt lemezpaneleket ipari projektek burkolására, épületek külső és belső burkolására, tetők, falak és különböző esztétikai alkalmazások, valamint polgári építmények (házak, tömbházak, irodák), mezőgazdasági épületek és tetőgerincek burkolására használják.

Anyag vastagsága



0,35-0,50 mm

Bevonat típus

Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50

Alapanyag


Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

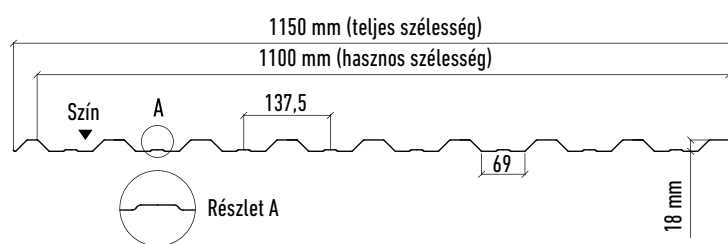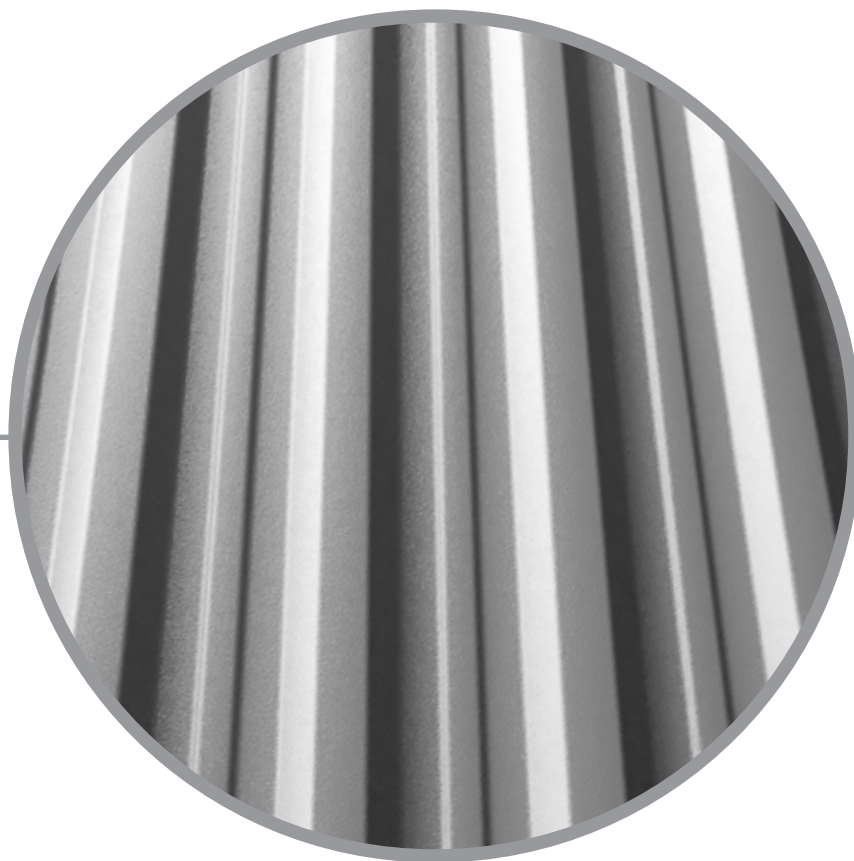

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága	18 mm
Hasznos szélesség	1100 mm
Panelek hossza	12500 mm
Garancia	50 évig


JIS35 PROFIL LEMEZ

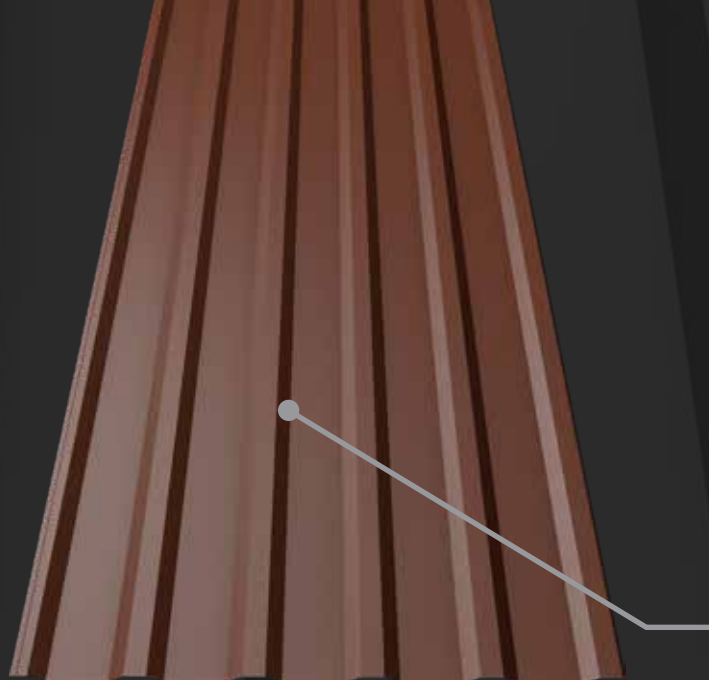

A JIS35 trapéz profilú, 35 mm horonymagas fémlemez ipari csarnokfalak és tetők burkolására, ipari, kereskedelmi és lakóterületek térelválasztó munkáira használható.

A JIS35 hornyolt fémlemez panel alacsony fajsúlyú, nincs negatív hatással az építmény tartósságára, nem éghető és nem befolyásolja az építmény tűzállósági osztályát.

Anyag vastagsága	0,45-0,50 mm
Bevonat típus	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

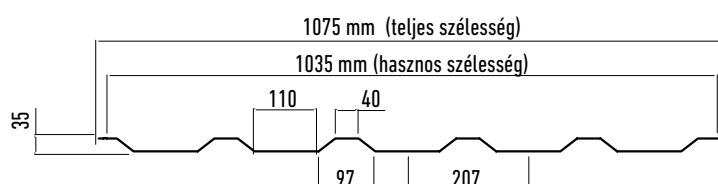**MŰSZAKI JELLEMZŐK**



Profil magassága	35 mm
Hasznos szélesség	1035 mm
Panelek hossza	13000 mm
Garancia	50 évig

Wetterbest® HULLÁM LEMEZ W35

A Wetterbest® W35 trapéz profilú fémlemez 35 mm-es horonymagassággal rendelkezik, ipari csarnokfalak és tetők burkolására, ipari, kereskedelmi és lakóterületek rekeszes munkáihoz használható.

A W35 hornyolt fémlemez panel alacsony fajsúlyú, nincs negatív hatással a szerkezet tartósságára, nem éghető és nem befolyásolja a szerkezet tűzállósági osztályát.


Anyag vastagsága	0,45-0,50 mm vagy 1,00 mm
Bevonat típus	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

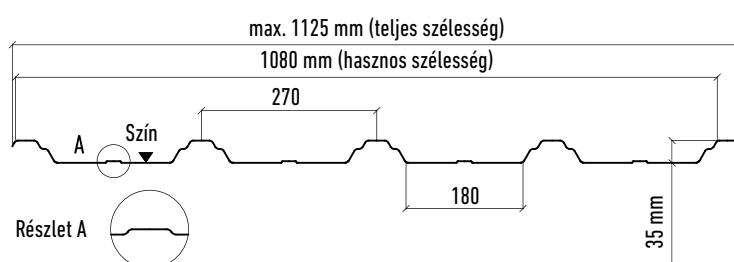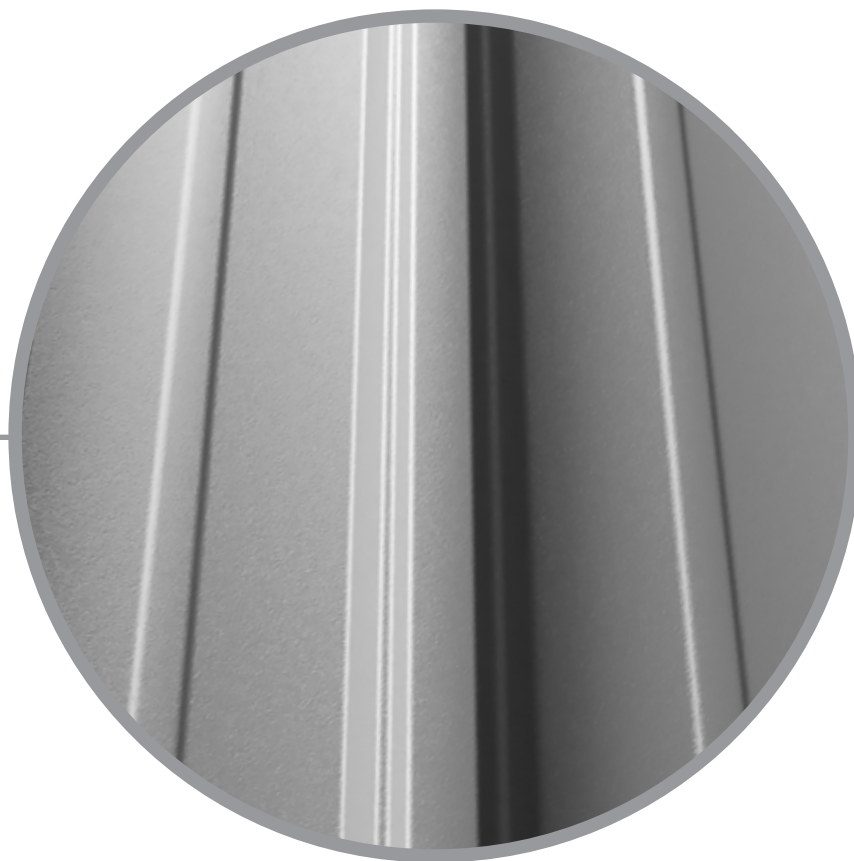

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága	35 mm
Hasznos szélesség	1080 mm
Panelek hossza	12500 mm
Garancia	50 évig


Jl45 PROFIL LEMEZ

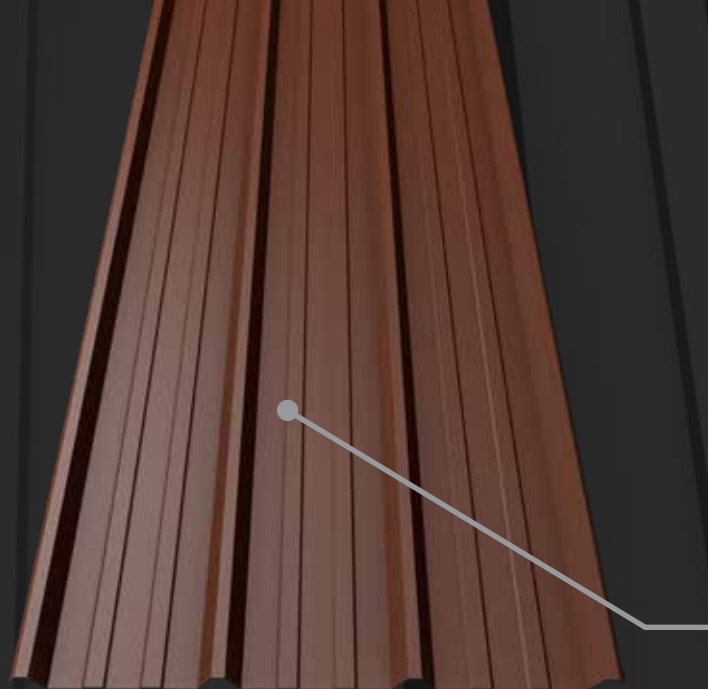

A trapéz profilú, 45 mm-es horonymagasságú fémlemez ipari épületek falburkolatához vagy tetőfedéséhez, valamint meglévő épületek felújításához ajánlott.

Fő alkalmazási területei: logisztikai és raktárépületek, ipari épületek, sportcsarnokok, mezőgazdasági épületek stb.

Anyag vastagsága	0,45-0,50 mm
Bevonat típus	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűzihorganyzott acéllemez

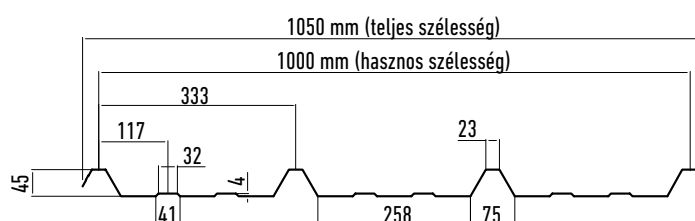

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Profil magassága	45 mm
Hasznos szélesség	1000 mm
Panelek hossza	12500 mm
Garancia	50 évig

Wetterbest® HULLÁM LEMEZ W60

A Wetterbest® W60 trapéz profilú fémlemez ideális ipari épületburkolatok és rejtett, állandó zsáuzatok kivitelezéséhez, kettős szereppel – funkcionális és esztétikai.

Nem éghető, és nem befolyásolja az épület tűzállósági osztályát.

Anyag vastagsága	0,50 mm
Bevonat típus	Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50
Alapanyag	Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

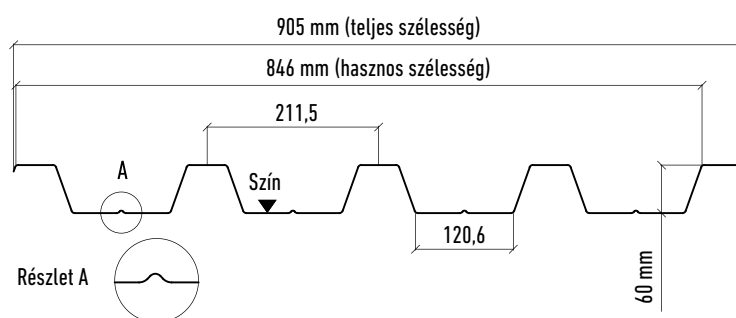






MŰSZAKI JELLEMZŐK

Profil magassága	60 mm
Hasznos szélesség	846 mm
Panelek hossza	12500 mm
Garancia	50 évig









Wetterbest®

HULLÁM LEMEZ SZÍNEK

FÉNYES


RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005	
						
RAL 6011	RAL 7016	RAL 7024	RAL 8004	RAL 9002	RAL 9006	Fautánzat
						

MATT


RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6005	RAL 6020	RAL 7016
					
RAL 7024	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9005	
					

NEOMAT 30


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011



RAL
6020




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005




SUPREM 50

RAL
7024



RAL
8019



Wetterbest® LEMEZ TARTOZÉKOK

Tömítő tartozékok



W18 tömítő szalag



W35 tömítő szalag



W60 tömítő szalag



Tömítőhüvelyek




Szilikon

Öntapadós kondenzációgátló membrán

A Wetterbest kínálja a speciális öntapadós Dripstop membránt is, amely még az automatikus profilozás során is a fém tetőfedőlemezek belső felületére tapad, kiváltva a klasszikus vízzáró membránformula használatát.

Ez a fajta nagy áteresztőképességű membrán gazdaságos módja a kondenzációs probléma kezelésének a nem hőszigetelt fémtetővel és optimalizált szellőzéssel rendelkező épületek belsejében, megakadályozza a víz befelé csöpögését, növeli a hangszigetelést, csökkenti az eső zaját és segít a korrózió elleni küzdelemben.

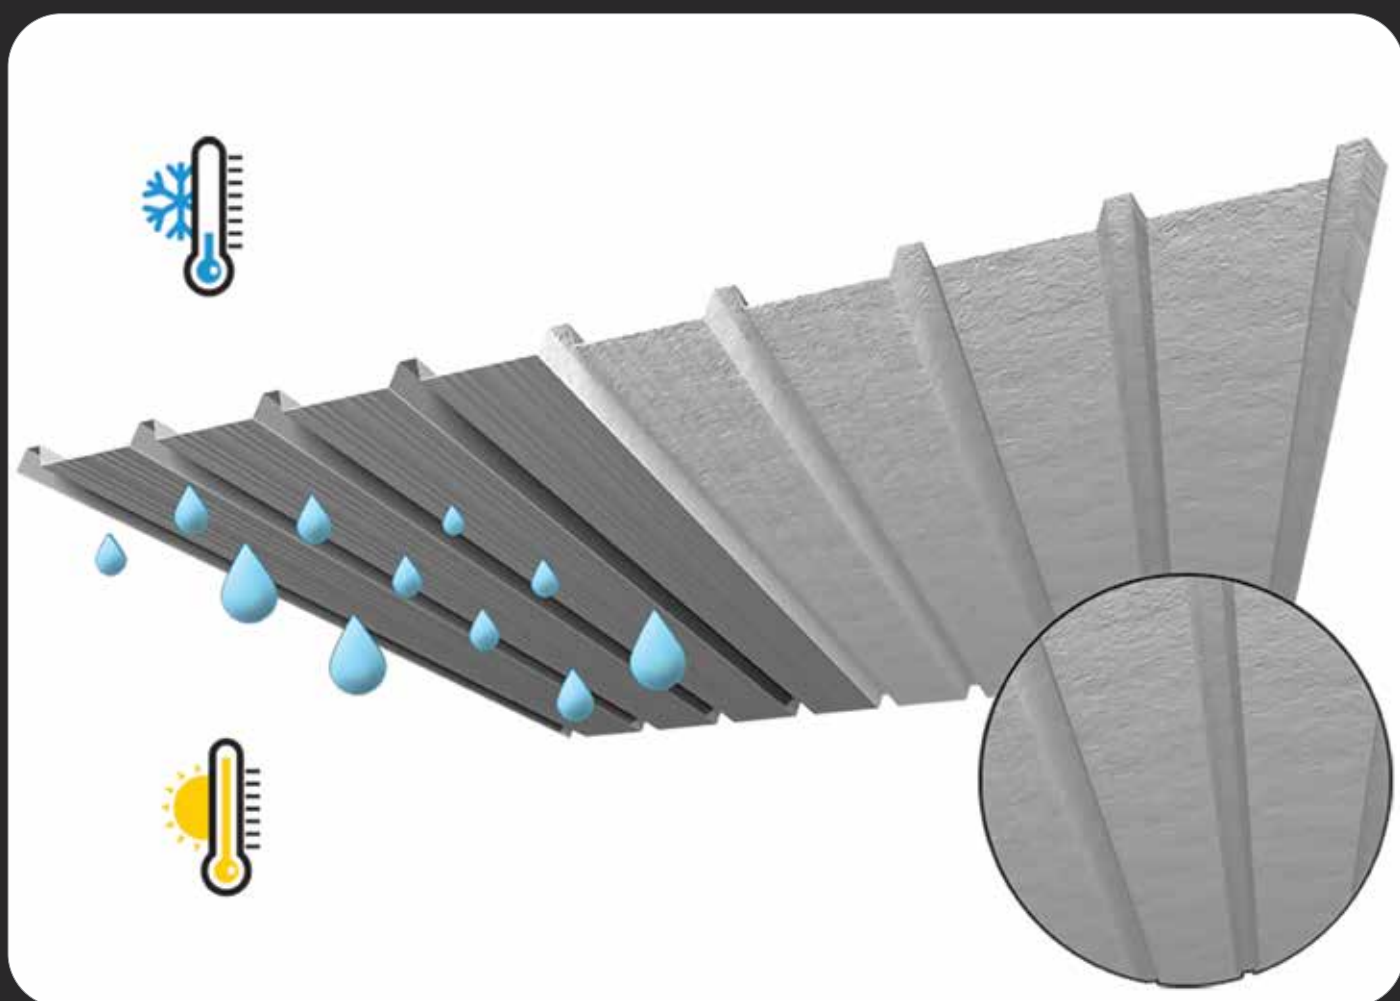



Wetterbest®

ERESZCSATORNA RENDSZER



Funkcionalitás

Hatékonyan összegyűjti és elvezeti az esővizet a tetőről.



Védelem

Az elemek összekötési rendszere egyszerű, gyors és hatékony, nem engedi, hogy az esővíz lefolyjon az épület homlokzatán, vagy beszivárogjon a ház alapzatába és falaiba, így védi az egész szerkezetet és hosszabb élettartamot biztosít.



Tartósság

Mivel a legmagasabb minőségű acéllemezből készülnek, automatizált gépsorokon precíziós megmunkálással, a vízvezető rendszerek bármilyen éghajlaton használhatók és hosszú élettartamúak.



Esztétika

A teljes esővízelvezető rendszer különösen fontos a tetőfedés funkcionalitása és esztétikája szempontjából. A hatékony vízvezetés biztosításával kiegészíti a tető funkcionalitását.

Wetterbest®

ERESZCSATORNA RENDSZER

Rendszerelemek





A Wetterbest® vízvezető rendszer alkatrészei automatizált gyártósorokon precíziós megmunkálással készülnek pontos méretekre, vízzáróak, gyorsan összeszerelhetők és felszerelhetők. Mivel lágy acéllemezről készülnek, a Wetterbest® vízvezető rendszerek bármilyen éghajlaton használhatók és hosszú élettartamúak. Ráadásul a teljes termékcsalád gazdag színskálában kapható, így bármilyen típusú épülethez illeszkedik.

A Wetterbest® vízvezető rendszer két különböző méretben készül:

- ✓ Wetterbest® 125/88, ahol az ereszcsonna átmérője 125 mm, a lefolyóé pedig 88 mm.
- ✓ Wetterbest® 150/97, ahol az ereszcsonna 150 mm átmérőjű, a lefolyó pedig 97 mm átmérőjű.


JELMAGYARÁZAT

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Külső/belső ereszcsonna sarok | 10. Kiürítés |
| 2. Csonna | 11. Lefolyó |
| 3. Ellenhorog | 12. Lefolyó elosztó |
| 4. Ereszcsonna záróelem | 13. WTB 160 horog |
| 5. Csonna-lefolyó csatlakozó | 14. WTB 210 horog |
| 6. Lefolyó hosszabbító | 15. Csavart horog 210 |
| 7. Könyök | 16. Alkalmazott horog |
| 8. Gyűjtőtölcsér | 17. Csonna karpánt |
| 9. Lefolyó bilincs | |


Wetterbest®

SZÍNEK - ERESZCSATORNA RENDSZER


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
5010




RAL
6020




RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017



RAL
8019




RAL
9005



RAL
9010



Al
Zn







Wetterbest®

KERÍTÉSHEZ HASZNÁLT FÉM PROFILOK



Ellenállóság

A fém kerítésprofilok horganyzott acélból készülnek, és elektrosztatikusan előbevonattal vannak bevonva, ami nagyfokú ellenállást és fokozott mechanikai szilárdságot biztosít a környezeti tényezőkkel szemben.



Könnyű szerelés

A fém kerítésprofilokból készült kerítés felállítását a végfelhasználó maga is elvégezheti, anélkül, hogy szakember segítségére, speciális szaktudásra vagy speciális szerszámokra lenne szüksége.



Tartósság


A kerítés biztosan hosszabb élettartamú lesz, mint a fa, amely kiszárad, romlik és korhad az idő múlásával.



Könnyű karbantartás

A fémkerítés profilok sokféle kivitelben és színben kaphatók, beleértve a fához hasonlót is. Hozzáadhatnak egy ingatlan szépségéhez és vonzerőjéhez, és így nem csak védelmet nyújthatnak. Egy épületet a legjobban egy jól megépített fémkerítés dobja fel, igény szerint modern vagy konzervatív megjelenéssel, amely egyben masszív is, és biztonságban tartja az ingatlant.

Wetterbest® FÉLKÖRÍVES KERÍTÉSLÉCEK

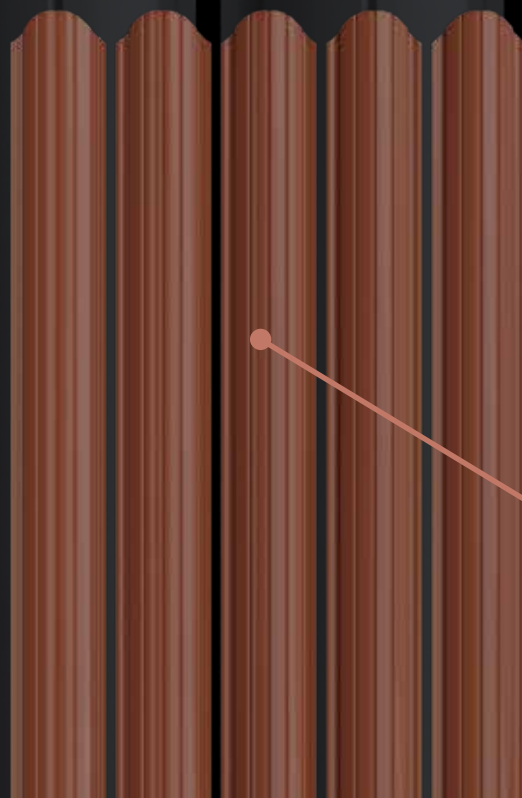

A fém kerítéslécek a klasszikus kerítéslécek modern és kiváló alternatívája.

A lécek hossza megrendelésre készül, és a lécek közötti távolságtól függően 7-9 léc fér el egy folyóméter kerítésen.


A zsindelek előre festett fémlemezről készülnek, a tetőprofilokkal megegyező specifikációval, és egy vagy mindkét oldalukat le lehet festeni.

Anyag vastagsága

0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm

Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

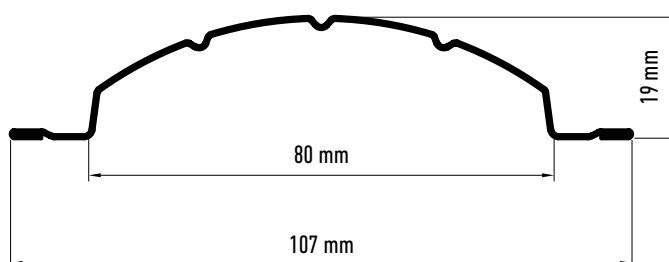**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Profil magassága	19 mm
Léc szélessége	107 mm
Minimális hossz	250 mm
Maximális hossz	3000 mm

Wetterbest® EGYENES KERÍTÉSLÉC



A fém kerítéslécek a klasszikus kerítéslécek modern és kiváló alternatívája.

A lécek hossza megrendelésre készül, és a lécek közötti távolságtól függően 7-9 léc fér el egy folyóméter kerítésen.


A lécek előre festett fémlemezről készülnek, a tetőprofilokkal megegyező specifikációval, és egy vagy mindkét oldalukat le lehet festeni.

Anyag vastagsága

0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60 mm

Alapanyag

Előfestett, tűzihorganyzott acéllemezek

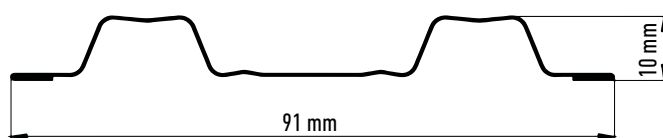**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Profil magassága	10 mm
Léc szélessége	91 mm
Minimális hossz	250 mm
Maximális hossz	3000 mm

Wetterbest® FÉM KERÍTÉS PANELEK



A Wetterbest fém kerítéspanelek modern megoldást jelentenek a kerítés és a kültéri tér elhatárolására. A Wetterbest fém kerítéspanelek minimalista és elegáns kialakításúak.

A profilok horganyzott acélból készülnek, horganybevonatú védelemmel, amelyet a legkülönbözőbb árnyalatokban kapható festék véd, ami a kerítésnek kívülről és belülről egyaránt tetszetős megjelenést kölcsönöz.

Bevonat típus


Fa, Fényes, Matt, Neomat 30, Suprem 50

Alapanyag


Előfestett, tűzhorganyzott acéllemezek




A-típusú vakprofil




Kerítéskeret profil - A típus




D típusú vakprofil




Kerítéskeret profil - D típus




Kerítés megerősítő profil




L-típusú vakprofil



Kerítéskeret profil, L típus




Kerítés megerősítő profil




Wetterbest®

SZÍNEK - FÉMPROFIL KERÍTÉSHEZ


RAL
3005




RAL
3009




RAL
3011




RAL
5010




RAL
6005




RAL
6020



RAL
7016




RAL
7024




RAL
8004




RAL
8017




RAL
8019




RAL
9002




RAL
9005



RAL
9006



RAL
9010




Fautánzat







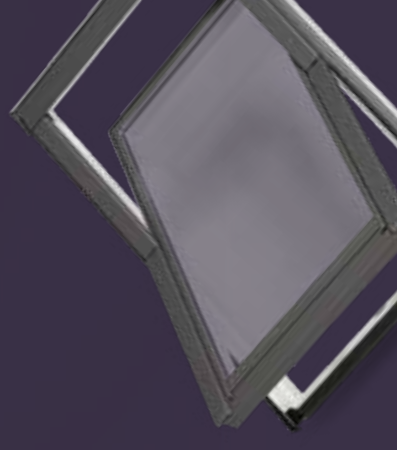

Wetterbest® TETŐTÉRI ABLAKOK

A Wetterbest® portfólió tetőtéri ablakai a legújabb technológiák felhasználásával optimális hőszigetelést és tartósságot biztosítanak, miközben a középső zsanér és a fokozott természetes fény révén megőrzik funkcionalitásukat. Ugyanakkor kiváló belsőépítészeti kialakítást is kínálnak.

A Wetterbest® a DAKEA™ tetőtéri ablakok használatát ajánlja, egy Dániában tervezett márkát, amely kivételes tulajdonságai mellett a piacon egyedülálló, 20 éves, átruházható garanciát kínál.


A Dakea tetőablakok 15° és 90° közötti tetőlejtés szögekbe építhetők be. Ráadásul lehetővé teszik a tető aljára történő beépítést, ami jobb hőszigetelést biztosít, és kellemesebb külső megjelenést eredményez.

Az egyedi kialakításnak köszönhetően a többi tetőtéri ablakhoz képest akár 10%-kal több természetes fény jut a helyiségbe.

A Dakea ablakok megfelelnek a teljesítményre és a légzárásra vonatkozó valamennyi európai szabványnak.

Wetterbest®

DAKEA TETŐTÉRI ABLAKOK

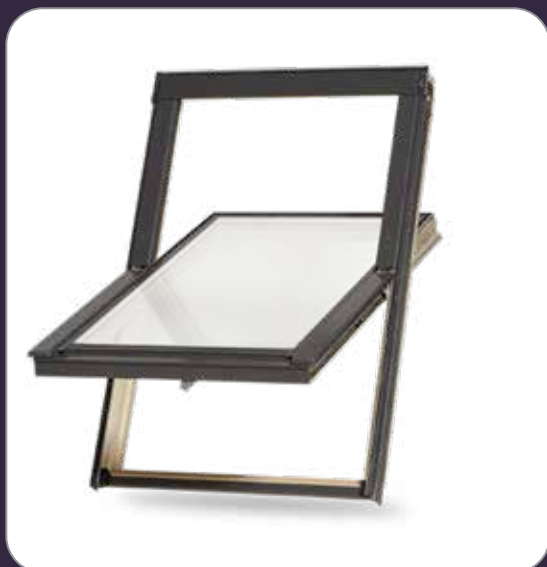

Dakea Better



Dakea Better PVC



Dakea Good



Dakea Ultima

BETTER ENERGY

✓ A Dakea Better Energy egy új, energiatakarékos, háromrétegű üvegezésű, középén függő padlásablak. A háromrétegű üvegezésű ablak a hagyományos, Argon töltésű, dupla üvegezésű ablakokhoz képest kiváló szigetelést kínál, ami télen csökkentett hőveszteséget és a belső tér fokozott védelmét jelenti a beáramló hőtől.

✓ A háromrétegű üvegezésű ablakok jobb U-értékkel rendelkeznek – ez az üvegezésre és a keretre egyaránt vonatkozik, ami alacsonyabb fűtési költségeket eredményez, és segít csökkenteni a környezetszennyezést.



BETTER ENERGY PVC

✓ A Dakea Better Energy PVC a fokozott nedvesség- és szennyeződésszállóságának köszönhetően tökéletes megoldás a magas páratartalmú helyiségekben.

✓ A Dakea Better Energy PVC ablakok könnyen tisztíthatók, és a fa nyílászárókhoz képest kevésbé károsítja őket a nedvesség és a penész. A fa felületekkel ellentétben az ablakokat nem kell lakkozni. Az Argon töltésű, háromrétegű üvegezésű szerkezet kiváló szigetelést biztosít, ami télen csökkentett hőveszteséget, nyáron pedig fokozott védelmet jelent a belső térnek a beáramló hőtől.



DAKEA GOOD ENERGY

✓ A Dakea Good Energy egy megfizethető árú, mégis kiváló minőségű tetőtéri ablak, háromrétegű üvegezéssel, kétkamrás szerkezettel.

✓ Energiahatékonyság: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, 3 üveglap / 2 kamrás / megerősített külső üveglap.

✓ Egyszerű, de hatékony módja annak, hogy egyszerű költséggel fényt, szellőzést, szigetelést és ezáltal plusz lakóteret nyerjünk a tető alatt.

✓ A Dakea Good Energy egy középszáros ablak, fa kerettel. A két további záróállással ellátott fogantyúval (passzív szellőzés) ellátott ablak lehetővé teszi a helyiség kényelmes szellőzését.



DAKEA GOOD ENERGY PVC

✓ 15 és 90 fok közötti hajlásszögű tetőre szerelve.

✓ Tetőtéri manzárdablak három üveglappal, középszáros.

✓ Fából vagy PVC-ből készült változatban kapható.

✓ Megerősített külső üveglap

✓ Kiváló hőátbocsátási tényező, $u_w = 1,1 \text{ w/m}^2\text{k}$.

✓ Két szellőzési pozíció a fogantyú segítségével.



Rooflite DPX

A tetőablak karcsú kialakítású - a többi ablaknál vékonyabb kerettel rendelkezik. Ez elegáns és nagyon modern megjelenést kölcsönöz neki.

A több mint 75 éves tapasztalattal rendelkező gyárban készült ablakok jó hőszigetelést is garantálnak kedvező áron. A szabványos garancia 10 év.



Alkalmazhatóság:

- ✓ Középületekben és lakóépületekben
- ✓ Fűtött, lakott helyiségekben
- ✓ 15°-90°-os lejtésszögben

Jellemzők:

- ✓ Középső tengely
- ✓ Karcsú keret
- ✓ Elegáns fogantyú az alsó részen
- ✓ Két passzív szellőzési pozíció a fogantyúval
- ✓ 10 év garancia

Anyag / Fa és kivitel:

- ✓ Kemencében szárított rétegelt fenyőfa
- ✓ PEFC tanúsítvánnyal rendelkező erdőkből származó fa
- ✓ A látható felületek bogmentesek
- ✓ Gombaölő szeres védelem
- ✓ Akril lakkozás




Bevonat:

- ✓ Alumínium, lakkozott, RAL 7043

Fogantyú:

- ✓ Ergonomikusan kialakított, cinkből öntött, lakkozott fogantyú



TFX tömítő keret hullámos burkolathoz



Ezt a keretet vízzáró beépítésre tervezték minden típusú burkolathoz, amelynek profilmagassága 16-50 mm között van. A tetőtéri ablakok beépíthetők 16 mm feletti sík cserépre, pikkelycserépre, betoncserépre, profilozott kerámiacserépre vagy akár hullámos bádogtetőre is.

DAKEA FLEX tetőablak

Dakea Flex – Változtatható csuklós tetőablak

✓ A Dakea Flex-et úgy tervezték, hogy szellőzést és világítást biztosítson fűtetlen helyiségekben, például raktárakban vagy garázsokban; alapfelszereltségként felső zsanérral szállítják, de oldalsó zsanérral is használható.

✓ Minden Dakea Flex tetőablak alkalmas hullámos és lapos tetőkre, 15 és 60 fok közötti hajlásszöggel és legfeljebb 90 mm vastag tetőhéjalással.



Keretek

Univerzális tömítő keretek (KUF)

✓ A 16-120 m-es profilmagasság-tartományban bármilyen típusú tetőfedő anyaggal kompatibilisek.

✓ Az alumínium (magasabb görbületű) kötény biztosítja, hogy tökéletesen felszerelhető legyen magas profilú cserépre, egyenes cserépre vagy akár nádtetőre is.



Ablakrolók

RHR – Szórt fény és magánszféra 5 perces beállítással, 3 kikapcsoló pozícióval és elegáns megjelenéssel.

DUR – Majdnem 100%-os teljes sötétségátvitel 5 perces telepítéssel és széles színválasztékkal kombinálva.

MIR – Árnyékolás és hőmérséklet-szabályozás extra UV-védelemmel és egyszerű kültéri telepítéssel kombinálva.

PAR – Szűrt fény, könnyű és egyszerű telepítés, vezetékek nélküli működés.





Wetterbest®

KONDENZÁCIÓGÁTLÓ MEMBRÁNOK



Védelem

Véd a nedvesség, a szél és még a por ellen is. Megkönnyítik a vízpára átjutását a tető hőszigetelésének belsejéből a külső környezetbe. Ezáltal korlátozzák a tetőszerkezetben összegyűlő víz mennyiségét, és elkerülhető a tetőn a páralecsapódás.



Növelik a tető élettartamát

A kondenzációgátló membránok biztosítják, hogy a tető minden rétege száraz legyen, amikor a fő tetőfedés alatti tér szellőzése biztosított, így növelve a tető élettartamát.



Energiahatékonyság

A kondenzációgátló membránokat úgy szerelik fel, hogy a faszervezetet szárazon és szellősen tartsák, így elkerülhető a hőszigetelési teljesítmény esetleges csökkenése is.



Hangszigetelés

Kialakításuknak köszönhetően kényelmet nyújtanak az eső zajának csökkentésével és a hangszigetelés növelésével.

Wetterbest®

KONDENZÁCIÓGÁTLÓ MEMBRÁNOK

Az Acofort tetőfedő membrán olyan lejtőstetők tömítésére szolgál, amelyeket lécekre és ellenlécekre fektetnek, mint például a kerámia cseréppel, trapézlemezzel, bitumenes vagy szálcement cserepekkel, valamint bitumenes zsindellyel stb. fedett tetők. Tökéletes tulajdonságainak köszönhetően nagyon jól védi a manzárdtetőket és a padlástérben lévő tereket. Hatása kettős: megvédi a tetőszerkezetet és a hőszigetelést a beszivárgástól és a tetőfedés alatt kialakuló páralecsapódástól, ugyanakkor lehetővé teszi a pára távozását a tetőből. Egyszerre vízálló és páraáteresztő. Tulajdonságainak köszönhetően növeli a tetők vízzáróságát és tartósságát. Jó páraáteresztő képességének köszönhetően az épületek falainak szél- és nedvesség elleni védelmére is használható: (különösen fa- és fémvázas épületeknél).



Tulajdonságok és előnyök:

- ✓ Magas és egyenletes áteresztőképesség a teljes felületen
- ✓ Ellenáll a nyúlásnak, így könnyen beilleszthető
- ✓ Ellenállás a nedvesség károsító hatásával szemben

2 A Wetterbest® burkoló rendszer 90, 115, 135, 150 vagy 185 g/m² sűrűségű kondenzációgátló membránokat használ.

A tető alatti páralecsapódásgátló membránok jelentős szerepet játszanak a tető egészének megfelelő viselkedésében, mivel biztosítják az egyes rétegek megfelelő szellőzését. Megvédik a tető szerkezeti elemeit, a hőszigetelést és az épület belső felületét a kondenzvízzel szemben.

A termék műszaki jellemzői:

- ✓ Könnyen felhelyezhető
- ✓ Ellenálló
- ✓ Baktériumokkal szembeni ellenállás







Wetterbest® SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK

A Wetterbest® professzionális eszközökkel látja el szerelőcsapatait a komplett tetőfedő rendszerek minőségi összeszereléséhez. Ezeket az osztrák STUBAI cég gyártja, amely a világ egyik vezető vállalata, és amely 1742 óta fejleszt szerszámokat és eszközöket az építőipar számára.

A minőségi, szénnel dúsított acélból készült STUBAI bádogosszerszámok hosszú ideig ellenállnak a használat során fellépő mechanikai igénybevételnek.

A szállított szerszámok alkalmasak a fémburkolatokon végzett mindenféle műveletre és még többre: vágás, hajlítás, hajlítás, hajtogatás, falcolás, kijelölés stb.

A STUBAI szerszámok, eszközök, tartozékok és munkafelszerelések használata az adott tevékenységben kiküszöböli az anyagkárosodás kockázatát, így biztosítva a munka magas minőségét.

A Wetterbest® a magasban történő munkavégzéshez is szállít felszereléseket.

Wetterbest® SZERSZÁMOK ÉS ESZKÖZÖK



Kerek kalapács



Négyszögletes kalapács



Ékalakú kalapács



Prizma küszöbökkel



Egyszerű falc záró



Ereszfalcoló



Fémfűrész



Ereszcsatorna
igazítóhuzal



Egyenes falcoló fogó



Kerek falcoló fogó



Kombinált olló bal/jobb



Pelikán olló



Dupla falcoló záró



45 fokos falcoló fogó



Hajlító fogó



Körolló bal/jobb



Kerek fogó



Falc nyitó fogó



Görbe prizma



Rugó készlet ollóhoz



Jelölő huzal



Skálabeosztásos huzal



Biztonsági heveder

világszerte elismert ISO 37301:2021 tanúsítvány bizonyítja a Wetterbest erős elkötelezettségét a megfelelés, az etikus üzleti magatartás és a minőségbiztosítás iránt.

Az ISO 37301:2021 szabvány szigorú kritériumokat határoz meg a szervezetek számára a jogi kötelezettségeknek, az iparági szabványoknak és az etikus gyakorlatoknak való megfeleléshez, biztosítva a minőség, az átláthatóság és az elszámoltathatóság iránti szilárd elkötelezettséget.



Mit jelent ez az Ön számára?

Megbízhatóság:

Tetőfedő rendszereink megfelelnek az összes hatályos jogszabályban foglaltaknak, és szilárd minőségi garanciát nyújtanak.

Átláthatóság:

Őszinték és átláthatóak vagyunk folyamataink, termékeink és partnereinkkel szemben.

Felelősség:

Ez a tanúsítás biztosítja Önt arról, hogy minden egyes fémlemez termék, amelyet kap, szigorú gyártási folyamatok eredménye, ami garantálja a termékek minőségét.

Etika:

Az ISO 37301:2021 tanúsítvány garantálja etikus üzleti gyakorlatunkat.

A **Wetterbest** az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2018 szabványok szerint is tanúsított.



2021 óta a Wetterbest végrehajtja a Planet Passionate programot, amely a fenntarthatósági oldalon 4 stratégiai irányra összpontosít: megújuló energiafogyasztás, a hálózatról származó vízfogyasztás csökkentése, a szénlábnyom csökkentése és az anyagok körforgásának biztosítása a természetben.



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot, hogy a dokumentumot előzetes értesítés nélkül módosítsuk a fejlesztések vagy javítások tükrözése érdekében.



Wetterbest SA

Înfrățirii utca, 142 szám, Băicoi, Prahova megye
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro