

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Профилна дъска

JIS16,5.137.5.1100

Металната плоча с трапецовиден профил и височина на изрязване 16,5 mm се препоръчва за вътрешна и външна облицовка на покрив или стена, разделяне на помещения, вътрешно обзавеждане и др. Продуктът може да се използва за изпълнение на облицовки на: логистични и складови сгради, промишлени сгради, спортни зали, селскостопански сгради, проекти за обновяване.



Технически данни

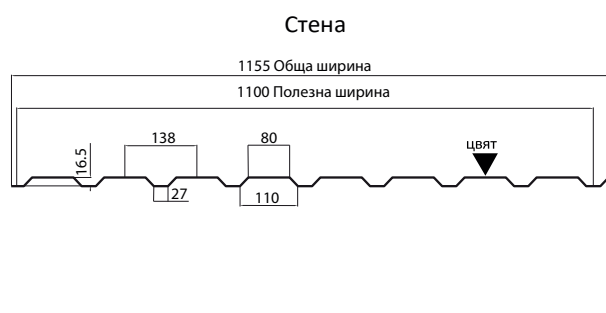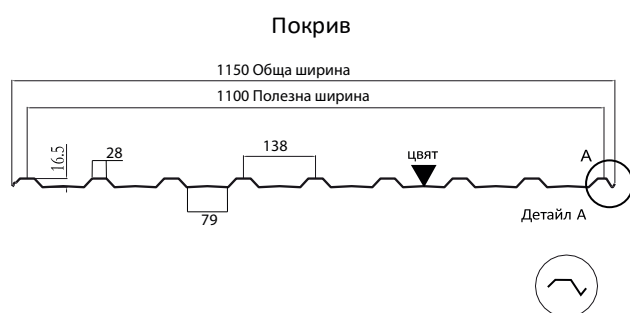

Обща ширина	Ползна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	единица за продажба
1150/1155 mm	1100 mm	16,5 mm	500 mm	12000 mm	5°	m ²

Спецификация на материалите

Тип стомана	S250GD;S280GD;				DX51D, S250GD	
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100÷Z275ДВОЙНО ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАНО ДЪРВО	Z100
Дебелина на материала [mm]	0,40 0,45÷0,60	0,40 0,45-0,50	0.50	0.50	0.40 0.45	0,40 0,50
Дебелина на слоя боя отпред/отзад [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Гаранция (корозия / цвят)[години]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2 / -

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

06-2025-v1