



# ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

## WETTERBEST® CLICK ELEGANT

В областта на покривните покрития панелите Wetterbest® Click Elegant са модерно решение и оптимална алтернатива на традиционните покриви. Wetterbest® Click Elegant има фини, елегантни линии на повърхността на профила, които придават отличителен характер на покрива. Той се отличава с интелигентно проектирана конструкция на зоните на кованите съединения, което го прави по-сигурен при силен вятър. Новият дизайн осигурява още по-добра защита срещу проникване на вода както по цялата дължина на керемидите, така и в края на керемидите, където панелите се затварят със специално проектиран капак. Освен това, тъй като закрепването на винтовете е скрито, се запазва важното предимство на системата click-fit, а именно, че не се пробиват видими отвори в равнината на панелите.



## ТЕХНИЧЕСКИ ПОДРОБНОСТИ

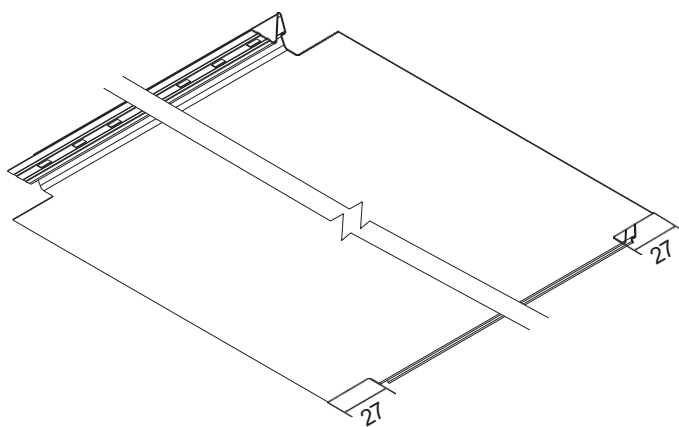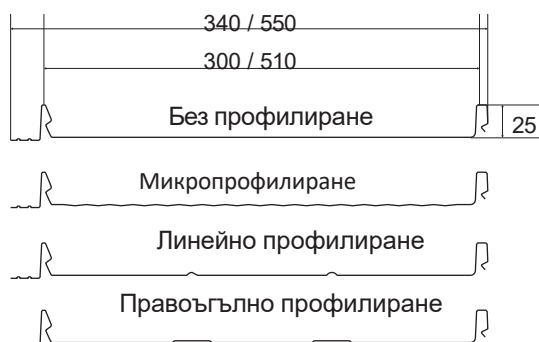

| Обща ширина     | Полезна ширина  | Височина на профила | Минимална дължина | Максимална дължина | Минимален наклон | Единица за продажба |
|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 340 мм / 550 мм | 300 мм / 510 мм | 25 мм               | 400 мм            | 10000 мм           | 8°               | m <sup>2</sup>      |

\*Забележка: Материалът е конфигуриран в системата със следните типове: без армировка, с правоъгълна армировка, с линейна армировка или с микропрофилиране.

## СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАТЕРИАЛИТЕ

| ТИП НА МАСЛОТО                        | S250GD / S280GD |                |                |                |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| ТИП ЗАЩИТА                            | ПОЛИРАН         | МАТ            | НЕОМАТ30       | SUPREM50       |
| Специфично тегло (kg/m <sup>2</sup> ) | 4,45            | 3,98 / 4,45    | 4.45           | 4.45           |
| Дебелина на материала (mm)            | 0,50            | 0,45 / 0,50    | 0.50           | 0.50           |
| Дебелина на слоя боя (отпред/отзад)   | 25μ / 7μ        | 35μ / 7μ       | 60μ / 12μ      | 50μ / 12μ      |
| Гаранция (корозия/цветове)            | 10 / 10 години  | 15 / 15 години | 30 / 30 години | 50 / 25 години |

## МАТЕРИАЛ

| ДОПУСКИ НА РАЗМЕРИТЕ | РЕФЕРЕНЦИЯ        |
|----------------------|-------------------|
| Продукт              | SR EN 508-1: 2021 |
| Материал             | SR EN 10143: 2006 |

| RAW MATERIAL                 | РЕФЕРЕНЦИЯ        |
|------------------------------|-------------------|
| Горещо цинкувана стомана     | SR EN 10346: 2015 |
| Стомана с органично покритие | SR EN 10169: 2022 |

**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.