


MŰSZAKI LAP

WTB síklemez

A síklemez horganyzott vagy előfestett acélból készül, melyből kiegészítők, vagy különböző fémburkolatok záróelemei készíthetők.

Műszaki részletek

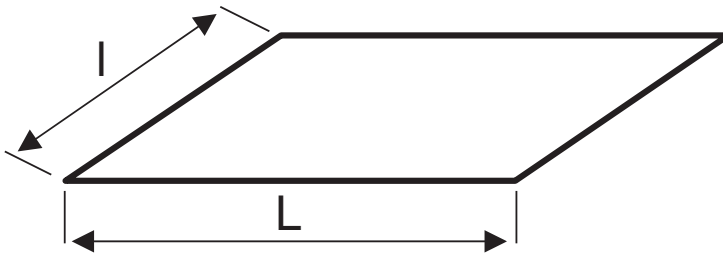

Szélesség	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság
900, 950, 1000, 1250, 1490 mm	400 mm	5000 mm

Anyag sajátosságai

Acél típusa	DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD				
Védelem típusa	Z100-Z275, ZM120	AZ70-AZ150,	Z100-Z275 + FÉNYES	Z100-Z275 + MAT	Z100-Z275 + DUPLA ELŐFESTETT
Anyag vastagsága	0.25÷1.0 mm	0.25÷1.0 mm	0.4÷1.0 mm	0.4÷1.0 mm	0.4÷1.0 mm
Elő-/hátdal festékréteg vastagsága	-	-	L 25 µm/7 µm	Mat 35 µm/7 µm	DP 35 µm/35 µm

Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169:2022