


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилирана ламарина


Wetterbest® W8

Метален панел с трапецовиден профил с височина на профила 8 мм, препоръчва се за вътрешни и външни облицовки, преграждане, огради. Металният профилиран панел W8 има ниско специфично тегло.

Използва се за външно и вътрешно облицоване на сгради, за стени и различни естетически приложения за покриване на жилищни блокове, къщи, търговски сгради и изграждане на огради и зони със сачак на покривите.

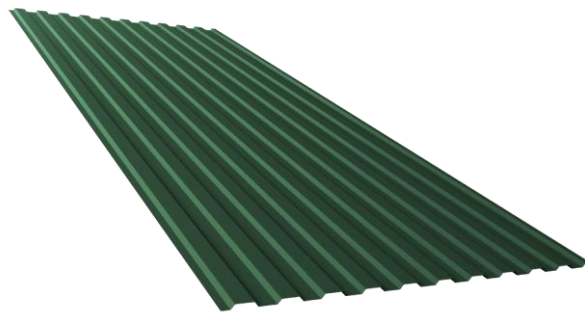

Технически данни

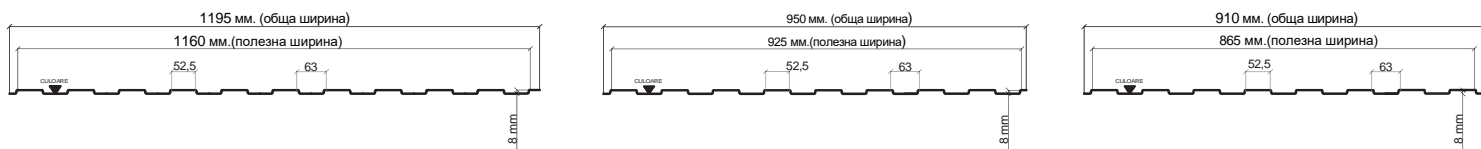

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон
1195 мм	1160 мм	8 мм	400 мм	9000 мм	N/A
950 мм	925 мм	8 мм	400 мм	8000 мм	N/A
910 мм	865 мм	8 мм	400 мм	8000 мм	N/A
865 мм	830 мм	8 мм	400 мм	4000 мм	N/A

Спецификация на материалите

Тип стомана	DX51D; DX52D; DX53D; S250GD; S280GD					
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 МАТ	Z275 НЕОМАТ 30	Z275 SUPREM 50	Z100÷Z275 ДВОЙНО ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАНО ДЪРВО	
Дебелина на материала (мм.)	0,25÷0,35 0,40 0,45÷0,60		0,40 0,45-0,50	0,50	0,50	0,40 0,45
Дебелина на слоя боя отпред/отзад	25μ/7μ		35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ	35μ/35μ
Гаранция (корозия / цвят)	2/2	5/5 10/10	5/5 15/15	30/30	50/25	18/18

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA

str. Înfrațirii, nr. 142, Băicoi, Prahova, Румъния
Телефон: 0244.268.633 | Мобилен: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro