


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Профилирана ламарина

WETTERBEST® W18

Метален панел Wetterbest® W18 с трапецовиден профил, с височина на профила от 18 мм, е идеален за облицовъчни работи в областта на промишлените конструкции и за покривите на жилищните конструкции. Профилираната ламарина W18 с трапецовиден профил се използват в индустриални проекти, за външно и вътрешно облицоване на сгради, за стени и различни естетически приложения, както и за покриване на жилищни сгради (къщи, блокове, офиси) на селскостопански сгради и облицовка на огради и зоните със сачак на покривите.

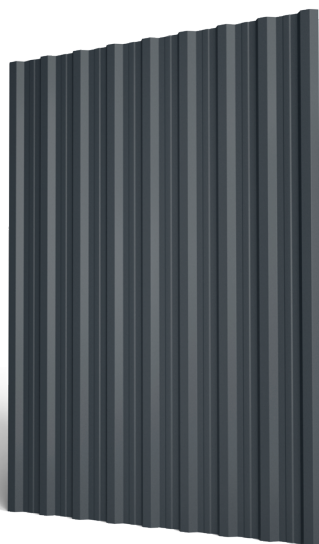

Технически данни

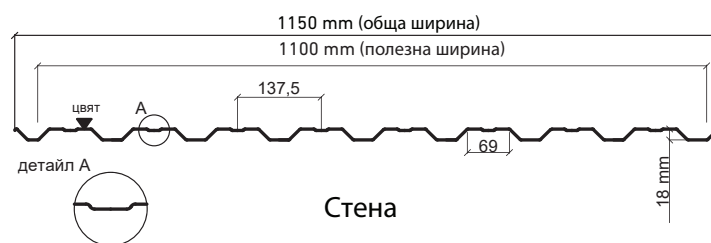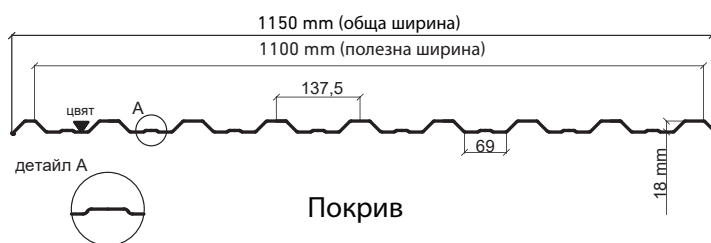

Обща ширина	Ползна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	единица за продажба
1150 mm	1100 mm	18 mm	400 mm	12500 mm	9°	m ²

Спецификация на материалите


Тип стомана	S250GD;S280GD;				DX51D, S250GD	
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100÷Z275 ДВОЙНО ПРЕДВАРИТЕЛНО БОЯДИСАНО ДЪРВО	Z100
Дебелина на материала [mm]	0,35 0,40 0,45÷0,60	0,40 0,45-0,50	0.50	0.50	0.40 0.45	0.35-0.60
Дебелина на слоя боя отпред/отзад [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	35 / 35	-/-
Гаранция (корозия / цвят)[години]	2 / 2 5 / 5 10 / 10	5 / 5 15 / 15	30 / 30	50 / 25	18 / 18	2 / -

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfraștirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35