

FIȘĂ TEHNICĂ


Elemente Panou Gard

Profil ranforsare gard



Profil cu geometrie specială folosit la rigidizarea lamelor orizontale care formează panoul de gard tip jaluzea. Se folosește în cazul panourilor cu lungimi mai mari de 1,5 m și se dispune pe spatele lamelor, în poziție verticală.

Detalii tehnice

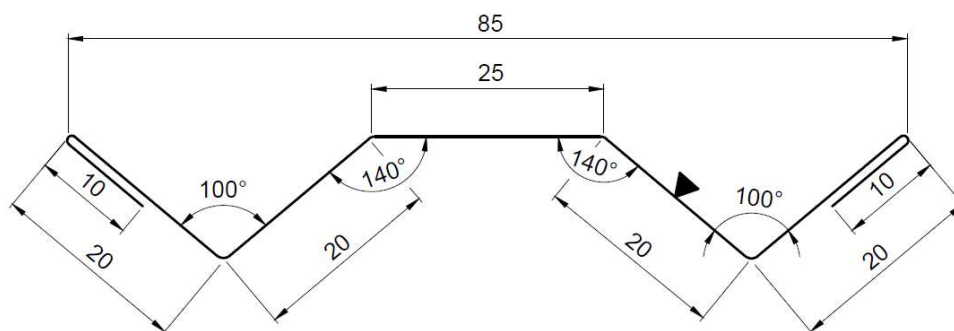

Lățime desfășurata	Unitate de vânzare	Lungime min/max
125 mm	ml	400/3000mm

Specificații material

Tip oțel	DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD							
Tip protecție	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	LUCIOS DP	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Grosime strat vopsea față/spate	25μ/7μ	25μ/25μ	25μ/7μ	35μ/35μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ	N/A
Garantie coroziune/culoare	2/2 ani	10/10 ani	2/2 ani	18/18 ani	2/2 ani	2/2 ani	2/2 ani	10/10 ani

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022