

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Профилирана ламарина

WETTERBEST® W60

Метален панел с трапецовиден профил Wetterbest® W60 е идеален за промишлени конструкции и постоянно изгубен кофраж, имащ двойна функционална и естетическа роля. Неговим е и не влияе на класата на пожароустойчивост на конструкцията.



Технически данни

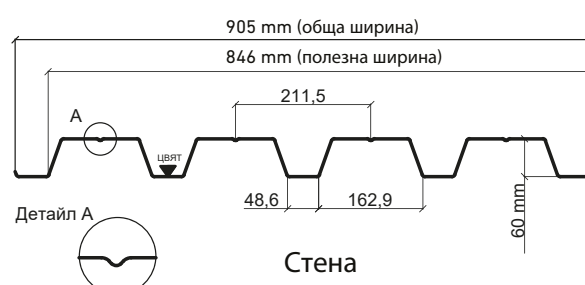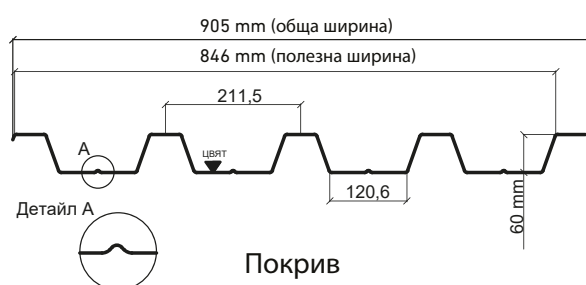

Обща ширина	Ползна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	единица за продажба
905 mm	846 mm	60 mm	400 mm	12500 mm	4°	m ²

*Забележка: По избор продуктите се предлагат по поръчка със самозалепваща се антикондензна мембрана, нанесена върху вътрешната страна на продуктите.

Спецификация на материалите

Тип стомана	S250GD;S280GD;				DX51D, S250GD
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 МАТ	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Дебелина на материала [mm]	0,50÷0,75	0,50	0.50	0.50	0.50-1,0
Дебелина на слоя боя отпред/отзад [µm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Гаранция (корозия / цвят)[години]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 /-

*Забележка: Самозалепващата се антикондензна мембрана, която се поставя по избор на вътрешната страна на продукта, има специфично тегло 95 g/m² и дебелина <1 mm.

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfăşării nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

05-2025-v4