

FIȘĂ TEHNICĂ

Elemente Panou Gard


Profil cadru gard tip jaluzea



Profil U cu ajutorul căruia se construiește cadrul pentru panoul de gard tip jaluzea.

Se montează în poziție verticală, cu fixare pe stâlpii de structură ai gardului, și în poziție orizontală, deasupra ultimei lamele de gard, pentru închiderea și protejarea panoului.

Detalii tehnice

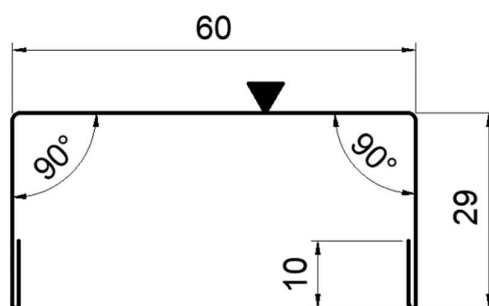

Lățime
desfășurata

Unitate de
vânzare

Lungime
min/max

138 mm

ml

400/3000mm

Specificații material

Tip oțel

DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD

Tip protecție	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	LUCIOS DP	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Grosime strat vopsea față/spate	25μ/7μ	25μ/25μ	25μ/7μ	35μ/35μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ	N/A
Garantie coroziune/culoare	2/2 ani	10/10 ani	2/2 ani	18/18 ani	2/2 ani	2/2 ani	2/2 ani	10/10 ani

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE

REFERINȚĂ

MATERIA PRIMĂ

REFERINȚĂ

Material

SR EN 10143: 2006

Oțel galvanizat la cald

SR EN 10346: 2015

Oțel acoperit organic

SR EN 10169: 2022