

# FIȘA TEHNICĂ


## ELEMENTE PANOU GARD

### PROFIL CADRU GARD ȘIPCĂ SEMIROTUNDĂ

Profil din tablă galvanizată prevopsită ce formează cadrul panoului de gard cu șipcă semirotundă orizontală.



#### DETALII TEHNICE

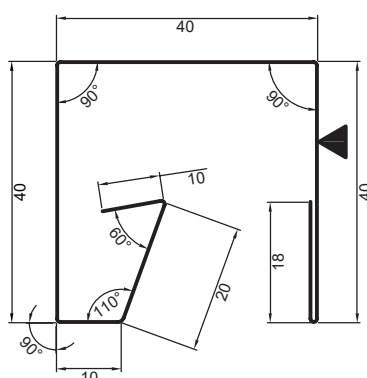

Lățime  
desfășurată

178 mm

Unitate de  
vânzare

ml

Lungime  
minimă

400 mm

Lungime  
maximă

3000 mm

#### SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD							
TIP PROTECȚIE	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Grosime material (mm)	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50
Grosime strat vopsea față/spate	35μ / 7μ	35μ / 7μ	25μ / 7μ	35μ / 35μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ	-
Garanție coroziune/culoare*	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

\*Notă: Culori disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

#### MATERIALE

##### TOLERANȚE DIMENSIONALE

Material

##### REFERINȚĂ

SR EN 10143-1: 2006

##### MATERIA PRIMĂ

Oțel galvanizat la cald

Oțel acoperit organic

##### REFERINȚĂ

SR EN 10346: 2015

SR EN 10169: 2022

Notă: Ghidul de montaj este disponibil pe site.

**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.