

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


ЕЛЕМЕНТИ НА ОГРАДНИ ПАНА

ЩОРИ ЗА ОГРАДНИ ПЛАТНА ТИП D

Острието D е основният компонент на панела на жалузната ограда. Той е изработен от предварително боядисан ойл и се монтира хоризонтално между профилите на рамката на жалузната ограда. Той има геометрия, която придава здравина на профила и може да се поставя на желаното разстояние един от друг.



Технически данни

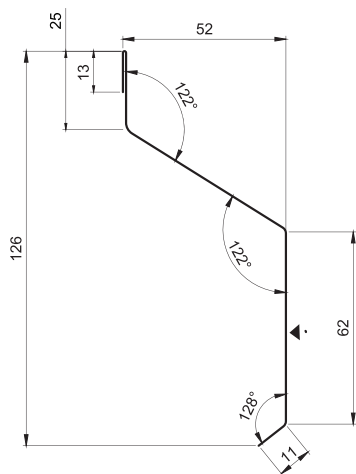

Ширина в разгънато състояние	Единица за продажба	Минимална дължина	Максимална дължина
178 mm	ml	400 mm	3000 mm

Спецификация на материалите

ТИП НА МАСЛОТО

DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD

ТИП ЗАЩИТА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВЕЦИНА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВО	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Дебелина на материала (mm)	0,40 mm - 0,60 mm							
Дебелина на слоя	35µ / 7µ	35µ / 35µ	25µ / 7µ	35µ / 35µ	35µ / 7µ	60µ / 12µ	50µ / 12µ	N / A
Гаранция за корозия/цвет	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Забележка: Цветовете са налични в продуктовото портфолио. Единично предварително покритие или двойно предварително покритие.

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Материал	SR EN 10143-1: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо цинкувана стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.