



FIȘA TEHNICĂ

ACCESORII ACOPERIȘ ȘORT RUPERE PERETE

Element care asigură trecerea de la un versant cu pantă lină la unul cu pantă abruptă.

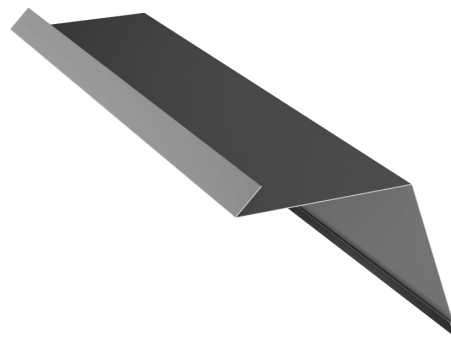

DETALII TEHNICE

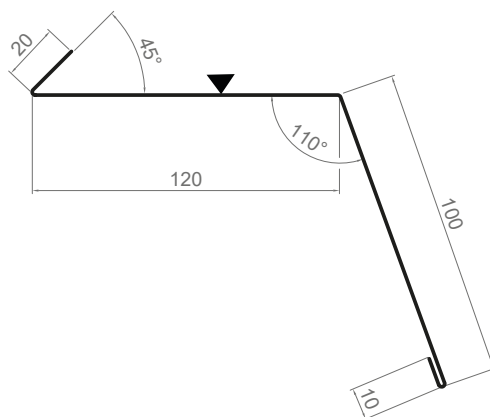

Lățime desfășurată	Lungime	Unitate de vânzare
250 mm	2000 mm	buc

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, S250GD, S280GD									
TIP PROTECȚIE	LUCIOS				MAT			NEOMAT30		SUPREM50
Grosime material [mm]	0.35	0.4	0.45	0.50	0.40	0.45	0.50	0.50		0.50
Grosime strat vopsea (față/spate) [μm]	25 / 7				35 / 7			60 / 12		50 / 12
Garanție (coroziune/culoare) [ani]	2/2	5/5	10/10		5/5	15/15		30 / 30		50 / 25

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.

Wetterbest S.A. Adresa: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, cod 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

05-2025-v1