


FIȘA TEHNICĂ

SISTEM COMPLET DE DRENAJ

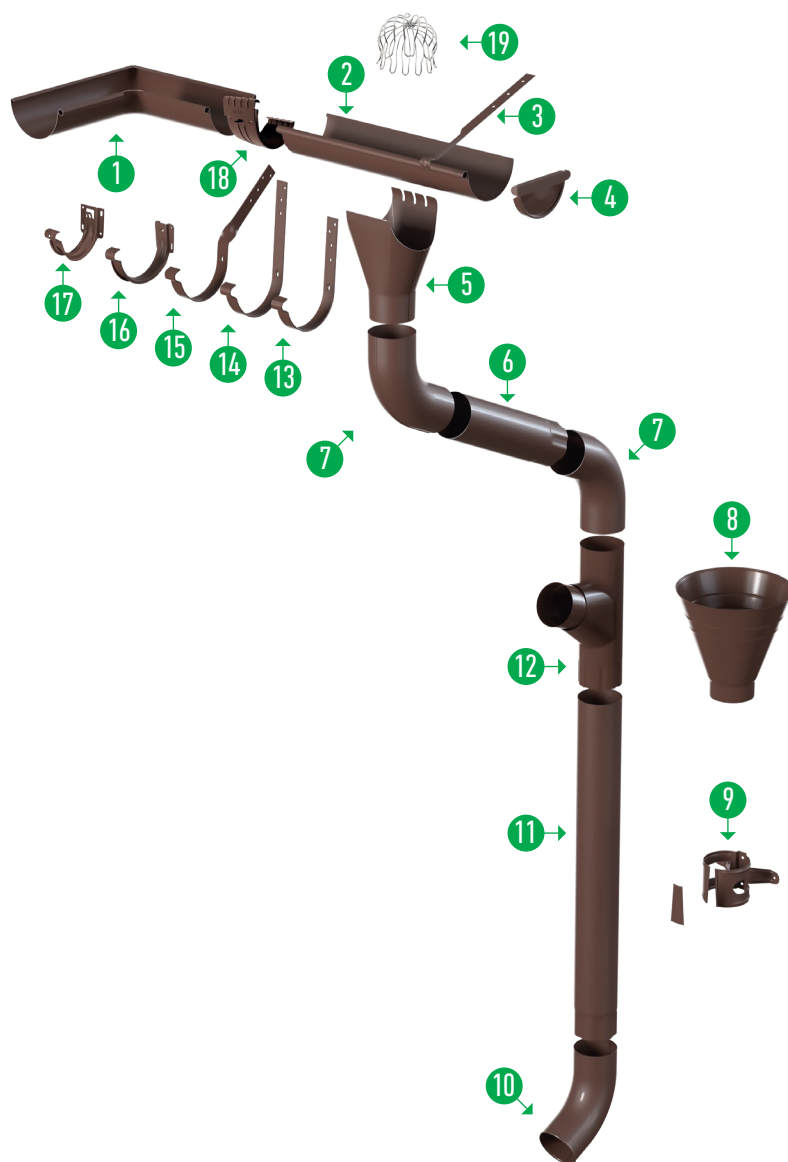

Sistemul de drenaj al apelor pluviale are o deosebită importanță în funcționalitatea și estetica unei învelitori de acoperiș, asigurând o drenare eficientă a apei.

Pentru ca sunt produse din oțel conceput special pentru confecționarea sistemelor de drenaj, jgheaburile și burlanele Wetterbest® pot fi utilizate în orice climat și au o durată ridicată de viață.

Sistemul pluvial Wetterbest este produs în două variante tipodimensionale:

- Wetterbest 125/88, unde jgheabul are diametrul de 125 mm și burlanul are diametrul de 88 mm.
- Wetterbest 150/97, unde jgheabul are diametrul de 150 mm și burlanul are diametrul de 97 mm

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP PRODUS	1, 2, 4÷12 și 18	1, 2, 4÷12 și 18	3, 13÷15 și 16÷17
TIP OȚEL	DX53D	DX53D	DX51D/DX52D
TIP PRODUS	DUBLU PREVOPSIT	ALUZINC	VOPSIT
Grosime material [mm]	0.60	0.50	0.7, 0.8, 1.0, 4.0
Grosime strat vopsea (față/spate)[μm]	35/35	-	30-50
Garanție (coroziune/culoare)[ani]	18/18	10/-	2/2

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346
Oțel acoperit organic	SR EN 10169

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.


1



Colțat jgheab exterior/interior

Element la 90° prin care se asigură trecerea tronsoanelor de jgheaburi de la un versant la un alt versant, în punctul de descărcare al unei coame înclinate/al unei dolii;

2



Jgheab

Element central al sistemului de drenaj al apei pluviale de la nivelul acoperișului. Colectează apa, asigurând direcționarea acesteia către punctele de evacuare, respectiv burlane.

3



Contracârlig

Brida pentru rigidizarea suplimentară a fixării jgheabului se montează între fiecare două cârlige, sub baza panourilor de țiglă. Capătul de agățare al jgheabului se prevede cu șurub sau popnit.

4



Capac Jgheab

Piesă de închidere și etanșare a capătului de jgheab. Este prevăzută cu garnitură de cauciuc EPDM.

5



Racord jgheab-burlan

Asigură trecerea dintre jgheab și burlan. Se fixează ferm pe profilul jgheabului cu ajutorul clemelor de prindere

6



Prelungire burlan

Element tubular prin care apa este direcționată către sol.

7



Cot

Cot intermediar care asigură aducerea apei de la nivelul streșinii în apropierea peretelui, deversând în burlanului, ocolirea anumitor zone ale fațadelor clădirilor. Capetele de mufare cu burlanul sunt ajustate pentru fixare sigură și pentru asigurarea evacuării apei fără reflux.

8



Pâlnie Colector

Asigură colectarea apei de la nivelul acoperișului în punctele de descărcare a dolii fără streșină și jgheab.

9



Cotier burlan

Element cu ajutorul caruia burlanul este fixat pe perete. În situația în care este necesară reglarea distanței de montaj față de perete, se pot folosi elemente de fixare (dibluri, tije filetate, etc);

10



Evacuare

Element de capăt al tronsoanelor de burlane, prin intermediul căruia se asigură evacuarea apei cât mai departe de baza peretelui.

11



Burlan

Element tubular prin care apa este direcționată către sol. Unul dintre capete este ajustat pentru asigurarea unui flux de aer în rețeaua de burlane pentru evitarea apariției fenomenului de sifonare și a refulării apei.

12



Ramificație burlan

Element intermediar care se montează pe tronsoanele de burlan. Cu ajutorul acestuia se realizează devieri ample ale traseului de burlane. Se poate asigura montajul unui singur tronson de burlan pentru două puncte de colectare.

13



Cârlig WTB 160

Element de fixare a jgheabului având lungimea brațului de 160 mm. Se montează în planul streșinii, deasupra fiecărui cârprior; în parte și se folosește pe structuri de acoperișuri noi sau în curs de renovare.

14



Cârlig WTB 210

Element de fixare a jgheabului având lungimea brațului de 210 mm. Se montează în planul streșinii, deasupra fiecărui cârprior; în parte și se folosește pe structuri de acoperișuri noi sau în curs de renovare.

15



Cârlig răsucit 210

Element de fixare a jgheabului. Lungimea brațului este de 210 mm și prezintă răsucire optimizată pentru fixarea pe lateralul capătului de cârprior. Se utilizează mai ales la lucrări de înlocuire a sistemului de drenaj vechi.

16



Cârlig aplicat

Cârligul aplicat se folosește mai ales în cazul lucrărilor de înlocuire a jgheaburilor și burlanelor vechi. Se montează direct pe capetele de cârpriori sau pe scândura de pazie;

17



Cârlig compact

Cârligul compact se folosește mai ales în cazul lucrărilor de înlocuire a jgheaburilor și burlanelor vechi. Se montează direct pe capetele de cârpriori sau pe scândura de pazie;

18



Brătară Jgheab

Asigură conexiunea dintre jgheaburi. Este prevăzută cu garnitură de cauciuc EPDM, contribuind la fixarea fermă a capetelor de jgheab și la etanșarea îmbinării dintre acestea.

19



Parafrunzar

Accesoriu esențial pentru sistemele de drenaj, conceput pentru a preveni acumularea de frunze, crengi și alte resturi în jgheaburi.

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.