


# FIȘĂ TEHNICĂ

## Elemente Panou Gard Lamelă gard tip jaluzea D

Lamelă D este elementul component principal al panoului de gard tip jaluzea. Este realizată din oțel prevopsit și se montează în poziție orizontală între profilele verticale care completează panoul de gard. Are geometrie care conferă rezistență profilului și se poate dispune una față de cealaltă la distanța dorită.



### Detalii tehnice

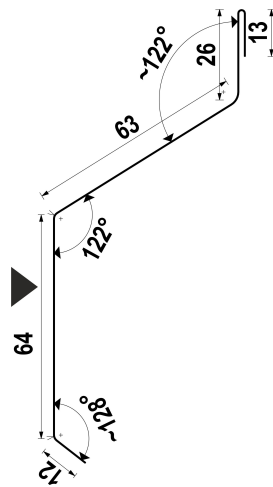

Lățime desfășurată	Unitate de vânzare	Lungime min/max
178 mm	ml	400/3000 mm

### Specificații material

Tip oțel	DX51D, DX52D, DX53D, S250GD, S280GD							
Tip protecție	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	LUCIOS DP	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Grosime strat vopsea față/spate	25μ/7μ	25μ/25μ	25μ/7μ	35μ/35μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ	N/A
Garantie coroziune/culoare	2/2 ani	10/10 ani	2/2 ani	18/18 ani	2/2 ani	2/2 ani	2/2 ani	10/10 ani

### Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022