

FIȘĂ TEHNICĂ

Țigla metalică IMPERATOR


Țigla metalică Emperor are un profil puternic ondulat, care dezvoltă o capacitate portantă sporită, facilitează degajarea apei de pe suprafața acoperisului și contribuie la un aspect clasic și elegant al arhitecturii construcției pe care se montează. Țigla metalică Emperor prezintă o greutate specifică redusă și o durată de viață de peste 50 de ani.

Se recomandă a fi utilizată în domeniul construcțiilor noi, reabilitări și renovări, obiective turistice, obiective industriale etc.




Detalii tehnice

SCHIȚA PROFIL

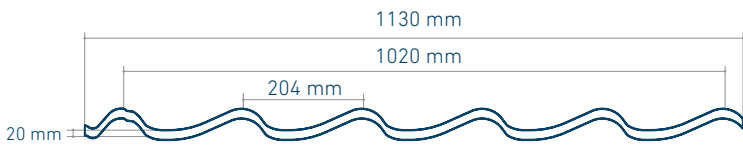

SECȚIUNE LOGITUDINALĂ

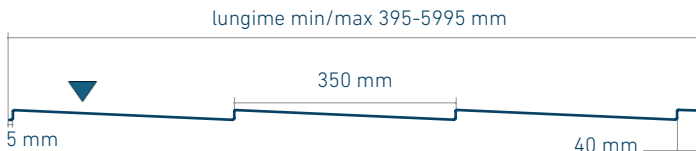

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțimea ondulei	Înălțime treaptă	Distanță de șpicuire	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă	Unitate de vânzare
1130 mm	1020 mm	38 mm	20 mm	350 mm	395 mm	5995 mm	14° (1:4)	m ²

*Nota: ▼ Culoare

Specificații material

Tip oțel	S250GD; S280GD			
	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Grosime material (mm)	0,50	0,45-0,50	0,50	0,50
Grosime strat vopsea față/spate	25μ/7μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ
Garanție coroziune/culoare	10/10	15/15	30/30	50/25

Materiale

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

