

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕЛЕМЕНТИ НА ОГРАДНИ ПАНА


ОГРАДНИ РАМКИ ПРОФИЛ РАМКА

ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ

Профилът на рамката на оградата се използва за изработване на панела на оградата. Той може да се монтира както вертикално, като се закрепва към стълбовете на оградата, така и хоризонтално, над последната оградна ламела.



Технически данни

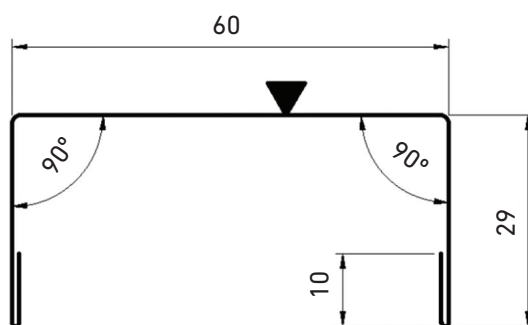

Ширина в разгънато състояние	Единица за продажба	Минимална дължина	Максимална дължина
138 мм.	ml	400 мм.	3000 мм.

Спецификация на материалите

ТИП НА МАСЛОТО

DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD

ТИП ЗАЩИТА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВЕ СИНА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВО DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Дебелина на материала (mm)	0,40 mm - 0,60 mm							
Дебелина на слоя	35μ / 7μ	35μ / 35μ	25μ / 7μ	35μ / 35μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ	N / A
Гаранция за корозия/цвет	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Забележка: Цветовете са налични в продуктовото портфолио. Единично предварително покритие или двойно предварително покритие.

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ

РЕФЕРЕНЦИЯ

Материал

SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА

РЕФЕРЕНЦИЯ

Горещо цинкувана стомана

SR EN 10346: 2015

Стомана с органично покритие

SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3