


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



МЕТАЛНА ПЛОЧА

WETTERBEST® ПОЛУКРЪГЪЛ

Металните летви за ограда представляват модерна и по-добра алтернатива на класическите летви. Те могат да бъдат изработени по поръчка, с дължини между 250 mm и 3000 mm. В един линейен метър ограда могат да се монтират между 7 и 9 летви, в зависимост от избраното разстояние между тях. Летви са изработени от предварително боядисана стоманена ламарина, която се предлага в богата цветова гама.

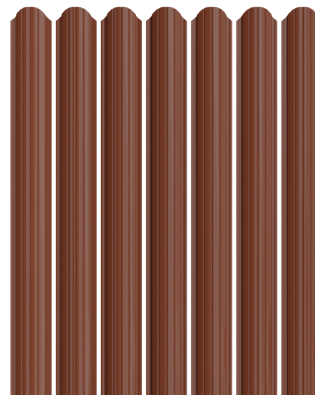

Технически данни

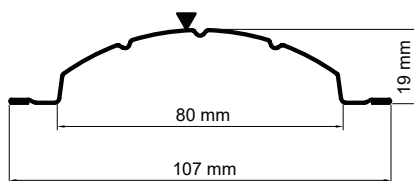

Широчина и височина	Минимална дължина	Максимална дължина	Височина на профила
107 mm.	250 mm.	3000 mm.	~19 mm.

Спецификация на материалите

ТИП НА МАСЛОТО		DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD						
ТИП ЗАЩИТА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВЕ СИНА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВО DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Дебелина на материала (mm)	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50
Дебелина на слоя	35µ / 7µ	35µ / 35µ	25µ / 7µ	35µ / 35µ	35µ / 7µ	60µ / 12µ	50µ / 12µ	N / A
Гаранция за корозия/цвет	Години 2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Забележка: Цветовете са налични в продуктовото портфолио. Единично предварително покритие или двойно предварително покритие.

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Материал	SR EN 10143: 2006	Горещо цинкувана стомана	SR EN 10346: 2015
		Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

Забележка: Ръководството за инсталиране е достъпно на уебсайта.

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35