


FIȘA TEHNICĂ

TABLĂ CUTATĂ


JIS35.207.1035

Placa metalică cu profil trapezoidal JIS35, cu o înălțime a cutei de 35 mm, poate fi folosită pentru lucrări de placare a pereților halelor industriale și a acoperișurilor, pentru lucrări de compartimentare în domeniile industrial, comercial, rezidențial. Panoul de tablă cutată JIS35 prezintă o greutate specifică mică, fără efecte negative asupra durabilității construcției, este incombustibilă și nu influențează clasa de rezistență la foc a construcției.

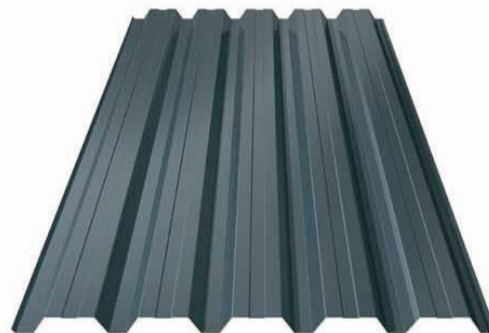


DETALII TEHNICE

Acoperiș

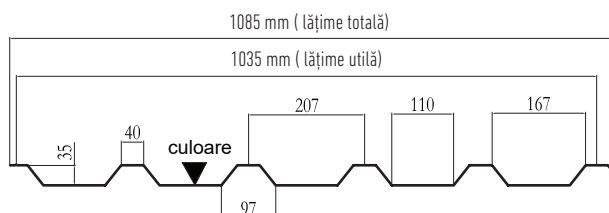

Perete

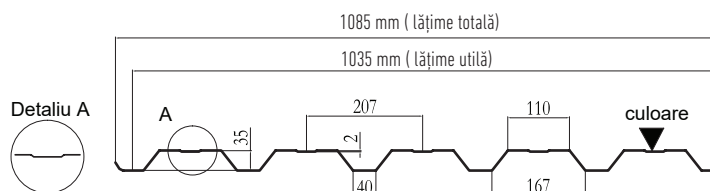

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă
1085 mm	1035 mm	35 mm	500 mm	13000 mm	5°

*Notă: Opțional produsele sunt disponibile la comandă cu o membrană autoadezivă anticondens, aplicată pe intradosul produselor.

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	S250GD;S280GD;			DX51D, S250GD;	
TIP PROTECȚIE	Z100÷Z275 LUCIOS	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Grosime material [mm]	0,45÷1,0	0,45-0,50	0.50	0.50	0.50-1,0
Grosime strat vopsea (față/spate) [μm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Garanție(coroziune/ culoare)[ani]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 / -

*Notă: Membrana autoadezivă anticondens, aplicată opțional pe intradosul produsului, are greutatea specifică de 95 g/m² și grosimea de <1mm.

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021
Material	SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.