


MŰSZAKI LAP

Hullámlemez




Wetterbest® W8

A 8 mm-es redőmagasságú hullámlemez, kültéri és beltéri burkolási munkákhoz, válaszfalakhoz, tereprendezéshez, kerítésekhez ajánlott. A W8 hullámlemez könnyű fajsúllyal rendelkezik, így nem hat negatívan az épület tartósságára.

Épületek külső és belső burkolási munkálatainak elvégzésére, falakra és különböző esztétikai szerepű alkalmazásokra házakban, társasházakban, kereskedelmi helyiségekben, valamint kerítésekhez és a tetők ereszfedél részeinek burkolására használható.

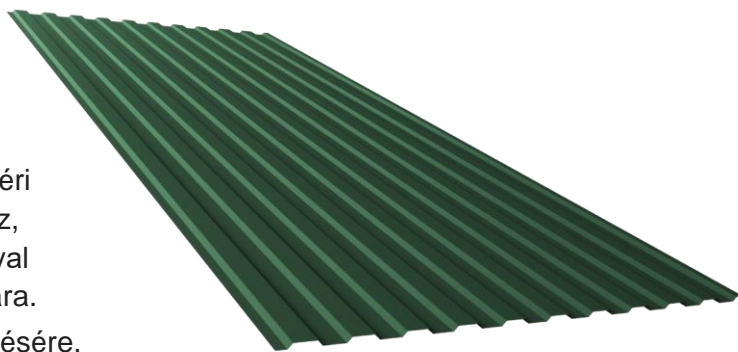

Műszaki részletek

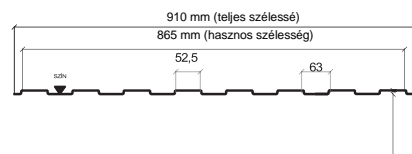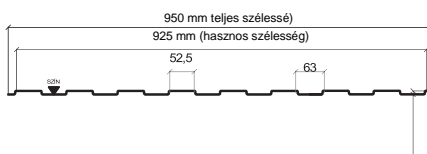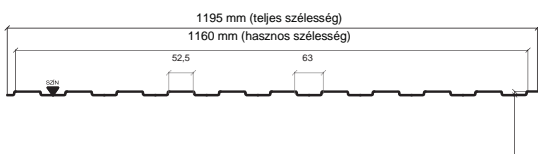

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Hullám magassága	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés
1195 mm	1160 mm	8 mm	400 mm	9000 mm	N/A
950 mm	925 mm	8 mm	400 mm	8000 mm	N/A
910 mm	865 mm	8 mm	400 mm	8000 mm	N/A
865 mm	830 mm	8 mm	400 mm	4000 mm	N/A

Anyag sajátosságok

Acél típusa	DX51D; DX52D; DX53D; S250GD; S280GD							
Védelem típusa	Z100÷Z275 FÉNYES		Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT 30	Z275 SUPREM 50	Z100÷Z275 DUPLA ELŐFESTETT FA		
Anyag vastagsága (mm)	0,25÷0,35 0,40 0,45÷0,60		0,40 0,45-0,50	0,50	0,50	0,40 0,45		
Elő-/hátoldal festékréteg vastagsága	25µ/7µ		35µ/7µ	60µ/12µ	50µ/12µ	35µ/35µ		
Korrózió/szín garancia	2/2	5/5	10/10	5/5	15/15	30/30	50/25	18/18

Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyagok	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA

str. Înfrăţirii, nr. 142, Băicoi, Prahova, România
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro