



ACCESSOIRES

Profils de finition,
plages et autres

MR036 / 0722

JORISIDE
THE STEEL FUTURE

Index

| | |
|---|-----------|
| Accessoires pour profil | 2 |
| Faitage sur mur (cranté) | 2 |
| Faitage sur mur (ventilé, cranté) | 2 |
| Faitage contre mur (cranté) | 2 |
| Faitage contre mur (ventilé, cranté) | 3 |
| 1/2 Faîtière à boudin (crantée) | 3 |
| 1/2 Faîtière à boudin 90 (crantée) | 3 |
| 1/2 Faîtière à boudin (ventilée, crantée) | 3 |
| 1/2 Faîtière à boudin 90 (ventilée, crantée) | 4 |
| Faîtière (ventilée, crantée) | 4 |
| Faîtière crantée | 4 |
| Bande de rive (profil 45 ou 33) | 5 |
| Bande de rive | 5 |
| Bande de rive à rejet | 5 |
| Bande de rive contre mur | 5 |
| Cache-isolation pour panneaux | 6 |
| Closoir à bord découpé | 6 |
| Cache-isolation pour JI Onduroof PIR | 7 |
| Embout de faîtière JI Onduroof PIR | 7 |
| Embout de faîtière D305 JI Onduroof PIR | 7 |
| Coiffes d'acrotères | 8 |
| Coiffe d'acrotère | 8 |
| Coiffe d'acrotère à rejet | 8 |
| Coiffe d'acrotère à éclisse | 8 |
| Patte pour coiffe d'acrotère | 8 |
| Costière simple | 8 |
| Costière avec retour | 8 |
| Accessoires non-cranté | 10 |
| Angle extérieur | 10 |
| Angle horizontal de bardage | 10 |
| Angle intérieur | 10 |
| Bavette rejet d'eau | 10 |
| Faîtière double pente | 10 |
| Sous-faîtière | 11 |
| Profil U | 11 |
| Accessoires pour panneau-tuile | 13 |
| Faitage sur mur (panneau-tuile) | 13 |
| Faitage contre mur (panneau-tuile) | 13 |
| Faîtière (panneau-tuile) | 13 |
| Bande de rive (crantée, panneau-tuile) | 13 |
| Bande de rive contre mur (crantée, panneau-tuile) | 14 |
| Bande de rive contre mur (panneau-tuile) | 14 |
| Grande bande de rive (panneau-tuile) | 14 |
| Petite bande de rive (panneau-tuile) | 14 |
| Cache-isolation (panneau-tuile) | 15 |
| Bavette de gouttière (panneau-tuile) | 15 |
| Noe | 15 |
| Accessoires pour JI Vieo Edge 500 | 16 |
| Faîtière (crantée) | 16 |
| Faîtière contre mur (crantée) | 16 |
| Faîtière sur mur (crantée) | 16 |
| Demi-faîtière à boudin (crantée) | 16 |
| Faîtière à ressaut (crantée) | 17 |
| Bande d'égout | 17 |
| Bande de rive | 17 |
| Bande de rive contre mur | 17 |
| Bande de rive à rejet | 17 |
| Accessoires éclairants | 18 |
| Translucides (Couverture et Bardage) | 18 |
| Translucides | 19 |
| Polycarbonate | 19 |
| Autres accessoires | 20 |
| Fixation (Couverture et Bardage) | 20 |
| Closoirs (Couverture et Bardage) | 22 |
| Sortie toiture | 23 |

Joris Ide NV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques et/ou de divergences entre les illustrations de ce catalogue et le produit livré. Joris Ide NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment sans notification préalable. Afin de vous assurer d'avoir la dernière version sous les yeux, nous vous invitons à scanner ce QR code pour récupérer la dernière version sur notre site internet: www.joriside.com



ACCESSOIRES

Profils de finition, pliages et autres

La finition esthétique d'un bâtiment se juge dans l'attention portée aux détails.


Grâce à nos sites de production qui maillent le territoire Français, nous avons la possibilité d'effectuer des livraisons rapidement dans l'ensemble des départements. Notre force : proximité et réactivité!




Avec ce service de proximité, Joris Ide assure, selon vos besoins, la fabrication de tous les accessoires de finition pour l'enveloppe du bâtiment. Outre l'une des gammes de stock les plus larges du marché, nous sommes en mesure de vous proposer des possibilités sur-mesure avec un nuancier inégalé.

L'emploi d'accessoires de finition provenant du même fournisseur que les profils de couverture est un atout indéniable pour des raisons économiques et logistiques évidentes.

Nous avons déjà accompagné des centaines de professionnels dans la construction de leurs projets. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations!

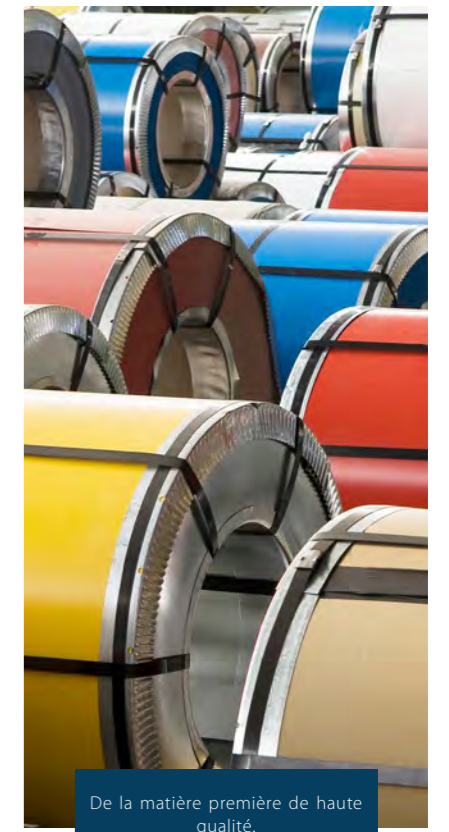


Accessoires

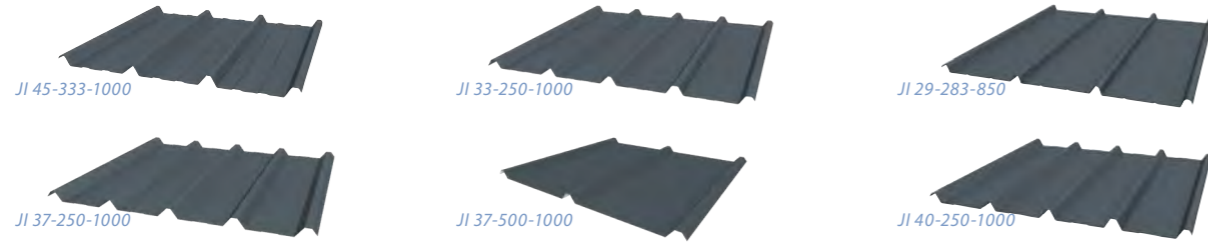


Faîtage sur mur (cranté)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 807 | JI 45-333-1000 | 2100 | 400 | 170 | crantage |
| 806 | JI 33-250-1000 | 2100 | 400 | 180 | crantage |
| 724 | JI 37-250-1000 | 2100 | 400 | 178 | crantage |
| 11704 | JI 37-500-1000 | 2100 | 400 | 178 | crantage |
| 8342 | JI 40-250-1000 | 2100 | 400 | 175 | crantage |
| 7792 | JI 29-283-850 | 2100 | 400 | 186 | crantage |




| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 8775 | JI 45-333-1000 | 2100 | 600 | 240 | crantage |
| 10119 | JI 33-250-1000 | 2100 | 600 | 250 | crantage |
| 10120 | JI 37-250-1000 | 2100 | 600 | 248 | crantage |
| 11706 | JI 37-500-1000 | 2100 | 600 | 248 | crantage |
| 10122 | JI 40-250-1000 | 2100 | 600 | 245 | crantage |
| 10123 | JI 29-283-850 | 2100 | 600 | 256 | crantage |




Faîtage sur mur (ventilé, cranté)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 6188 | JI 45-333-1000 | 2100 | 820 | 135 | crantage |
| 6187 | JI 33-250-1000 | 2100 | 820 | 145 | crantage |
| 7790 | JI 29-283-850 | 2100 | 820 | 151 | crantage |
| 8345 | JI 40-250-1000 | 2100 | 820 | 140 | crantage |




Faîtage contre mur (cranté)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 809 | JI 45-333-1000 | 2100 | 400 | 225 | crantage |
| 808 | JI 33-250-1000 | 2100 | 400 | 235 | crantage |
| 7767 | JI 29-283-850 | 2100 | 400 | 241 | crantage |
| 723 | JI 37-250-1000 | 2100 | 400 | 233 | crantage |
| 8346 | JI 40-250-1000 | 2100 | 400 | 230 | crantage |




Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires

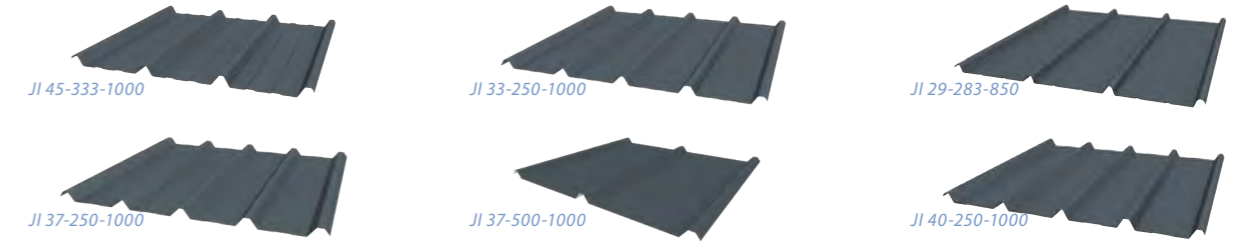


Faîtage contre mur (ventilé, cranté)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 6183 | JI 45-333-1000 | 2100 | 600 | 135 | crantage |
| 6182 | JI 33-250-1000 | 2100 | 600 | 145 | crantage |
| 7769 | JI 29-283-850 | 2100 | 600 | 151 | crantage |
| 8347 | JI 40-250-1000 | 2100 | 600 | 140 | crantage |




1/2 Faîtière à boudin (crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1158 | JI 45-333-1000 | 2100 | 400 | 255 | crantage |
| 1476 | JI 33-250-1000 | 2100 | 400 | 265 | crantage |
| 8752 | JI 37-250-1000 | 2100 | 400 | 263 | crantage |
| 11705 | JI 37-500-1000 | 2100 | 400 | 263 | crantage |




1/2 Faîtière à boudin 90 (crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 7766 | JI 29-283-850 | 2100 | 400 | 293 | crantage |
| 8348 | JI 40-250-1000 | 2100 | 400 | 282 | crantage |

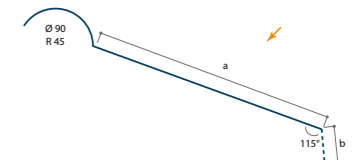


1/2 Faîtière à boudin (ventilée, crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 6186 | JI 45-333-1000 | 2100 | 600 | 130 | crantage |
| 6184 | JI 33-250-1000 | 2100 | 600 | 140 | crantage |
| 8349 | JI 40-250-1000 | 2100 | 600 | 135 | crantage |




Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires

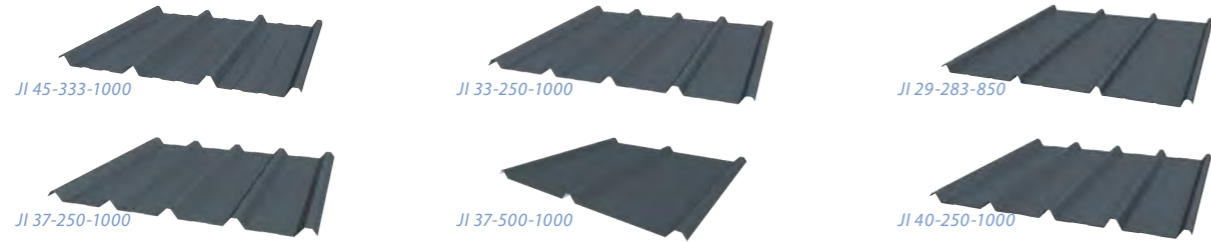


1/2 Faîtière à boudin 90 (ventilée, crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|---------------|----------|-----------|--------|----------|
| 8481 | JI 29-283-850 | 2100 | 600 | 151 | crantage |

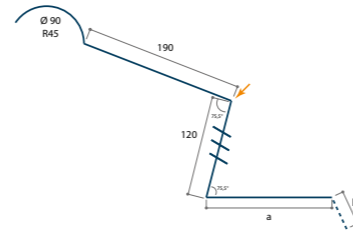


Faîtière (ventilée, crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 818 | JI 45-333-1000 | 2100 | 820 | 135 | crantage |
| 817 | JI 33-250-1000 | 2100 | 820 | 145 | crantage |
| 7768 | JI 29-283-850 | 2100 | 820 | 151 | crantage |
| 8351 | JI 40-250-1000 | 2100 | 820 | 140 | crantage |




Faîtière crantée

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|--------------|-----------|--------|----------|
| 811 | JI 45-333-1000 | 1140 ou 2100 | 400 | 155 | crantage |
| 810 | JI 33-250-1000 | 1140 ou 2100 | 400 | 165 | crantage |
| 721 | JI 37-250-1000 | 1140 ou 2100 | 400 | 163 | crantage |
| 11702 | JI 37-500-1000 | 1140 ou 2100 | 400 | 163 | crantage |
| 8350 | JI 40-250-1000 | 1140 ou 2100 | 400 | 160 | crantage |
| 7765 | JI 29-283-850 | 1140 ou 2100 | 400 | 171 | crantage |
| 811 | JI 45-333-1000 | 1140 ou 2100 | 600 | 255 | crantage |
| 810 | JI 33-250-1000 | 1140 ou 2100 | 600 | 265 | crantage |
| 721 | JI 37-250-1000 | 1140 ou 2100 | 600 | 263 | crantage |
| 8350 | JI 40-250-1000 | 1140 ou 2100 | 600 | 260 | crantage |
| 7765 | JI 29-283-850 | 1140 ou 2100 | 600 | 271 | crantage |
| 11702 | JI 37-500-1000 | 1140 ou 2100 | 600 | 263 | crantage |




Pièce faîtière crantée

| | | | | | |
|------|----------------|------|-----|-----|----------|
| 8501 | JI 33-250-1000 | 1140 | 200 | 165 | crantage |
| 8503 | JI 45-333-1000 | 1140 | 200 | 155 | crantage |




Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires

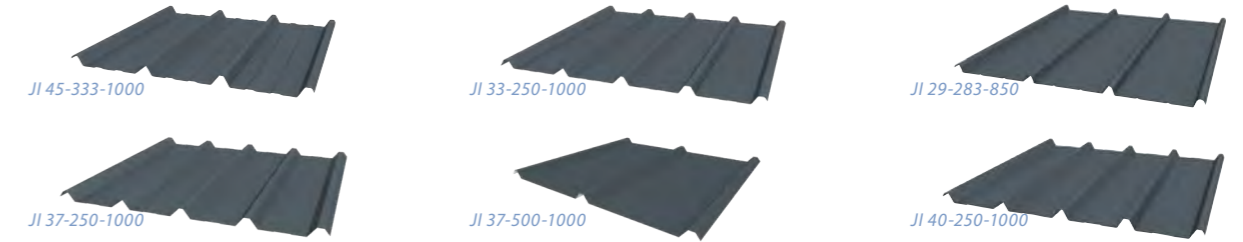


Bande de rive (profil 45 ou 33)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|----------------|----------|-----------|--------|--------|
| 814 | JI 45-333-1000 | 2100 | 400 | 45 | 215 |
| 813 | JI 33-250-1000 | 2100 | 400 | 33 | 227 |




Bande de rive

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|
| 2561 | tout profil | 2100 | 400 | 165 | 145 |
| 8759 | tout profil | 2100 | 600 | 255 | 255 |




Bande de rive à rejet

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|
| 7297 | non-crantée | 2100 | 400 | 180 | 175 |



Bande de rive contre mur

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|
| 2560 | non-crantée | 2100 | 305 | 100 | 165 |
| 8201 | non-crantée | 2100 | 400 | 130 | 240 |




Dév. 305

Dév. 400


Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires

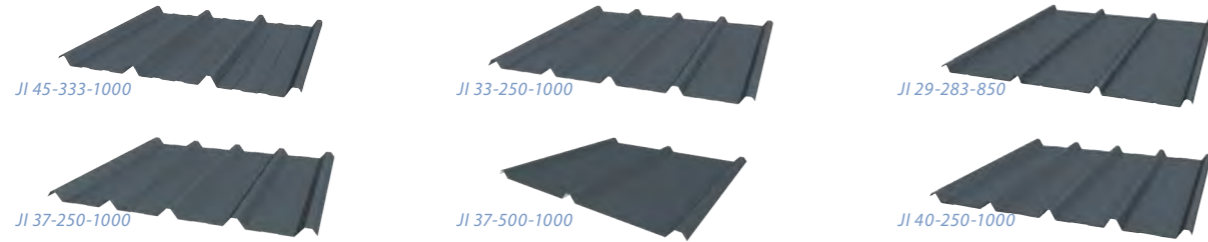

Cache-isolation pour panneaux


| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 824 | JI 33-250-1000 | 1050/2100 | 200 | 30 | crantage |
| 373 | JI 33-250-1000 | 1050/2100 | 200 | 40 | crantage |
| 374 | JI 33-250-1000 | 1050/2100 | 200 | 60 | crantage |
| 8475 | JI 33-250-1000 | 1050/2100 | 240 | 100 | crantage |
| 8931 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 187 | 50 | crantage |
| 8932 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 197 | 60 | crantage |
| 8933 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 217 | 80 | crantage |
| 8934 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 237 | 100 | crantage |
| 8935 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 257 | 120 | crantage |
| 8936 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 287 | 150 | crantage |
| 8937 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 312 | 175 | crantage |
| 8938 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 337 | 200 | crantage |
| 11708 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 187 | 50 | crantage |
| 11709 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 197 | 60 | crantage |
| 11710 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 217 | 80 | crantage |
| 11711 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 237 | 100 | crantage |
| 11712 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 257 | 120 | crantage |
| 11713 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 287 | 150 | crantage |
| 11714 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 312 | 175 | crantage |
| 11715 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 337 | 200 | crantage |
| 1507 | JI 45-333-1000 | 1050/2100 | 200 | 30 | crantage |
| 825 | JI 45-333-1000 | 1050/2100 | 200 | 40 | crantage |
| 375 | JI 45-333-1000 | 1050/2100 | 200 | 60 | crantage |
| 376 | JI 45-333-1000 | 1050/2100 | 240 | 80 | crantage |
| 377 | JI 45-333-1000 | 1050/2100 | 305 | 100 | crantage |
| 2696 | JI 45-333-1000 | 1050/2100 | 305 | 120 | crantage |
| 7510 | JI 45-333-1000 | 1050/2100 | 305 | 150 | crantage |



longueur variable toujours minimum 100mm


Cloisir à bord découpé

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b |
|---------|----------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 2780 | JI 45-333-1000 | 1050/2100 | 200 | 113 | crantage |
| 1161 | JI 33-250-1000 | 1050/2100 | 200 | 123 | crantage |
| 7791 | JI 29-283-850 | 1050/2100 | 200 | 129 | crantage |
| 738 | JI 37-250-1000 | 1050/2100 | 200 | 121 | crantage |
| 11707 | JI 37-500-1000 | 1050/2100 | 200 | 121 | crantage |
| 8352 | JI 40-250-1000 | 1050/2100 | 200 | 118 | crantage |




Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires




Cache-isolation pour JI Onduroof PIR

| Article | Profil | applica-tion | Longueur | Dév. (mm) | a (l'épaisseur de l'isolation) | b (mm) | c |
|---------|-----------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------|----------|----------|
| 9642 | JI Onduroof PIR | gauche | 1050 | 200 | 40 | min. 100 | Onduroof |
| 9643 | JI Onduroof PIR | droite | 1050 | 200 | 40 | min. 100 | Onduroof |
| 9154 | JI Onduroof PIR | gauche | 1050 | 240 | 60 | min. 100 | Onduroof |
| 9641 | JI Onduroof PIR | droite | 1050 | 240 | 60 | min. 100 | Onduroof |
| 9644 | JI Onduroof PIR | gauche | 1050 | 240 | 80 | min. 100 | Onduroof |
| 9645 | JI Onduroof PIR | droite | 1050 | 240 | 80 | min. 100 | Onduroof |
| 9646 | JI Onduroof PIR | gauche | 1050 | 305 | 120 | min. 100 | Onduroof |
| 9647 | JI Onduroof PIR | droite | 1050 | 305 | 120 | min. 100 | Onduroof |




Embout de faitière JI Onduroof PIR

| Article | Profil | applica-tion | Longueur | Dév.(mm) | largeur(mm) | b |
|---------|-----------------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|
| 9648 | JI Onduroof PIR | gauche | 1050/2100 | 200 | 150 | crantage |
| 9649 | JI Onduroof PIR | droite | 1050/2100 | 200 | 150 | crantage |



Embout de faitière D305 JI Onduroof PIR

| Article | Profil | Longueur | Dév.(mm) |
|---------|-----------------|-----------|----------|
| 9650 | JI Onduroof PIR | 1050/2100 | 305 |
| 9651 | JI Onduroof PIR | 1050/2100 | 305 |




Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Coiffes d'acrotères


Coiffe d'acrotère

| Article | Profil | Longueur (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|-----------------|------------------------------|--------|
| 3105 | non-crantée | maximum de 6000 | cote transmise par le client | |




Coiffe d'acrotère à rejet

| Article | Profil | Longueur (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) |
|---------|-------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 3104 | non-crantée | maximum de 6000 | cote transmise par le client | | | | |




Coiffe d'acrotère à éclisse

| Article | Profil | Longueur (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
|---------|-------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|
| 3104 | non-crantée | maximum de 6000 | cote transmise par le client | | |




Patte pour coiffe d'acrotère

| Article | Profil | Longueur (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) |
|---------|-------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3106 | non-crantée | maximum de 6000 | cote transmise par le client | | | | | | |




Costière simple

| Article | Profil | Longueur (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|-----------------|------------------------------|--------|
| 3103 | non-crantée | maximum de 6000 | cote transmise par le client | |



Costière avec retour

| Article | Profil | Longueur (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) |
|---------|-------------|-----------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 3103 | non-crantée | maximum de 6000 | cote transmise par le client | | | |



Batiments industriels avec solutions éclairantes.




Solution d'éclairage naturel pour problématique industrielle.



Accessoires de rives pour profils de bardages industriels.



Bavette appui de fenêtre pour secteur tertiaire.

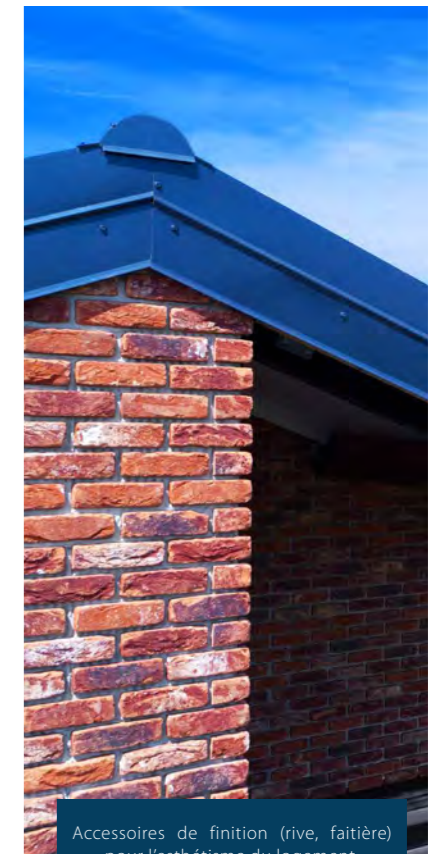


Accessoires de finition (rive, faitière) pour l'esthétique du logement.

Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires non-cranté


Angle extérieur

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|
| 819 | non-crantée | 2100 | 240 | 100 | 100 |
| 815 | non-crantée | 2100 | 400 | 180 | 180 |
| 822 | non-crantée | 2100 | 200 | 80 | 80 |



Angle horizontal de bardage

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|----------|--------------|---------|---------|
| 3105 | non-crantée | 2100 | configurable | min. 20 | min. 60 |




Angle intérieur

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|
| 823 | non-crantée | 2100 | 200 | 80 | 80 |




Bavette rejet d'eau

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|
| 816 | non-crantée | 2100 | 200 | 130 | 40 |
| 8827 | non-crantée | 2100 | 200 | 100 | 70 |



Faîtière double pente

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 812 | non-crantée | 2100 | 400 |




Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires non-cranté


Sous-faîtière

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|--------|--------|
| 728 | non-crantée | 2100 | 400 | 200 | 200 |
| 2781 | non-crantée | 2100 | 500 | 250 | 250 |



Profil U

| Article | Profil non-crantée | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) |
|---------|--------------------|----------|-----------|--------|
| 8848 | bardage 40 | 2100 | 135 | 43 |
| 8849 | bardage 60 | 2100 | 155 | 63 |
| 8860 | bardage 80 | 2100 | 175 | 83 |
| 8861 | bardage 100 | 2100 | 195 | 103 |




L'ensemble des accessoires "non-cranté" est disponible pour une longueur standard de 2100 mm. La longueur maximale disponible sur demande est de 6000mm.



Boîte à eau et bavette appui de fenêtre pour application tertiaire.

Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)


Accessoires pour panneau-tuile JI 24-183-1100




JI 24-183-1100 panneau-tuile



Closoirs pour panneaux tuiles afin de traiter la problématique de l'étanchéité.

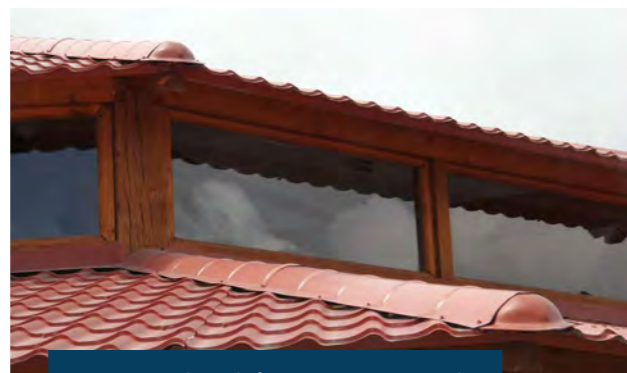

Faitière et embout de faitière pour panneau tuile.

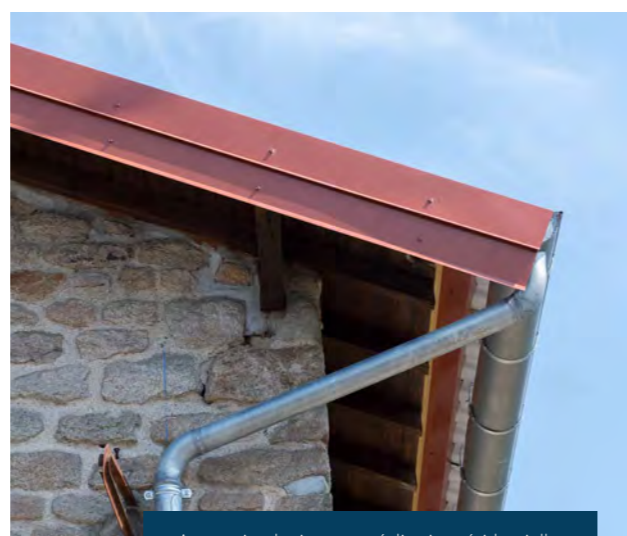


Accessoire de rive pour réalisation résidentielle.



Accessoire pour rive pour panneau tuile (teinte Terracotta).


Faîtage sur mur (panneau-tuile)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 8535 | non-crantée | 2100 | 400 |



Faîtage contre mur (panneau-tuile)


| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 8536 | non-crantée | 2100 | 400 |



Faîtière (panneau-tuile)


| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 832 | non-crantée | 2100 | 413 |

Embout de faitières disponible dans les teintes standards tuiles.



Bande de rive (crantée, panneau-tuile)


| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | Coté (vue à partir de la gouttière) |
|---------|----------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 828 | JI 24-183-1100 | 2120 | 310 | Gauche |
| 829 | JI 24-183-1100 | 2120 | 310 | Droite |

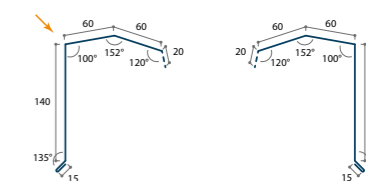

Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)


Accessoires pour panneau-tuile JI 24-183-1100

JI 24-183-1100 panneau-tuile




Bande de rive contre mur (crantée, panneau-tuile)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | Coté (vue à partir de la gouttière) |
|---------|----------------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 8537 | JI 24-183-1100 | 2120 | 310 | Gauche |
| 8538 | JI 24-183-1100 | 2120 | 310 | Droite |

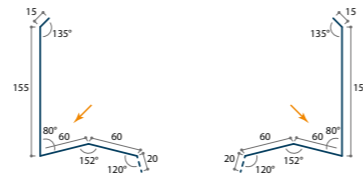


Bande de rive contre mur (panneau-tuile)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 8534 | non-crantée | 2100 | 200 |




Grande bande de rive (panneau-tuile)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 827 | non-crantée | 2100 | 330 |



Petite bande de rive (panneau-tuile)


| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 826 | non-crantée | 2100 | 270 |



Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires pour panneau-tuile JI 24-183-1100


JI 24-183-1100 panneau-tuile



Cache-isolation (panneau-tuile)


| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---------|-----------------|----------|-----------|--------|----------|
| 7517 | JI Permapan PIR | 1170 | 240 | 40 | crantage |
| 7518 | JI Permapan PIR | 1170 | 240 | 60 | crantage |
| 7519 | JI Permapan PIR | 1170 | 240 | 80 | crantage |
| 7520 | JI Permapan PIR | 1170 | 240 | 100 | crantage |
| 8337 | JI Permapan PIR | 1170 | 240 | 120 | crantage |

disponible en couleurs tuiles standard, et Essentiel 25µ RAL 9002




Bavette de gouttière (panneau-tuile)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 830 | non-crantée | 2100 | 200 |



Noue


| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 831 | non-crantée | 2100 | 600 |



Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)


Accessoires pour JI Vieo Edge 500

JI Vieo Edge 500




Faîtière (crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 8619 | JI Vieo Edge 500 | 2100 | 400 | angle en degret |




Faîtière contre mur (crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 8630 | JI Vieo Edge 500 | 2100 | 400 | angle en degret |




Faîtière sur mur (crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 8631 | JI Vieo Edge 500 | 2100 | 400 | angle en degret |



Demi-faîtière à boudin (crantée)


| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|
| 8749 | JI Vieo Edge 500 | 2100 | 360 |



Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)


Accessoires pour JI Vieo Edge 500

JI Vieo Edge 500




Faîtière à ressaut (crantée)

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|
| 9108 | JI Vieo Edge 500 | 2100 | 400 |




Bande d'égout

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) | a (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|-----------------|
| 9109 | JI Vieo Edge 500 | 3000 | 200 | angle en degret |




Bande de rive

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|
| 9110 | JI Vieo Edge 500 | 3000 | 300 |




Bande de rive contre mur

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|
| 9111 | JI Vieo Edge 500 | 3000 | 300 |



Bande de rive à rejet

| Article | Profil | Longueur | Dév. (mm) |
|---------|------------------|----------|-----------|
| 9112 | JI Vieo Edge 500 | 3000 | 300 |



Consultez-nous pour des accessoires sur mesure. (Longueur maximale de 6000 mm)

Accessoires éclairants

Translucides (Couverture et Bardage)

Simple peau, polyester

| Référence | Longueur disponible (m)* |
|--|--------------------------|
| Jl Polyester Translucide - 18-076-988 | 2,00 |
| Jl Polyester Translucide - 25-267-1070 | 6,00 |
| Jl Polyester Translucide - 33-250-1000 | 6,00 |
| Jl Polyester Translucide - 33-250-1000 | 7,60 |
| Jl Polyester Translucide - 35-207-1035 | 6,00 |
| Jl Polyester Translucide - 45-333-1000 | 6,00 |
| Jl Polyester Translucide - 45-333-1000 | 7,60 |

*en Belgique

Jl Polyester Translucide - 18-076-988
 Jl Polyester Translucide - 25-267-1070
 Jl Polyester Translucide - 33-250-1000
 Jl Polyester Translucide - 35-207-1035
 Jl Polyester Translucide - 45-333-1000



| Référence | Longueur disponible (m) |
|----------------------------------|-------------------------|
| Jl Polyester Translucide - Greca | 6,00 |
| Jl Polyester Translucide - Greca | 7,60 |

exécution polyester, épaisseur 1 mm

Jl Polyester Translucide - Greca



Simple peau, polycarbonate

| Référence | Longueur disponible (m) |
|--|-------------------------|
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 33-250-1000 | 6,00 |
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 33-250-1000 | 7,60 |
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 37-250-1000 | sur mesure |
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 45-333-1000 | 6,00 |
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 45-333-1000 | 7,60 |

exécution polycarbonate, épaisseur 1 mm

Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 33-250-1000
 Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 37-250-1000
 Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 45-333-1000




Panneau-tuile translucide polycarbonate

| Référence | Longueur standard (m) |
|--|-----------------------|
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 24-183-1100 Tuile | 1230 mm |

exécution polycarbonate, épaisseur 1 mm

Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 24-183-1100 Tuile

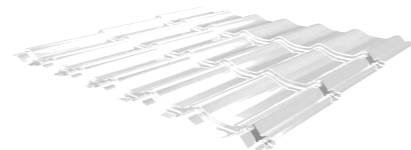

Translucides

Polycarbonate

Jl Polycarbonate, simple-peau, 1 mm

| Référence | Long. disponible (m) |
|---|----------------------|
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 33-250 | 6,00 et 7,60 |
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 45-333 | 6,00 et 7,60 |
| Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 37-250 | 6,00 et 7,60 |

Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 33-250

Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 45-333

Jl Polycarb Translucide - 1 mm - 37-250



Jl Polycarbonate, simple-peau, 2,5 mm

| Référence | Long. disponible (m) |
|---|----------------------|
| Jl Polycarb Translucide - 2,5 mm - 33-250 | 6,00 et 7,60 |
| Jl Polycarb Translucide - 2,5 mm - 45-333 | 6,00 et 7,60 |
| Jl Polycarb Translucide - 2,5 mm - 35-207 | 6,00 et 7,60 |

Jl Polycarb Translucide - 2,5 mm - 33-250

Jl Polycarb Translucide - 2,5 mm - 45-333

Jl Polycarb Translucide - 2,5 mm - 35-207



Polycarbonate extrudé de couverture


| Référence | Long. disponible (m)* |
|----------------------------------|-----------------------|
| Jl Thermoroof 20 Polycarb 45-333 | 2,60 ~ 13,60 |
| Jl Thermoroof 30 Polycarb 33-250 | 2,60 ~ 13,60 |
| Jl Thermoroof 40 Polycarb 45-333 | 2,60 ~ 13,60 |

*chaque 500 mm

Jl Thermoroof 20 Polycarb 45-333

Jl Thermoroof 30 Polycarb 33-250

Jl Thermoroof 40 Polycarb 45-333

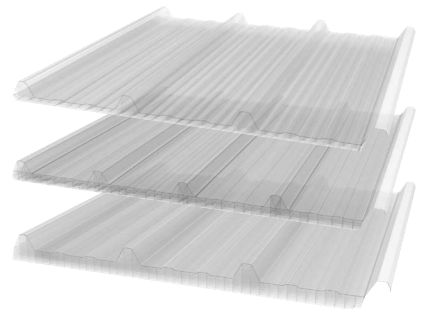

Polycarbonate double-peau de couverture

| Référence | Long. disponible (m) |
|-------------------------------|---------------------------|
| Isotrans® PC (Double parois)* | sur mesure jusqu'à 6,00** |

*disponible en épaisseurs: 30-40-50-60-80-100-120-150-175-200
 **hors recouvrement

Isotrans® PC (Double parois)



| Référence | Long. disponible (m) |
|-------------------------------|---------------------------|
| Isotrans® PC (Triple parois)* | sur mesure jusqu'à 6,00** |

*disponible en épaisseurs: 100-120-150-175-200
 **hors recouvrement

Isotrans® PC (Triple parois)



pour Jl Onduroof

| Référence | Long. disponible (m) |
|--|---------------------------|
| Isotrans® PC (Double parois) pour Jl Onduroof* | sur mesure jusqu'à 6,00** |

*disponibles en épaisseurs: 40-60-80-120
 **hors recouvrement

Isotrans® PC (Double parois) pour Jl Onduroof




Autres accessoires

Fixation (Couverture et Bardage)

Vis à bois

| Épaisseur | | Masse |
|-----------|--------------|-----------|
| Type | Encoche | Taille |
| A22 | sans encoche | 6,5 x 22 |
| A35 | avec encoche | 6,5 x 35 |
| A50 | avec encoche | 6,5 x 50 |
| A80 | avec encoche | 6,5 x 80 |
| A110 | avec encoche | 6,5 x 110 |
| A130 | avec encoche | 6,5 x 130 |
| A150 | avec encoche | 6,5 x 150 |
| A170 | avec encoche | 6,5 x 170 |
| A200 | avec encoche | 6,5 x 200 |

conditionnement de 100 pièces




- largeur de la clef: 10 mm
- coiffe PVC: 16 mm dans les coloris standard, incluse dans le prix

Vis à métal

| Type | Portée de serrage (mm) | Portée de forage (mm) | Taille |
|--------|------------------------|-----------------------|-----------|
| BZB25 | 13 | 2 - 6 | 6,3 x 25 |
| BZB32 | 21 | réduction jusqu'à 2,5 | 6,3 x 32 |
| BZB65 | 52 | 2 - 8 | 6,3 x 65 |
| BZB65 | 52 | réduction jusqu'à 2,5 | 6,3 x 65 |
| BZB80 | 67 | 2 - 8 | 6,3 x 80 |
| BZB80 | 69 | réduction jusqu'à 2,5 | 6,3 x 80 |
| BZB100 | 87 | 2 - 8 | 6,3 x 100 |
| BZB100 | 89 | réduction jusqu'à 2,5 | 6,3 x 100 |
| BZB125 | 112 | 2 - 8 | 6,3 x 120 |
| BZB125 | 112 | réduction jusqu'à 2,5 | 6,3 x 120 |
| BZB145 | 127 | réduction jusqu'à 2,5 | 6,3 x 145 |
| BZB165 | 147 | réduction jusqu'à 2,5 | 6,3 x 165 |

conditionnement de 100 pièces

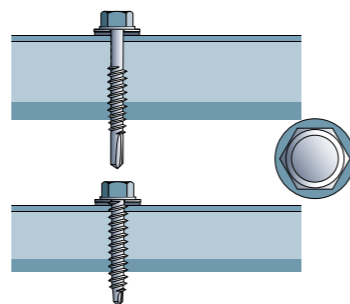


- largeur de la clef: 10 mm
- pointe de forage longue: à travers l'acier à partir de 3 mm et plus; convient donc à une fixation sur poutres
- pointe de forage réduite: jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur au maximum, pour la fixation sur pannes-Z et sur profils coiffe en PVC
- dans les coloris standard, inclus dans le prix

Application vis bardage

| Profil ou panneau | Application | Bois | Metal < 2,5 mm | Metal > 2,5 mm |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------|
| JI 33-250-1000 Bardage | bardage | A 22 ou 35 | BZB 32 | BZB 25 |
| JI 25-267-1070 Creux D'onde | bardage | A 22 ou 35 | BZB 32 | BZB 25 |
| JI 35-207-1035 Bardage | bardage | A 22 ou 35 | BZB 32 | BZB 25 |
| JI 10-100-1100 | bardage | A 22 ou 35 | BZB 32 | BZB 25 |
| JI 18-076-988 | bardage | A 22 ou 35 | BZB 32 | BZB 25 |
| JI Eco PIR 30 mm | bardage | A 80 | BZB 65 réduction | BZB 85 |
| JI Eco PIR 60 mm | bardage | A 110 | BZB 80 réduction | BZB 100 |
| JI Wall PIR 40 mm | bardage | A 80 | BZB 65 réduction | BZB 85 |
| JI Wall PIR 60 mm | bardage | A 110 | BZB 100 réduction | BZB 100 |
| JI Wall PIR 80 mm | bardage | A 130 | BZB 125 réduction | BZB 125 |

Application vis toiture

| Profil ou panneau | Application | Bois | Metal < 2,5 mm | Metal > 2,5 mm |
|------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|
| JI 33-250-1000 Toiture | toiture | A 80 | BZB 65 réduction | BZB 65 |
| JI 45-333-1000 | toiture | A 80 | BZB 65 réduction | BZB 65 |
| JI 18-076-988 | toiture | A 50 | BZB 65 réduction | BZB 65 |
| JI Eco PIR 30 mm | toiture | A 110 | BZB 125 réduction | BZB 100 ou BZB 125 |
| JI Eco PIR 60 mm | toiture | A130 ou A150 | BZB 145 réduction | BZB 125 ou BZB 145 |
| JI Roof PIR 40 mm | toiture | A 130 | BZB 125 réduction | BZB 125 |
| JI Roof PIR 60 mm | toiture | A 150 | BZB 145 réduction | BZB 145 |
| JI Roof PIR 80 mm | toiture | A 170 | BZB 165 réduction | BZB 165 |

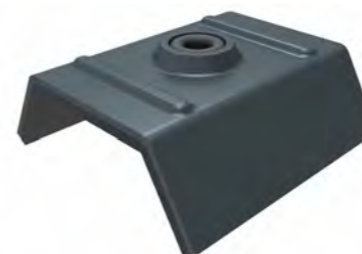

cavalier
pour les profils JI 33-250-1000 Toiture et
JI 45-333-1000




cavalier
pour les profils JI 37-250-1000 Toiture et
JI 37-500-1000




cavalier
pour les profils JI Onduroof PIR et
JI 46-150-900 Toiture

Autres accessoires


Closoirs (Couverture et Bardage)

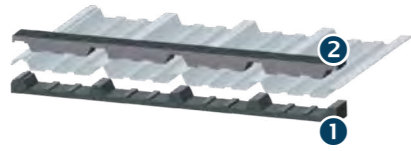


JI 33-250-1000 Toiture
1. positif
2. négatif

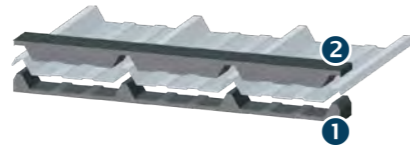


JI 45-333-1000 Toiture
1. positif
2. négatif

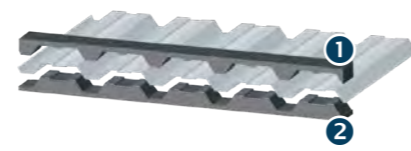


JI 35-207-1035 Bardage (avec renfort)
JI 30-207-1035
1. positif
2. négatif




JI 37-250-1000 Toiture
1. positif
2. négatif




JI 37-500-1000 Toiture
1. positif
2. négatif




JI 25-267-1070 Creux D'onde
1. positif
2. négatif




JI 18-076-836
1. positif
2. négatif




JI 106-250-750
1. positif
2. négatif




JI 106-250-750 (blanc)
1. négatif

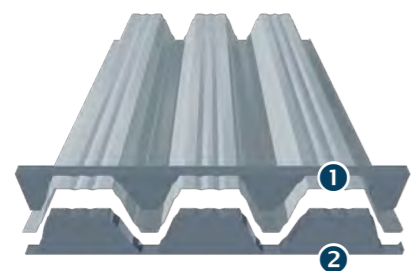

JI 135-310-930
1. positif
2. négatif

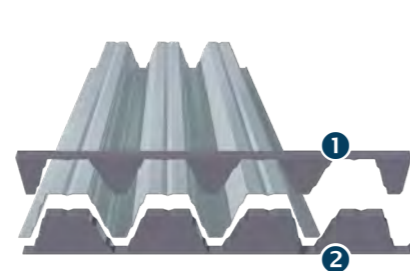




JI 153-280-840
1. positif
2. négatif

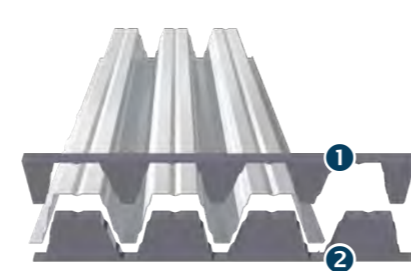

JI 158-250-750
1. positif
2. négatif

Autres accessoires

Sortie toiture

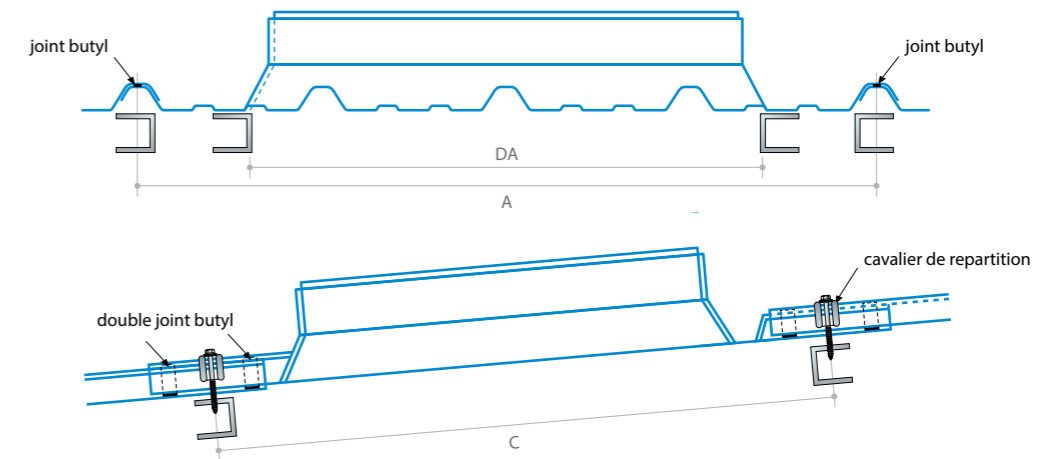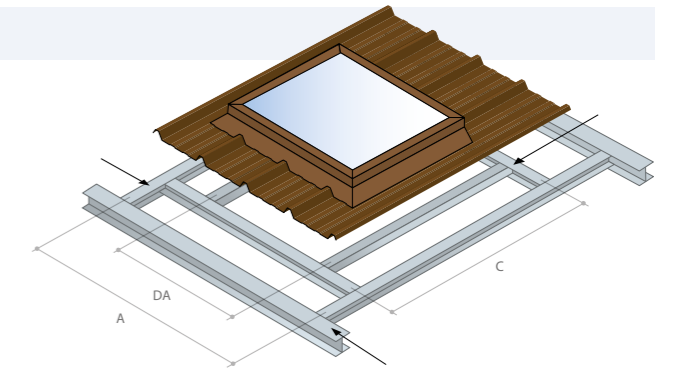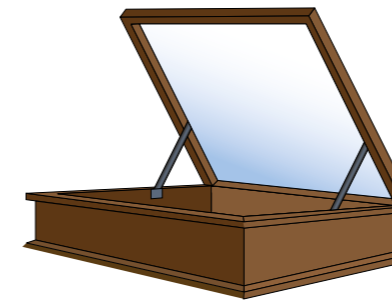

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------|--|
| Taille | 1000 mm x 1700 mm |
| Épaisseur | 10 mm |
| Matériel | éclairant à double paroi en polycarbonate |
| Profil | JI 45-333-1000 ou JI 33-250-1000 Toiture |
| Teinte | intérieur: blanc, extérieur: RAL 8019 Grey Brown ou RAL 7016 Anthracite Grey |

Avantages

- ventilation
- éclairage zénithal
- désenfumage naturel
- accès toiture

Options

- Vérin mécanique ventilation
- Manivelle alu
- kit-treuil: avec déclencheur automatique en cas de feu
- avec système de ventilation électrique (220V)

Instructions de pose


- il est indispensable de mettre des chevêtres entre les pannes, comme support pour l'embase
- les fixations de l'embase se feront en sommet d'onde avec des cavaliers
- pour garantir une bonne étanchéité, il est obligatoire de poser un joint butyl au recouvrement transversal ainsi qu'un joint identique au recouvrement longitudinal




Pliages en ton bois pour ce bâtiment agricole.




Faitière (panneau-tuile) pour secteur résidentiel.

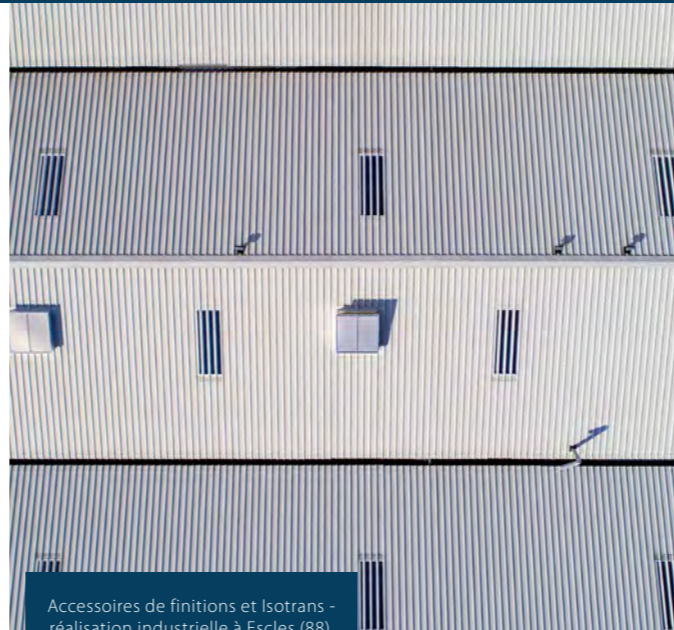


Accessoires de finitions et Isotrans - réalisation industrielle à Escles (88).

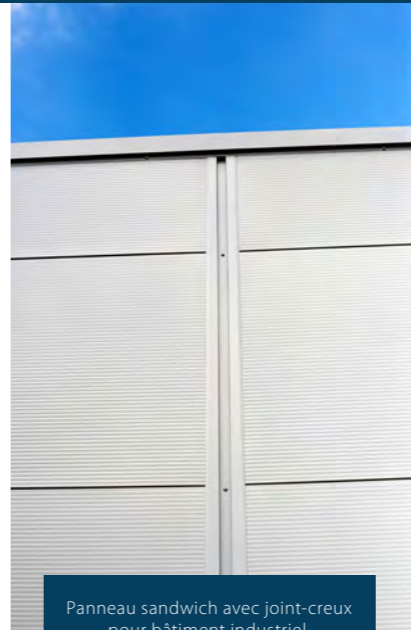

Panneau sandwich avec joint-creux pour bâtiment industriel.

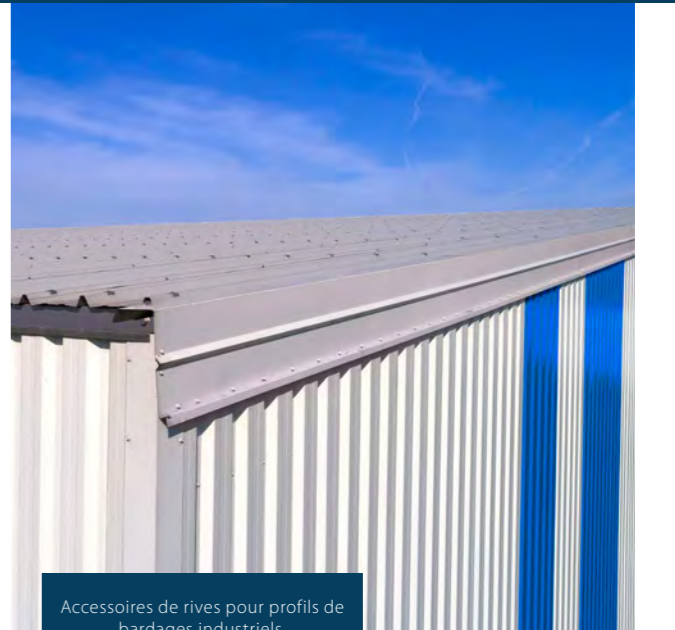

Accessoires de rives pour profils de bardages industriels.

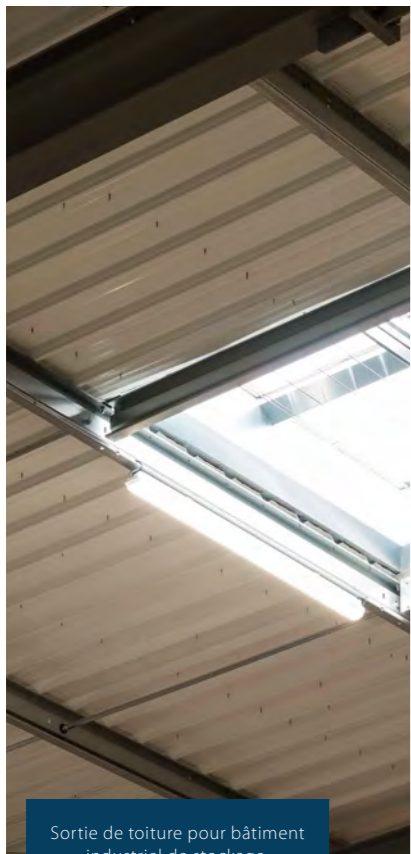

Sortie de toiture pour bâtiment industriel de stockage.



Angles de finition pour bardage industriel.



Pièces de finition et système de collecte d'eaux pluviales.



Faitière double pour réalisation agricole.



JORISIDE
THE STEEL FUTURE

Joris Ide Atlantique

Alpha Parc Ouest,
Route de Nantes
79300 Bressuire, France
☎ +33 (0)5 49 65 83 15
✉ jjatlantique@joriside.fr

Joris Ide Centre

Ets secondaire
40 rue André Raimbault
45130 Baule

Joris Ide Auvergne-Sud Est

Z.I. Les Bonnes
43410 Lempdes sur Allagnon, France
☎ +33 (0)4 71 74 61 00
✉ jjauvergne@joriside.fr

61 Avenue du Stade
63200 Riom, France

61 Route de Camsaud
84700 Sorgues, France
☎ +33 (0)4 90 39 94 95

Joris Ide Bretagne

Parc d'activités de Bel-Air
22600 Saint-Caradec, France
☎ +33 (0)2 96 25 09 00
✉ jjbretagne@joriside.fr

Joris Ide Normandie

Allée des Châtaigniers,
14310 Villers-bocage, France
☎ +33 (0)2 21 38 00 00
✉ jjnormandie@joriside.fr

Joris Ide Est

18 Rue du moulin,
Chemin Departemental,
51300 Bignicourt-sur-Marne, France
☎ +33 (0)3 26 74 37 40
✉ jjest@joriside.fr

Joris Ide Nord

Parc d'activité de la Vallée de l'Escaut,
Z.I. N9 Est,
59264 Onnaing, France
☎ +33 (0)3 27 45 54 54
✉ jjinord@joriside.fr


Joris Ide Sud Ouest

199 Rocade Sud,
40700 Hagetmau, France
☎ +33 (0)5 58 79 80 90
✉ jjsudouest@joriside.fr

Z.I. de novital,
40 chemin de casselèvres,
31790 Saint Jory, France
☎ +33 (0)5 34 27 68 68

Joris Ide nv/sa

Hille 174,
8750 Zvevezele, Belgique
☎ +32 (0)51 61 07 77
☎ +32 (0)51 61 07 79
✉ info@joriside.be

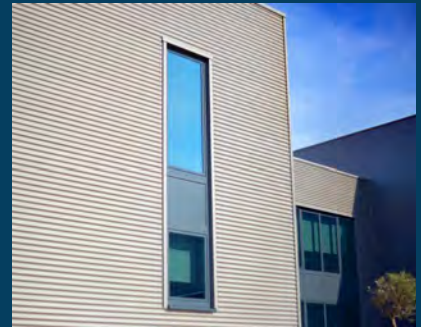

Avec plus de 30 années d'expérience, Joris Ide représente un gage de qualité auprès du marché de la construction. Nous apportons des solutions à toutes vos problématiques: acoustique, esthétique, feu, thermique, environnementale. Joris Ide, le partenaire incontournable de tous vos projets.



JORIS IDE IS
PLANET
PASSIONATE

