



МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ IMPERATOR



Височина на профила:	38 mm
Полезна ширина:	1020 mm
Минимална дължина:	395 mm
Максимална дължина:	5995 mm
Разстояние при обриване:	350 mm
Минимален наклон на покрива:	14°

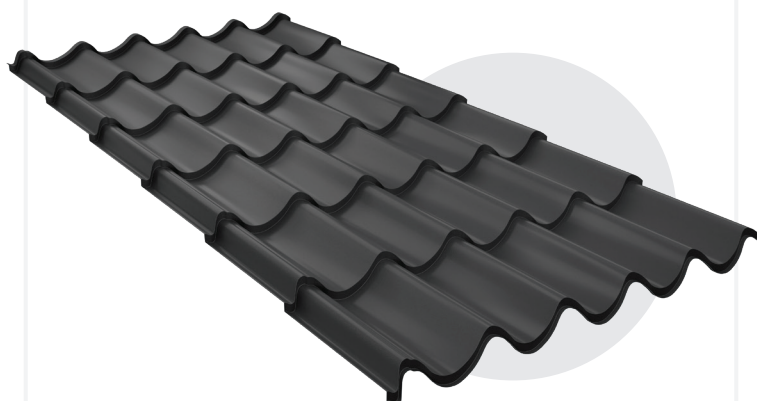




Световно признатият сертификат **ISO 37301:2021** е доказателство за силния ангажимент на Wetterbest® за съответствие, етично бизнес поведение и осигуряване на качеството.

Стандартът ISO 37301:2021 определя строги критерии за организациите за спазване на правни задължения, индустриални стандарти и етични практики, гарантиращи силен ангажимент за качество, прозрачност и отговорност.




ЛАМАРИНА CLICK ELEGANT






Микропрофилирана

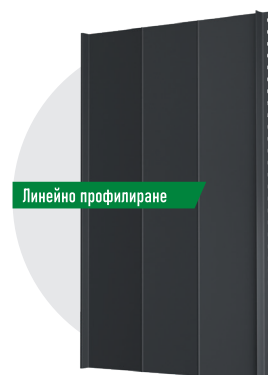


Линейно профилиране

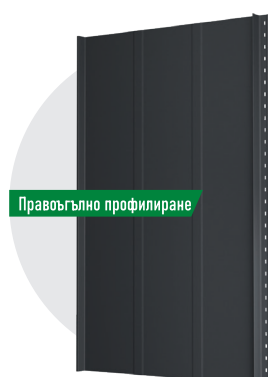

Правоъгълно профилиране

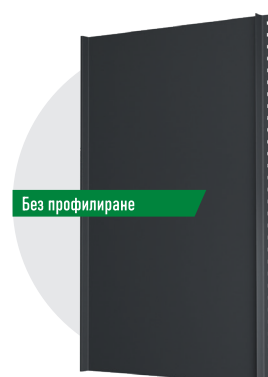

Без профилиране



Височина на профила:	25 mm
Полезна ширина:	300/510 mm
Минимална дължина:	400 mm
Максимална дължина:	10000 mm
Минимален наклон на покрива:	8°

wetterbest
НА ВСЯКА КЪЩА

Устойчиви покриви за Вашия дом!



Метални керемиди • Профилирана ламарина • Плоски покриви • Покривни аксесоари • Дренажна система • Профили за ограда • Прозорци за мансарда



Wetterbest S.A.
Ул. Инфрънцирии №142, Бъйкой, Област Прахова, Румъния
Телефон: 0244.268.6331 Мобилен: 0735.35.35.35

04-2025-v6

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



wetterbest.ro

МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ
Wetterbest®
CARDINAL

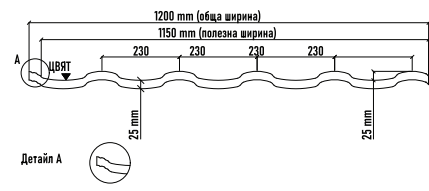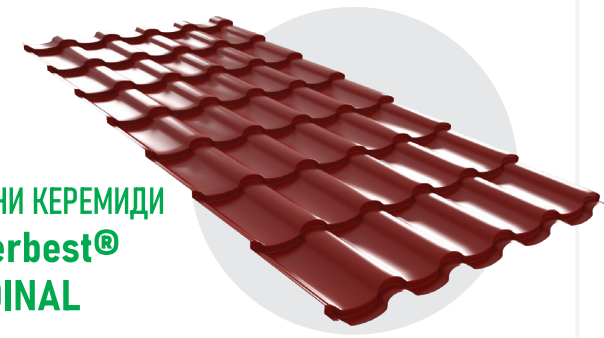


Височина на профила:	25 mm
Полезна ширина:	1150 mm
Минимална дължина:	850 mm
Максимална дължина:	5750 mm
Разстояние при обриване:	350 mm
Минимален наклон на покрива:	14°

МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ
Wetterbest®
GLADIATOR

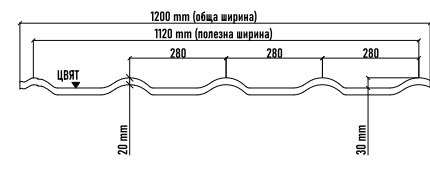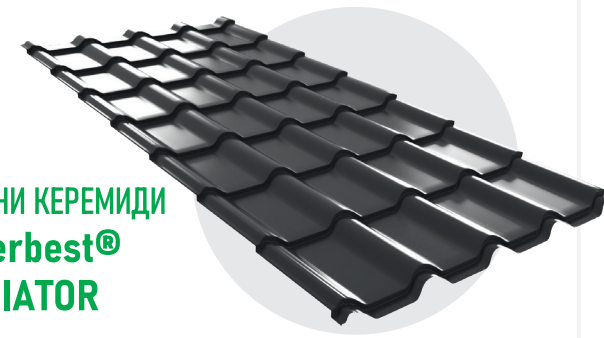

Височина на профила:	30 mm
Полезна ширина:	1120 mm
Минимална дължина:	475 mm
Максимална дължина:	6000 mm
Разстояние при обриване:	350 mm
Минимален наклон на покрива:	14°


МЕТАЛНИ
ОГРАДНИ ПАНА
Wetterbest®

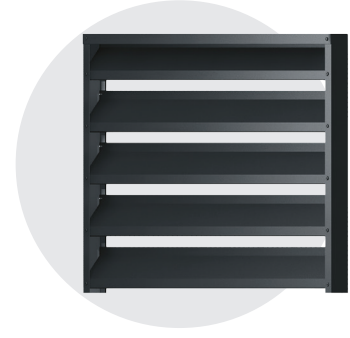

МЕМБРАНА
Wetterbest®



ПОКРИВНИ
АКСЕСОАРИ

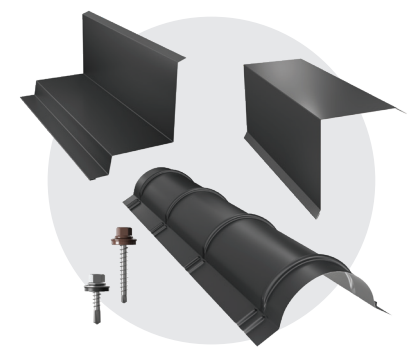


МАНСАРДНИ
ПРОЗОРЦИ
ДАКЕА





ДРЕНАЖНА
СИСТЕМА
Wetterbest®



1. Ъгъл улук вътрешен/външен
2. Улук
3. Усилваща скоба за улук
4. Капак улук
5. Съединение улук-тръба
6. Удължение тръба
7. Коляно
8. Фуния колектор
9. Скоба за водосточна тръба
10. Елемент за оттичане
11. Тръба
12. Разклонение
13. Скоба WTB160
14. Скоба WTB 210
15. Усукана скоба 210
16. Скоба
17. Гривна за улук
18. Протектор за улици

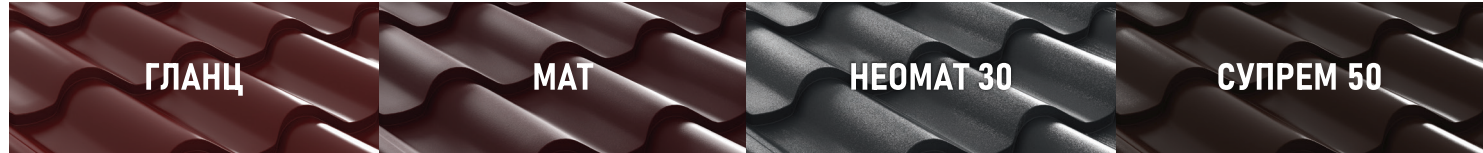


ПЕРФОРИРАН
МЕТАЛЕН САЧАК
Wetterbest®

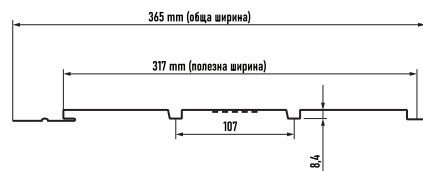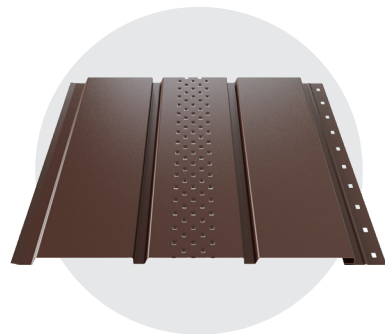



Минимална дължина:	400 mm
Максимална дължина:	3600 / 4000 mm

МЕТАЛЕН
САЧАК
Wetterbest®

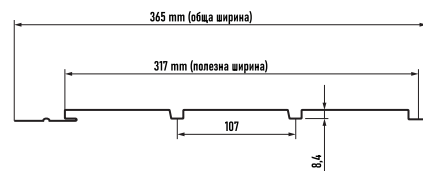


Минимална дължина:	400 mm
Максимална дължина:	3600 / 4000 mm

МЕТАЛЕН ПРОФИЛ
ЗА ОГРАДА
ПОЛУКРЪГЪЛ
Wetterbest®

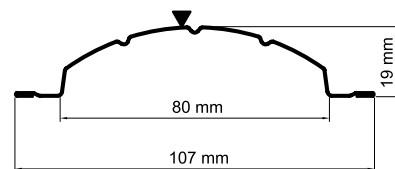



Височина на профила:	19 mm
Ширина на профила:	107 mm
Минимална дължина:	250 mm
Максимална дължина:	3000 mm

МЕТАЛЕН ПРОФИЛ
ЗА ОГРАДА
ПРАВ
Wetterbest®



Височина на профила:	10 mm
Ширина на профила:	91 mm
Минимална дължина:	250 mm
Максимална дължина:	3000 mm

МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ
Wetterbest®
PLUS

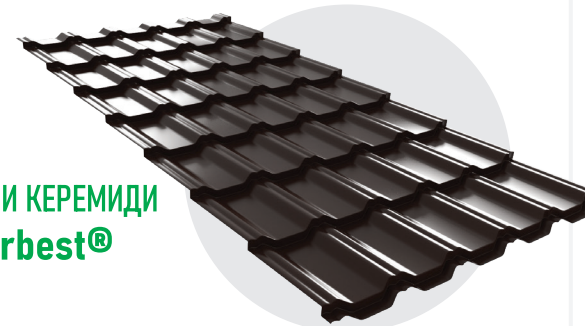

Височина на профила:	20 mm
Полезна ширина:	1150 mm
Минимална дължина:	430 mm
Максимална дължина:	3930 mm
Разстояние при оребряване:	350 mm
Минимален наклон на покрива:	14°

МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ
PANORAMA




Модулна
метална
керемида





Височина на профила:	32 mm
Полезна ширина:	1140 mm
Обща дължина на панела:	740 mm
Ефективна дължина:	700 mm
Разстояние при оребряване:	350 mm
Минимален наклон на покрива:	9°

ПРОФИЛИРАНА
ЛАМАРИНА
Wetterbest®
W8

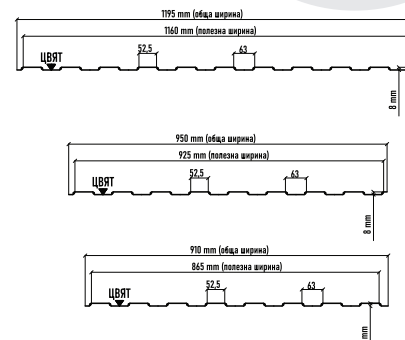

Височина на профила:	8 mm
Полезна ширина:	830/1160 mm
Дължина на панела:	*в зависимост от дебелината на материала, дължината на панелите може да варира от 4000 mm до 9000 mm

ПРОФИЛИРАНА
ЛАМАРИНА
Wetterbest®
W10

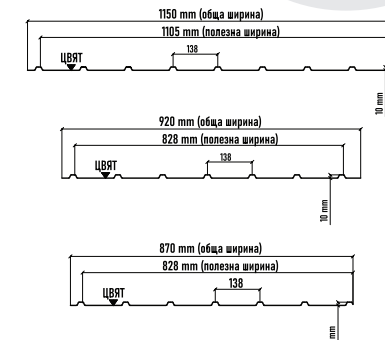


Височина на профила:	10 mm
Полезна ширина:	828/1105 mm
Дължина на панела:	*в зависимост от дебелината на материала, дължината на панелите може да варира от 4000 mm до 9000 mm





За допълнителна
информация
сканирайте кода

ПРОФИЛИРАНА
ЛАМАРИНА
Wetterbest®
W18

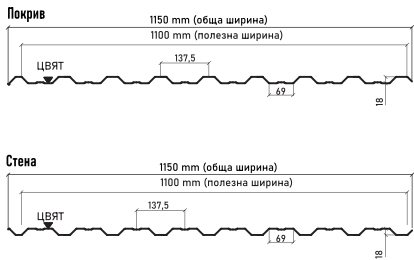



Височина на профила:	18 mm
Полезна ширина:	1100 mm
Дължина на панела:	до 12500 mm

ПРОФИЛИРАНА
ЛАМАРИНА
Wetterbest®
W35

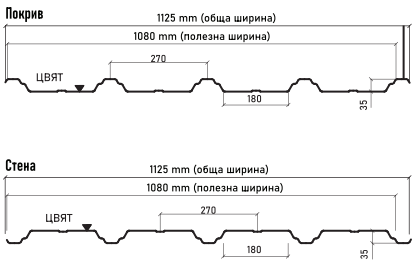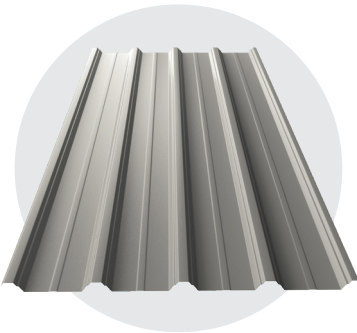


Височина на профила:	35 mm
Полезна ширина:	1080 mm
Дължина на панела:	до 12500 mm

ПРОФИЛИРАНА
ЛАМАРИНА
JIS 35

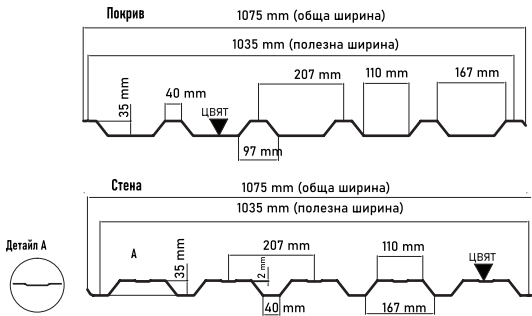



Височина на профила:	35 mm
Полезна ширина:	1035 mm
Дължина на панела:	до 13000 mm

ПРОФИЛИРАНА
ЛАМАРИНА
J1 45

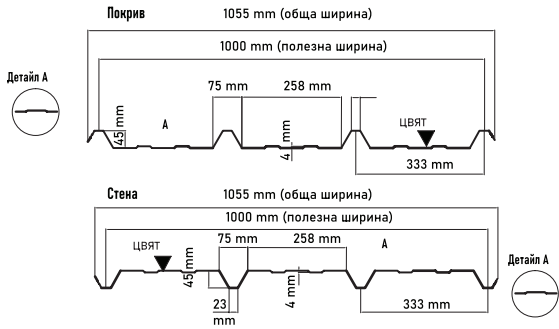


Височина на профила:	45 mm
Полезна ширина:	1000 mm
Дължина на панела:	до 12500 mm

ПРОФИЛИРАНА
ЛАМАРИНА
Wetterbest®
W60

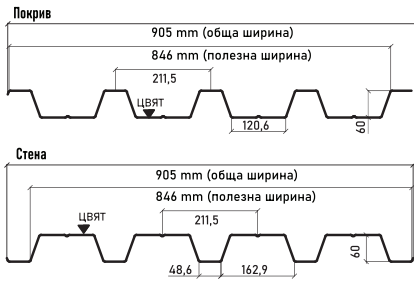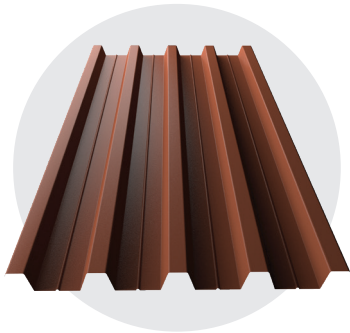



Височина на профила:	60 mm
Полезна ширина:	846 mm
Дължина на панела:	до 12500 mm

ПРОФИЛИРАНА
ЛАМАРИНА
JIS 16.5

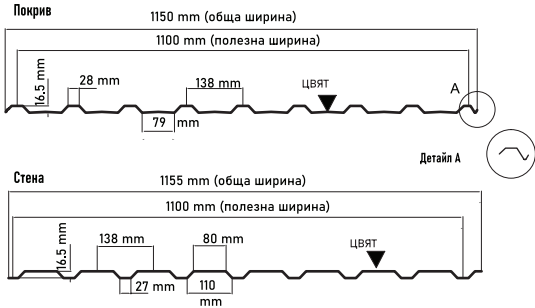


Височина на профила:	16,5 mm
Полезна ширина:	1100 mm
Дължина на панела:	до 12000 mm

ПРЕДВАРИТЕЛНО
ВАЛЦОВАНА ЛАМАРИНА
Wetterbest®
CLICK



Височина на профила:	29 mm
Полезна ширина:	500 mm
Минимална дължина:	800 mm
Максимална дължина:	10000 mm
Минимален наклон на покрива:	8°
* без зони на пресичане и пробиване	

ВАЛЦОВАНА
ЛАМАРИНА
Wetterbest®
FALTZ



Височина на профила:	26 mm
Полезна ширина:	410;535;540 mm
Минимална дължина:	500 mm
Максимална дължина:	8000 mm
Минимален наклон на покрива:	3.5°

НАЛИЧНИ
ЦВЕТОВЕ *

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5010

RAL 6020

RAL 7016

RAL 7024

RAL 8004

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9002

RAL 9005

RAL 9006

AluZn

Zn

Имитация
на дърво

* Цветовете не са налични за всички покрития.
За да сте сигурни, че винаги избирате правилния
цвет или защита за вашите продукти, попитайте за
цветовата палитра от представител на Wetterbest®.