


FIȘA TEHNICĂ



TABLĂ CUTATĂ

JI 45.333.1000

Placa metalica cu profil trapezoidal și înălțimea cutei de 45 mm se recomandă pentru placarea pereților sau realizarea acoperișului construcțiilor din domeniul industrial cât și pentru reabilitarea construcțiilor existente. Principalele aplicații sunt reprezentate de: clădiri logistice și de depozitare, clădiri industriale, săli de sport, clădiri agricole, etc.

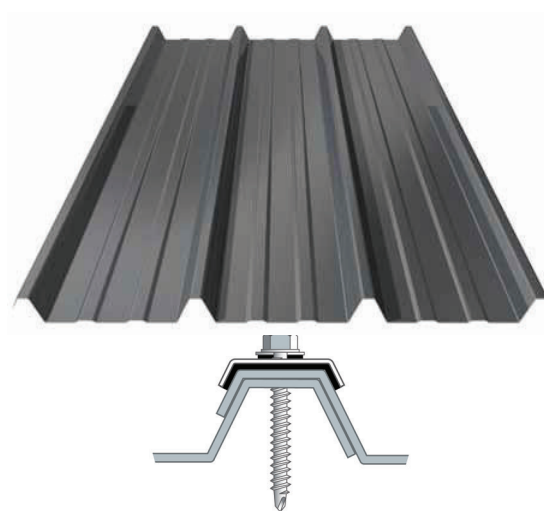

DETALII TEHNICE

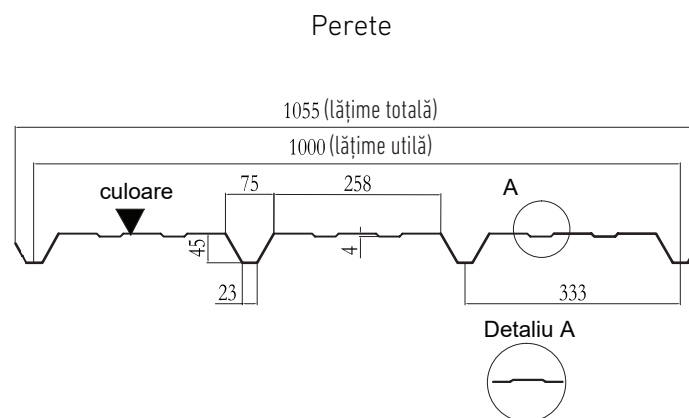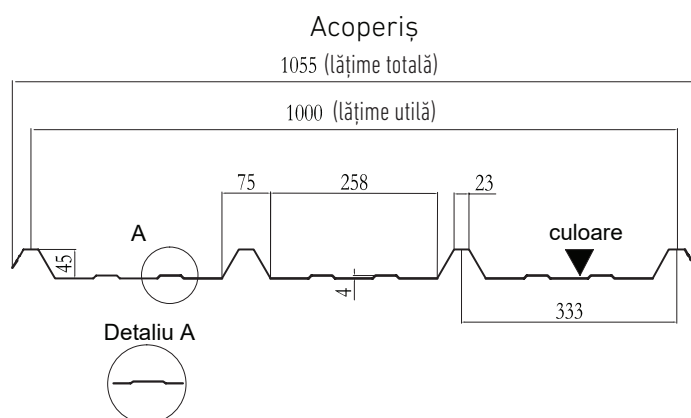

Lățime totală	Lățime utilă	Înălțime cută	Lungime minimă	Lungime maximă	Pantă minimă
1050 mm	1000 mm	45 mm	400 mm	12500 mm	5°

*Notă: Opțional produsele sunt disponibile la comandă cu o membrană autoadezivă anticondens, aplicată pe intradosul produselor.

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	S250GD;S280GD;			DX51D, S250GD;	
TIP PROTECȚIE	Z100÷Z275 LUCIOS	Z100÷Z275 MAT	Z275 NEOMAT30	Z275 SUPREM50	Z100
Grosime material [mm]	0,45÷1,0	0,45-0,50	0.50	0.50	0.50-1,0
Grosime strat vopsea (față/spate) [μm]	25 / 7	35 / 7	60 / 12	50 / 12	-/-
Garanție(coroziune/culoare)[ani]	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	2 / -

*Notă: Membrana autoadezivă anticondens, aplicată opțional pe intradosul produsului, are greutatea specifică de 95 g/m² și grosimea de <1mm.

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ
Produs	SR EN 508-1: 2021
Material	SR EN 10143: 2006

MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2022

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.

Wetterbest S.A. Adresa: Băicoi, str. Înfrățirii nr. 142, jud. Prahova, cod 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

06-2025-v1