


MŰSZAKI LAP



KERÍTÉSLÉC

WETTERBEST® FÉLKÖRÍVES

A kerítéshez való fém lécek a klasszikus lécek modern és kiváló alternatívái. Ezek rendelésre készülnek, 250 mm és 3000 mm közötti hosszúságban. Egy méter kerítéshez 7-9 lécek szerelhetők, a köztük választott távolságtól függően. A lécek előre festett acéllemezről készülnek, és sokféle színben kaphatók.

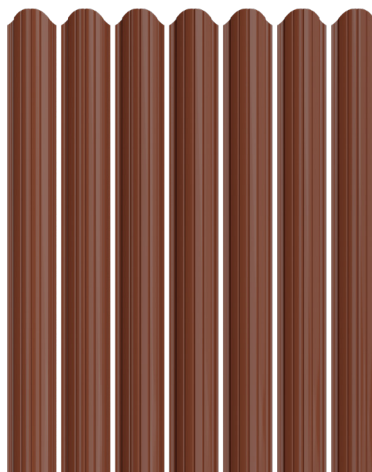

MŰSZAKI RÉSZLETEK

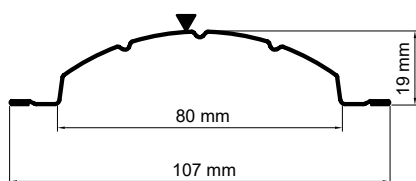

Szélesség kibontva	Minimál hosszúság	Maximális hosszúság	Profil magassága
107 mm	250 mm	3000 mm	~19 mm

ANYAG SAJÁTOSSÁGOK

ACÉL TÍPUSA		DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD;						
VÉDELEM TÍPUSA	FA UTÁNZÁS	FA UTÁNZÁS 2 oldalas	FÉNYES	KETTŐS 2 oldalon festett	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Anyag vastagsága(mm)	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50
Elő-/háttoldal festékréteg vastagsága	35µ / 7µ	35µ / 35µ	25µ / 7µ	35µ / 35µ	35µ / 7µ	60µ / 12µ	50µ / 12µ	N / A
Korrózió/szín garancia (Évek)	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Megjegyzés: A termékínálatban elérhető színek. Egyszeresen előbevont vagy kétszeresen előbevont.

ANYAGOK

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Anyagok	SR EN 10143-1: 2006	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
		Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022

Megjegyzés: A telepítési útmutató elérhető a weboldalon.

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Annak érdekében, hogy biztosan a legújabb verziót használja, javasoljuk, hogy töltsse le a weboldalunkról: <https://www.wetterbest.ro/hu-hu/dokumentacio> vagy a QR-kód beolvasásával. Ez a dokumentum nem biztosít jogokat, és változhat. Fenntartjuk a jogot a dokumentum előzetes értesítés nélküli módosítására a fejlesztések vagy javítások tükrében.

Wetterbest S.A. Cím: Băicoi, str. Înfrăţirii nr. 142, Prahova, Románia, irányítószám 105200; Telefon: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

05-2025-v2