

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Профилирана ламарина



Wetterbest® W60

Метален панел с трапецовиден профил Wetterbest® W60 е идеален за промишлени конструкции и постоянно изгубен кофраж, имащ двойна функционална и естетическа роля.

Негорим е и не влияе на класата на пожаростойчивост на конструкцията.



Технически данни

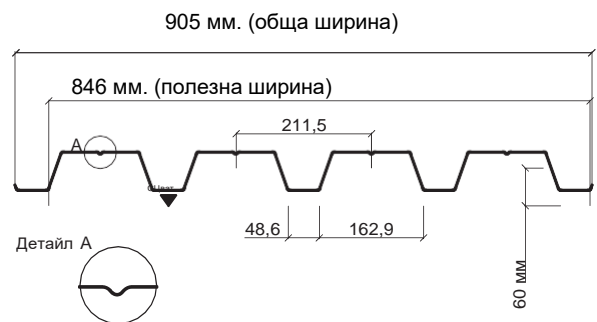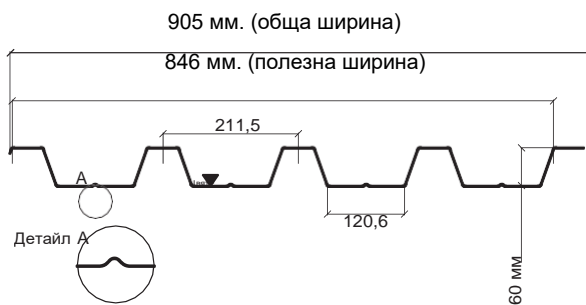

Покрив

Стена

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на профила	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон
905 мм	846 мм	60 мм	400 мм	12500 мм	4°

Спецификация на материалите

Тип стомана	S250GD; S280GD			
Тип слой	Z100÷Z275 ГЛАНЦ	Z100÷Z275 МАТ	Z275 НЕОМАТ 30	Z275 SUPREM 50
Дебелина на материала (мм.)	0,50÷0,75	0,50	0,50	0,50
Дебелина на слоя боя отпред/отзад	25μ/7μ	35μ/7μ	60μ/12μ	50μ/12μ
Гаранция (корозия / цвят)	10/10	15/15	30/30	50/25

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично	SR EN 10169: 2022