

# ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


## Акcesoари за покрива

## Перфориран метален сачак



Перфорираният метален сачак е предназначен за затваряне и облицовка на покривните стрехи на сградите. Това е персонализирано решение за монтаж на различни видове покриви на жилищни, индустриални, търговски обекти и др. Използването на системата перфориран метален сачак, освен естетическата роля, осигурява добра вентилация на тавана и избягва появата на конденз.

### Технически данни

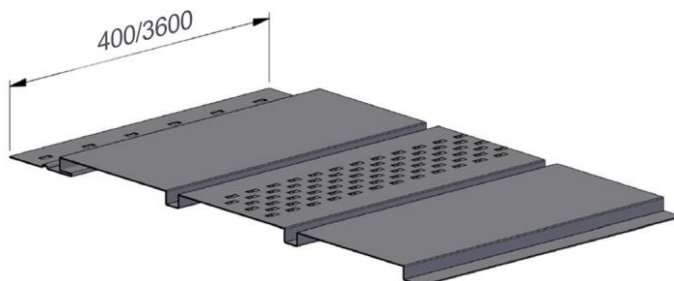

Минимална дължина

Максимална дължина

Търговско звено

400 мм

3600 мм

парче.

### Спецификации на материалите

ТИП ЗАЩИТА	ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВО	ГЛАНЦ	МАТ	НЕОМАТ 30	SUPREM 50
Гаранция (корозия/цвет)	5/5 години	10/10 години	15/15 години	30/30 години	50/25 години

### Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 14782: 2006	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022