


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

WETTERBEST® CLICK

В областта на покривните покрития панелите Wetterbest® Click са модерно решение и оптимална алтернатива на традиционните покриви. Wetterbest® Click има фини, елегантни линии по повърхността на профила, които придават отличителен характер на покрива. Той има интелигентна конструкция, която го прави лесен за монтаж, със скрито закрепване с винтове за допълнителна сигурност.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

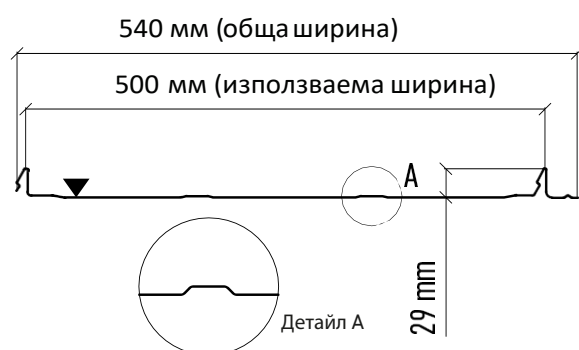

подсилен*



без армировка по заявка*

Ширина общо	Ширина полезно	Височина профил	Дължина минимум	Дължина максимален	Наклон минимум	Единица за продажба
540 mm	500 mm	29 mm	800 mm	10000 mm	8°	m ²

*Забележка: Материалът е конфигуриран директно с армировка и само при поискване без армировка.


СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАТЕРИАЛИТЕ

ТИП НА МАСЛОТО	DX51D / S250GD / S280GD				
ТИП ЗАЩИТА	LUCIOS	MAT	NEOMAT30	SUPREM50	ALZN
Специфично тегло (kg/m ²)	4,45	3,98 / 4,45	4.45	4.45	4,45
Дебелина на материала (mm)	0,50	0,45 / 0,50	0.50	0.50	0,50
Дебелина на слоя боя (отпред/отзад)	25μ / 7μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ	-
Гаранция (корозия/цветове)	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25	10

МАТЕРИАЛ

ДОПУСКИ НА РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ	RAW MATERIAL	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021	Горещо поцинкована стомана	SR EN 10346: 2015
Материал	SR EN 10143: 2006	Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest®
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfraștirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v5