

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


Метална керемида

WETTERBEST® Colosseum

Геометрията на металните керемиди Wetterbest® Colosseum е изящна и обширна и тези аспекти спомагат за увеличаване на устойчивостта на профила и бързото оттичане на водата от покрива. Wetterbest® Colosseum има изрязана основа по контура, която улеснява минимално припокриване, без загуба на материал. Със специален елегантен и същевременно здрав външен вид, металната керемида Wetterbest Colosseum е подходяща, особено за покриване на покриви с големи повърхности и различни геометрии.



Технически данни

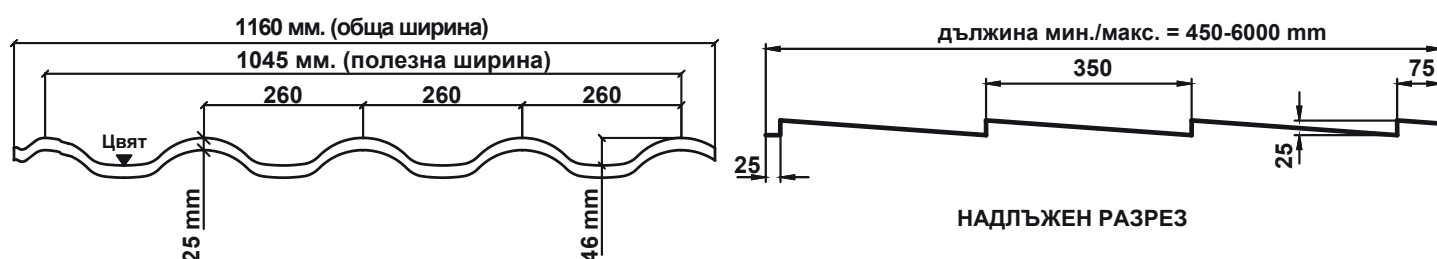

Обща ширина	Полезна ширина	Височина на вълната на керемидата	Височина на стъпката	Разстояние на оребряване	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	Продажна Единица
1 160 mm.	1045 mm.	46 mm.	25 mm.	350 mm.	450 mm.	6000 mm.	14° (1:4)	m2

Спецификация на материалите

ТИП ЗАЩИТА	ЛЪСКАВ	MAT	NEOMAT30	SUPREM50
Специфично тегло (кг. / м. ²)	4,45	3,98 / 4,45	4,45	4,45
Дебелина на материала (мм.)	0,50	0,45 / 0,50	0,5	0,5
Гаранция (корозия / цвят)	10/10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо цинкувана стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest®
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3