




# FIȘA TEHNICĂ

## ACCESORII ACOPERIȘ COLȚAR INTERIOR SAGEAC

Element de tinichigerie folosit în partea exterioară de închidere perimetrală a zonei de dispunere sageac.

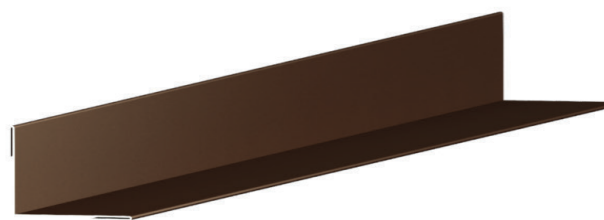

### DETALII TEHNICE

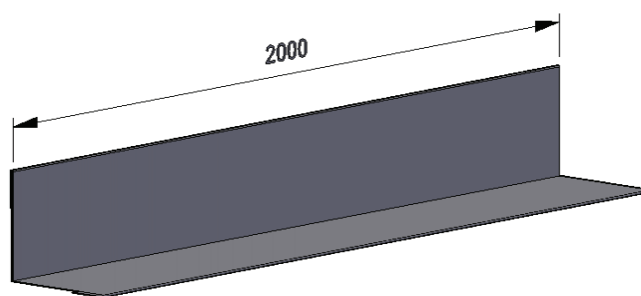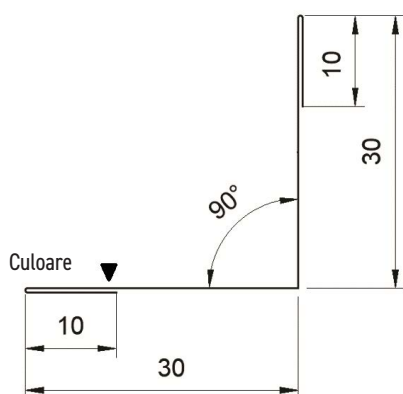

Lățime desfășurată	Lungime	Unitate de vânzare
80 mm	2000 mm	buc

\*Notă: ▼ Culoare

### SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD				
TIP PROTECȚIE	IMITAȚIE LEMN	LUCIOS	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Grosime material (mm)	0,40 / 0,45	0,45 / 0,50 / 0,60	0,50	0,50	0,50
Grosime strat vopsea (față/spate)	35μ / 7μ	25μ / 7μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ
Garanție (coroziune/culoare) ani	5 / 5	10 / 10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

### MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1: 2022

**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanand QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.