


ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Метална керемида

WETTERBEST® Plus

Металната керемида Wetterbest® Plus има височина на стъпката между модулите от 30 мм., най-високата на пазара, което им придава голяма здравина и отлични естетически стойности. Външният вид е здрав, съчетан с изключително елегантна форма. С геометрия, наподобяваща на традиционните, Wetterbest® Plus може да се монтира на повечето покривни форми, нови проекти или ремонти. За допълнителна безопасност при работа, припокриващата се страна отляво на панела има капиларен канал, който предпазва от случайни инфилтрации.

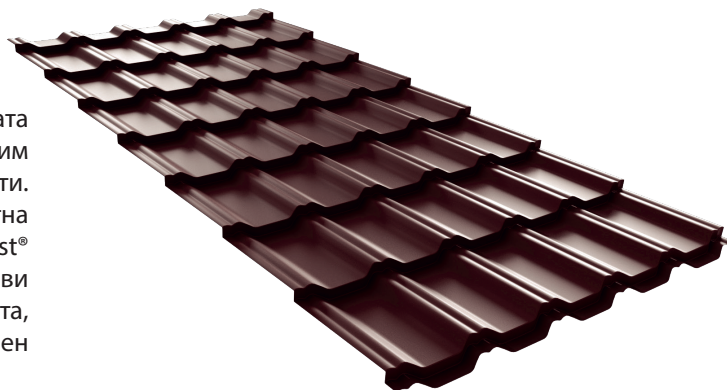

Технически данни

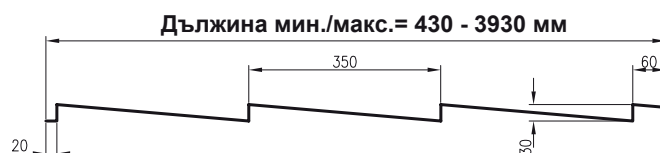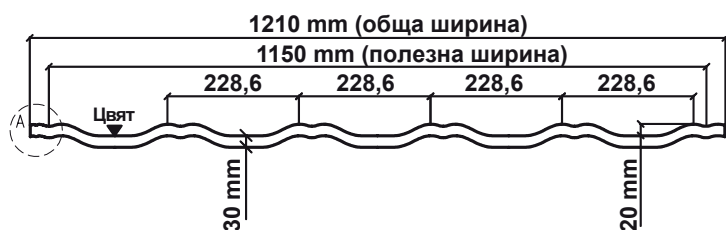

Обща ширина	Ползна ширина	Височина на вълната на керемидата	Височина на стъпката	Разстояние на оребряване	Минимална дължина	Максимална дължина	Минимален наклон	Продажна Единица
1 210 mm.	1150 mm.	20 mm.	30 mm.	350 mm.	430 mm.	3930 mm.	14° (1:4)	m ²

Спецификация на материалите


ТИП ЗАЩИТА	ЛЪСКАВ	MAT	NEOMAT30	SUPREM50
Специфично тегло (кг. / м. ²)	4,45	4,45	4,45	4,45
Дебелина на материала (мм.)	0,50	0,50	0,5	0,5
Гаранция (корозия / цвят)	10/10	15 / 15	30 / 30	50 / 25

Материали

ДОПУСКИ В РАЗМЕРИТЕ	РЕФЕРЕНЦИЯ
Продукт	SR EN 508-1: 2021
Материал	SR EN 10143: 2006

СУРОВИНА	РЕФЕРЕНЦИЯ
Горещо цинкувана стомана	SR EN 10346: 2015
Стомана с органично покритие	SR EN 10169: 2022

wetterbest®
PE FIECARE CASĂ



За да сте сигурни, че използвате най-новата версия. Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни: <https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканирате QR кода. Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.

Wetterbest S.A. Адрес: Băicoi, str. Înfrațirii nr. 142, Prahova, Румъния, 105200; Телефон: 0244 268 633 / 0735 35 35 35

01-2025-v3