


# MŰSZAKI LAP

## Falcolt lemez

### FALTZ WTB profil

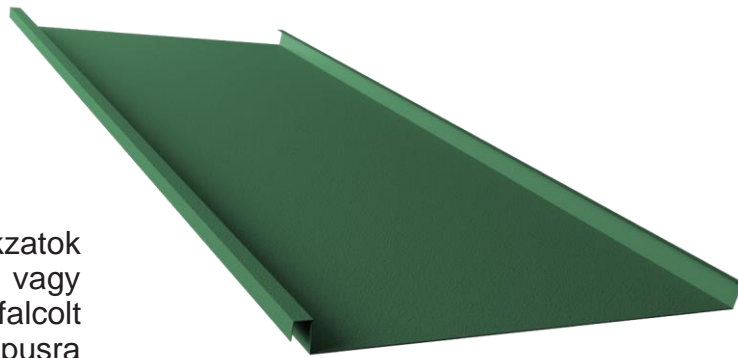

A FALTZ profilt hajtogatott burkolatok és homlokzatok készítésére használják, amelyeket egyszeres vagy kettős hajtogatással összeillesztenek. A falcolt burkolatok a legtöbb tető- és homlokzattípusra felszerelhetők.

A FALTZ típusú burkolatrendszerek számos előnnyel járnak, mind a kivitelezésük, mind az élettartamuk során:

- Optimális vastagságú és kiválóan alakítható acél;
- Fokozott ellenállás a korrózióval és a karcolásokkal szemben;
- Tartósság a környezeti tényezőkkel és az UV-sugárzással szemben;
- Sokoldalúság és alkalmazhatóság számos épületnél, régi, új, klasszikus vagy modern építészettel.

## Műszaki részletek



Hasznos szélesség	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés
300÷600 mm	500 mm	8000 mm	3.5°

## Anyag sajátosságok

VÉDELEM TÍPUSA	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	DUPLA ELŐFESTETT
Fajsúly (kg/m <sup>2</sup> )	4,45	3,98/ 4,45	4,45	4,45	4,71
Anyag vastagsága (mm)	0,50	0,45/ 0,50	0,50	0,50	0,60
Garancia (korrózió/szín)	10 / 10 év	15 /15 év	30/30 év	50/25 év	18 / 18 év

## Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169:2022



SC Wetterbest SA  
Str. Înrățăirii, Băicoi, Prahova, Románia  
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

[www.wetterbest.ro](http://www.wetterbest.ro)