

FIȘA TEHNICĂ


ELEMENTE PANOU GARD

PROFIL CADRU GARD ȘIPCĂ SEMIROTUNDĂ

Profil din tablă galvanizată prevopsită ce formează cadrul panoului de gard cu șipcă semirotundă orizontală.



DETALII TEHNICE

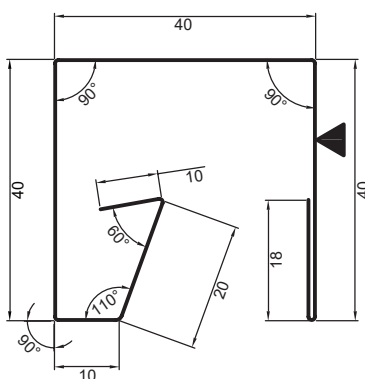

Lățime
desfășurată

178 mm

Unitate de
vânzare

ml

Lungime
minimă

400 mm

Lungime
maximă

3000 mm

SPECIFICAȚII MATERIAL

TIP OȚEL	DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD							
TIP PROTECȚIE	IMITAȚIE LEMN	IMITAȚIE LEMN DP	LUCIOS	DUBLU PREVOPSIT	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50	ALUZINC
Grosime material (mm)	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45	0,40 / 0,45 / 0,50 / 0,60	0,60	0,40 / 0,45 / 0,50	0,50	0,50	0,50
Grosime strat vopsea față/spate	35μ / 7μ	35μ / 7μ	25μ / 7μ	35μ / 35μ	35μ / 7μ	60μ / 12μ	50μ / 12μ	-
Garanție coroziune/culoare*	2 / 2	10 / 10	2 / 2	18 / 18	2 / 2	2 / 2	2 / 2	10 / 10

*Notă: Culori disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

MATERIALE

TOLERANȚE DIMENSIONALE

Material

REFERINȚĂ

SR EN 10143-1: 2006

MATERIA PRIMĂ

Oțel galvanizat la cald

Oțel acoperit organic

REFERINȚĂ

SR EN 10346: 2015

SR EN 10169: 2022

Notă: Ghidul de montaj este disponibil pe site.

wetterbest
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanând QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.