


# FIȘA TEHNICĂ

## ELEMENTE PANOU GARD LAMELĂ GARD TIP JALUZZEA D

Lamela D este elementul component principal al panoului de gard tip jaluzea. Este realizată din oțel prevopsit și se montează în poziție orizontală între profilele cadru de gard tip jaluzea. Are geometrie care conferă rezistență profilului și se poate dispune una față de cealaltă la distanța dorită.



### DETALII TEHNICE

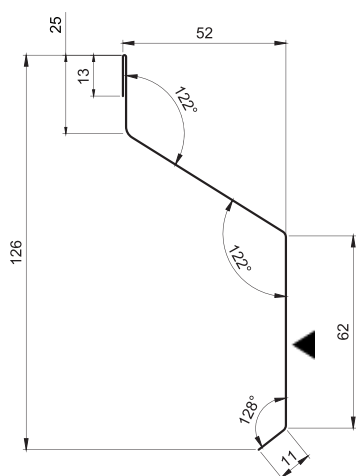

|                           |                           |                       |                       |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Lățime desfășurată</b> | <b>Unitate de vânzare</b> | <b>Lungime minimă</b> | <b>Lungime maximă</b> |
| 178 mm                    | ml                        | 400 mm                | 3000 mm               |

### SPECIFICAȚII MATERIAL

|                                 |   |                         |               |                        |            |                  |                  |                |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>TIP OȚEL</b>                 | DX51D / DX52D / DX53D / S250GD / S280GD |                         |               |                        |            |                  |                  |                |
| <b>TIP PROTECȚIE</b>            | <b>IMITAȚIE LEMN</b>                    | <b>IMITAȚIE LEMN DP</b> | <b>LUCIOS</b> | <b>DUBLU PREVOPSIT</b> | <b>MAT</b> | <b>NEOMAT 30</b> | <b>SUPREM 50</b> | <b>ALUZINC</b> |
| Grosime material (mm)           | 0,40 mm - 0,60 mm                       |                         |               |                        |            |                  |                  |                |
| Grosime strat vopsea față/spate | 35μ / 7μ                                | 35μ / 35μ               | 25μ / 7μ      | 35μ / 35μ              | 35μ / 7μ   | 60μ / 12μ        | 50μ / 12μ        | N / A          |
| Garanție coroziune/culoare* ani | 2 / 2                                   | 10 / 10                 | 2 / 2         | 18 / 18                | 2 / 2      | 2 / 2            | 2 / 2            | 10 / 10        |

\*Notă: Culori disponibile în portofoliul produsului. Material simplu prevopsit sau dublu prevopsit.

### MATERIALE

|                               |                     |                         |                   |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>TOLERANȚE DIMENSIONALE</b> | <b>REFERINȚĂ</b>    | <b>MATERIA PRIMĂ</b>    | <b>REFERINȚĂ</b>  |
| Material                      | SR EN 10143-1: 2006 | Oțel galvanizat la cald | SR EN 10346: 2015 |
|                               |                     | Oțel acoperit organic   | SR EN 10169: 2022 |

**wetterbest**  
PE FIECARE CASĂ



Pentru a vă asigura că utilizați cea mai recentă versiune, vă recomandăm să o descărcați de pe site-ul nostru: <https://www.wetterbest.ro/ro-ro/documentatii> sau scanand QR Code. Acest document nu conferă drepturi și poate suferi modificări. Ne rezervăm dreptul de a modifica documentul fără notificare prealabilă pentru a reflecta progrese sau îmbunătățiri.