

PERMA-CRETE®

MASONRY COATINGS



PERMA-CRETE® AQUA-PEL™ CLEAR WATER REPELLENT

Concentrated Penetrating Sealer | 4-6100C



PROTECT CONCRETE SURFACES WITH OUR CLEAR, PENETRATING SEALER!

COST EFFECTIVE CLEAR WATER REPELLENT

Provide maximum protection against the costly damaging affects of water, mildew, dirt and chemicals with *Perma-Crete Aqua-Pel* Clear Water Repellent from PPG. *Aqua-Pel* sealer is a concentrated water repellent designed for dilution with fresh water at the job site. *Aqua-Pel* sealer's ability to repel water helps extend the substrate life and reduces maintenance costs of the substrate. This penetrating sealer is easily applied to new or existing, vertical and horizontal, interior and exterior, concrete and masonry surfaces.

INVISIBLE BARRIER OF PROTECTION

Perma-Crete Aqua-Pel sealer provides an invisible barrier of protection without changing the natural surface appearance of concrete. This recoatable, clear, water-based silane siloxane sealer penetrates and bonds deep within the masonry substrate to provide long-lasting protection against water-related staining and deterioration. Its breathable finish prevents flaking and peeling by allowing moisture vapour to pass through the surface rather than becoming trapped.

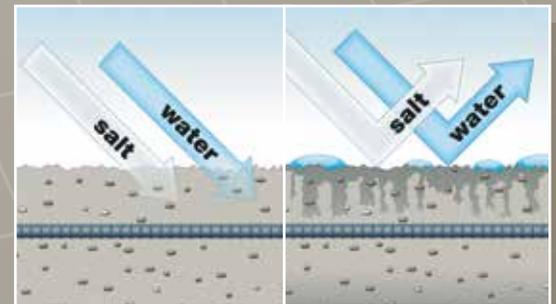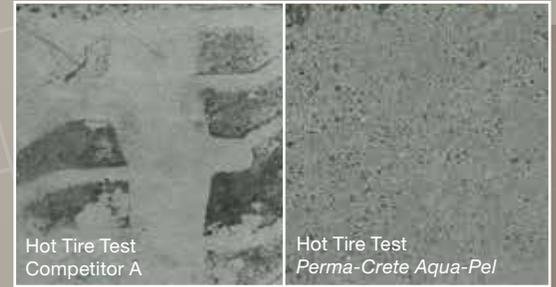

WHY PERMA-CRETE AQUA-PEL CLEAR WATER REPELLENT?

- Provides an invisible barrier of protection with no sheen
- Passes ASTM standards for water repellency
- Penetrates and seals recommended substrates
- Lengthens substrate life and reduces maintenance costs
- Breathable finish prevents moisture from being trapped
- VOC Compliant – lower than current Canadian Federal AIM Regulations
- MPI approved to category #34 (Water Repellent, Clear)



Vertical use application



Horizontal use application

AVAILABILITY

4-6100C Clear 3.78L Concentrate*

*Each gallon makes between 9 to 14 gallons when diluted to the appropriate ratio and applied to the substrate.

Available at:



Dulux is a registered trademark of AkzoNobel and is licensed to PPG Architectural Coatings Canada, Inc. for use in Canada only. The Multi-Colored Swatches Design is a trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. The PPG logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Architectural Coatings, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272

PPG Architectural Coatings Canada Inc., 8200 Keele St., Concord, Ontario, L4K 2A5 • Technical Service : 1-877-660-8958 • dulux.ca



PERMA-CRETE®

MASONRY COATINGS



ENDUIT HYDROFUGE TRANSPARENT PERMA-CRETE® AQUA-PEL™

Scellant pénétrant concentré | 4-6100C



PROTÉGEZ VOS SURFACES DE BÉTON GRÂCE À NOTRE SCELLANT PÉNÉTRANT TRANSPARENT!

ENDUIT HYDROFUGE TRANSPARENT ÉCONOMIQUE

Obtenez une protection maximale contre les dommages causés par l'eau, la moisissure, la saleté et les produits chimiques grâce à l'Enduit hydrofuge transparent Perma-Crete Aqua-Pel de PPG. Le scellant Aqua-Pel est un enduit hydrofuge concentré conçu pour être dilué avec de l'eau fraîche sur le site des travaux. La propriété hydrofuge du scellant Aqua-Pel contribue à prolonger la vie utile du substrat et à réduire les frais d'entretien. Ce scellant pénétrant est facile à appliquer sur les surfaces de béton et de maçonnerie neuves ou existantes, verticales et horizontales, à l'intérieur comme à l'extérieur.

BARRIÈRE PROTECTRICE INVISIBLE

Le scellant Perma-Crete Aqua-Pel procure une barrière protectrice invisible sans modifier l'apparence naturelle de la surface de béton. Ce scellant de silane/siloxane transparent à base d'eau et qui peut être peint pénètre et adhère en profondeur au substrat de maçonnerie, assurant une protection de longue durée contre les taches et la décoloration causées par l'eau. Son fini perméable à l'air prévient l'écaillage et le décollement en permettant à la vapeur humide de s'échapper de la surface plutôt que d'y être emprisonnée.

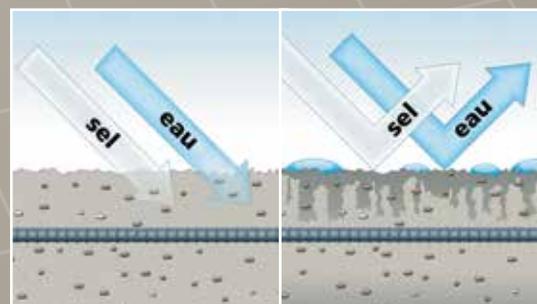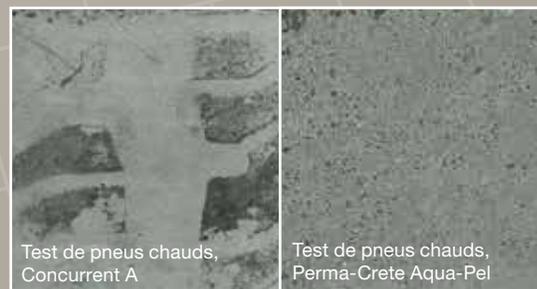

POURQUOI UTILISER L'ENDUIT HYDROFUGE TRANSPARENT PERMA-CRETE AQUA-PEL?

- Procure une barrière protectrice invisible sans lustre
- Conforme aux normes ASTM concernant les propriétés hydrofuges
- Pénètre et scelle les substrats recommandés
- Prolonge la vie utile du substrat et réduit les frais d'entretien
- Fini perméable à l'air qui permet à l'humidité de s'échapper
- Conforme aux exigences en matière de COV – teneur plus faible que les réglementations AIM canadiennes actuelles
- Approbation MPI catégorie 34 (Hydrofuge, Transparent)



Application verticale



Application horizontale

DISPONIBILITÉ

4-6100C Transparent 3,78 L Concentré*

*Chaque contenant de 3,0-3,78 L donne de 9 à 14 contenants lorsque dilué au taux de dilution approprié et appliqué sur un substrat.



Disponible chez



© 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel, et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc. Le Multi-Colored Swatches Design est une marque de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel est une marque déposée du groupe PPG.

PPG Architectural Coatings, One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272

PPG Revêtements Architecturaux, Canada Inc., 8200 Keele St., Concord, Ontario, L4K 2A5 • Service technique : 450-442-7004 • betonel.com

P16024