


Multimeter

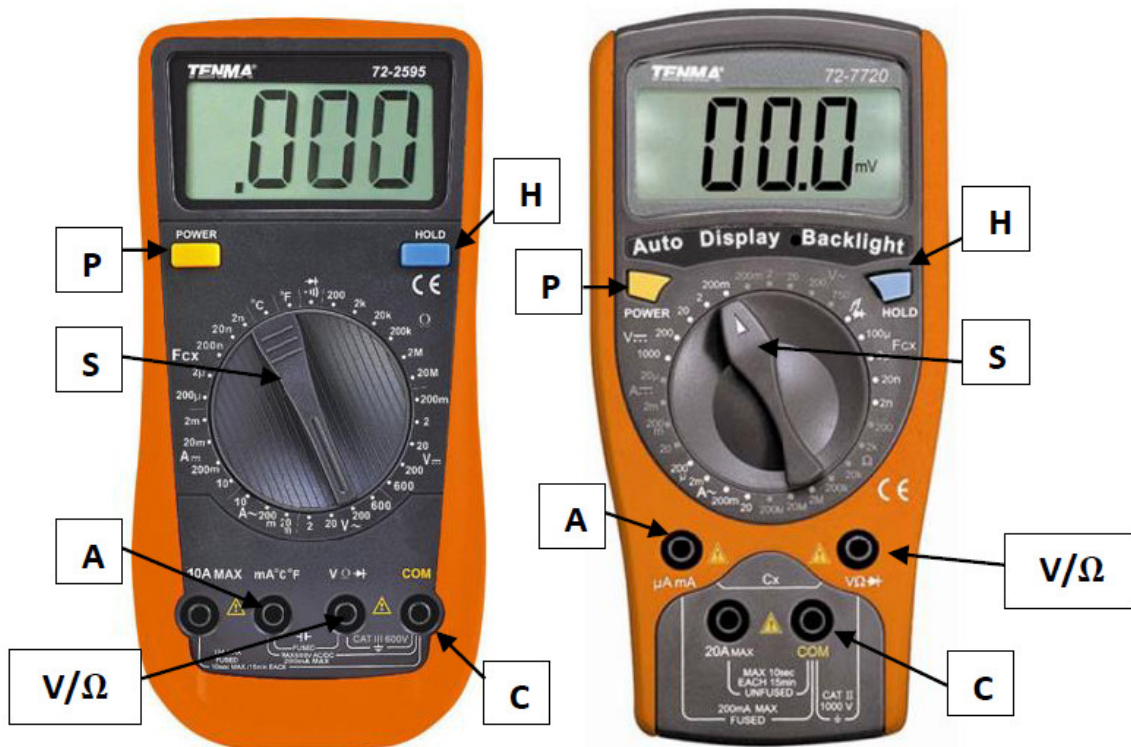

P - "Power-Taste" Schaltet das Multimeter ein oder aus. Es schaltet sich automatisch nach fünf Minuten Gebrauch aus. Falls dies passieren sollte, drückst Du zwei Mal die POWER-Taste, um es wieder einzuschalten!

H - "Hold-Taste" Sie aktiviert oder deaktiviert die Speicherfunktion des Displays.

S - "Select-Taste" Drehschalter, der die Wahl der Messgröße und des Messbereiches ermöglicht.

A - Buchse für die Strommessung Eingang für den Strommessbereich bis 200 mA --- (rote Buchse).

V/Ω - Buchse zur Messung der Spannung und des elektrischen Widerstandes "VΩ" Eingang, der für die Verwendung des Multimeters als Spannungsmesser im Bereich bis 20 V gewählt werden muss, als Ohmmeter --- im Bereich bis 20 kΩ (rote Buchse).

C - "COM-Buchse" Gemeinsamer Eingang für alle Messungen (schwarze Buchse).

Das Symbol --- steht für Gleichstrom (cc).