


## Dach- und Wandprofile

### Gebrauchsanweisung


JI - JID

### Handling

- Tragen Sie die Profilplatten einzeln und immer mit zwei Personen.
- Profilplatten bis 10 Meter Länge können mit einem Gabelstapler entladen werden.
- Profilplatten länger als 10 Meter müssen mit einem Kran plus Krantraverse oder zwei Gabelstaplern entladen werden.
- Damit Sie eine Verformung und Beschädigung der Platten vermeiden, müssen Sie zusätzliche Stützen und einen Seitenschutz anbringen.

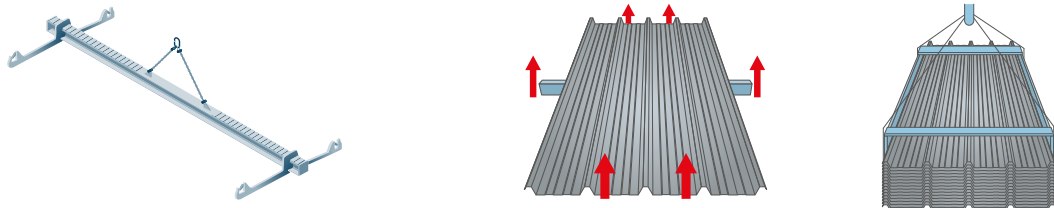

### Lagerung und Vorsichtsmaßnahmen

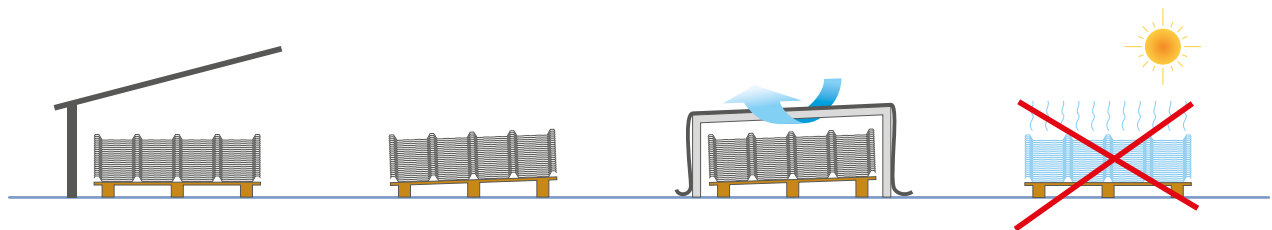


|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Lagern Sie Ihre Profilplatten an einem trockenen Ort. Die Lagerung unter einer Abdeckung ist nur für kurzfristige Lagerung geeignet. | Bei Lagerung unter freiem Himmel: Sorgen Sie für ausreichende Neigung, damit kein Wasser zwischen den Profilplatten verbleiben kann. | Auf der Baustelle: Lagerung vorzugsweise unter einer Plane, sorgen Sie für ausreichende Belüftung. | Lichtpaneele dürfen nicht übereinandergestapelt dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. <b>Stets unter einer Plane lagern!</b> |
|--|--|--|---|

Eine Langzeit-Lagerung von mehr als einem Monat darf nur in trockener Umgebung stattfinden!


### Bearbeitung

- Die Dachprofile werden nach Maß geliefert. Soll doch geschnitten werden, muss eine Nibbler- oder Metallsäge mit feinen Zähnen verwendet werden. Die Verwendung von Schleifscheiben oder anderen Werkzeugen mit hoher Schleif- und / oder Schnittgeschwindigkeit wird nicht empfohlen, da die Schleifkanten dann glühen und die Verzinkung und Beschichtung der Platte zerstören.
- Alle Metallspäne müssen während der Montage so schnell und gründlich wie möglich von den Profilplatten entfernt werden, da sie sonst bleibende Schäden hinterlassen.



### Reinigung

Sollten die Profilplatten während der Montage schmutzig geworden sein, dann reinigen Sie die Platten sorgfältig mit ausreichend sauberem Wasser und einer sanften Bürste.



### Transport

Unser Verkauf findet stets ab Werk statt. Doch als Serviceleistung für unsere Kunden beliefern wir Sie auch gerne nach Absprache mit unserem Kundendienst. Produktreklamationen aufgrund von Produktfehlern oder Beschädigung müssen uns spätestens 7 Tage nach Lieferung und noch vor der Montage schriftlich gemeldet werden.