



Състав по слоеве на използваните материали с **Лъскава защита**:

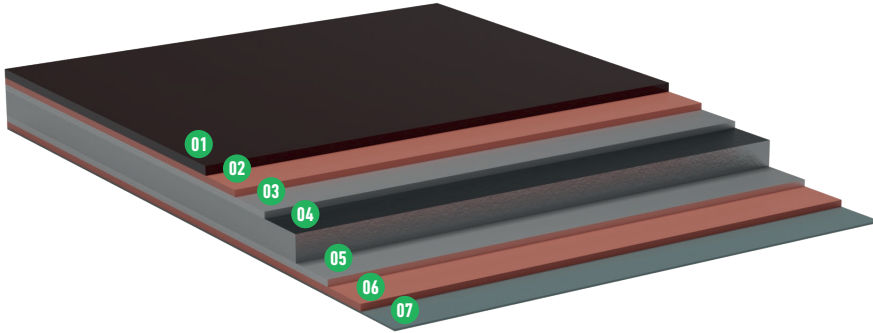


- 01 Номинален органичен защитен грунд + боя (25 микрона)
- 02 Слой от пасивиращ разтвор
- 03 Цинков неорганичен защитен слой (Z225 g/m²)
- 04 Стоманена сърцевина
- 05 Цинков неорганичен защитен слой (Z225 g/m²)
- 06 Слой пасивиращ разтвор
- 07 Защитен слой от органична боя (PE) 7 микрона

Състав по слоеве на използваните материали с **Матова защита**:

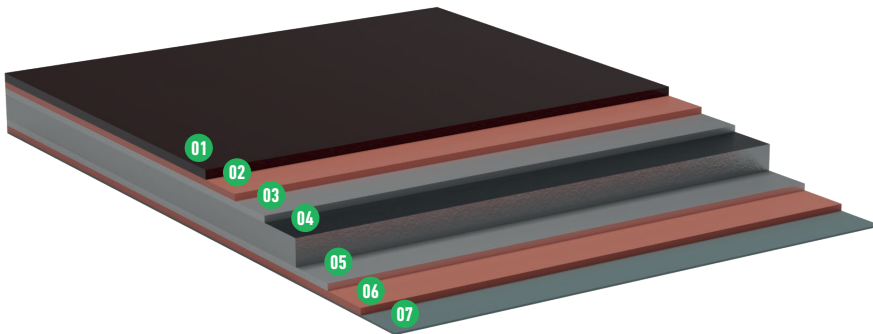


- 01 Номинален органичен защитен грунд + боя (35 микрона)
- 02 Слой от пасивиращ разтвор
- 03 Цинков неорганичен защитен слой (Z225 g/m²)
- 04 Стоманена сърцевина
- 05 Цинков неорганичен защитен слой (Z225 g/m²)
- 06 Слой пасивиращ разтвор
- 07 Защитен слой от органична боя (PE) 7 микрона

Състав по слоеве на използваните материали със защита тип **NEOMAT 30**:

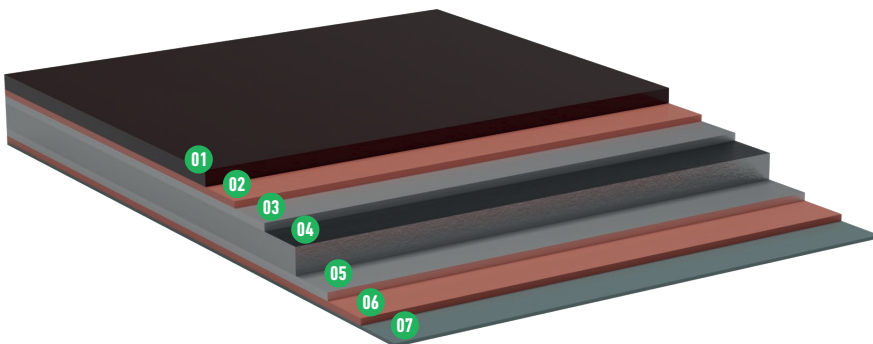

- 01 Номинален органичен защитен грунд + боя (60 микрона)
- 02 Слой от пасивиращ разтвор
- 03 Цинков неорганичен защитен слой (Z275 g/m²)
- 04 Стоманена сърцевина
- 05 Цинков неорганичен защитен слой (Z275 g/m²)
- 06 Слой пасивиращ разтвор
- 07 Защитен слой от органична боя (PE) 12 микрона

Състав по слоеве на използваните материали със защита тип **SUPREM 50**:

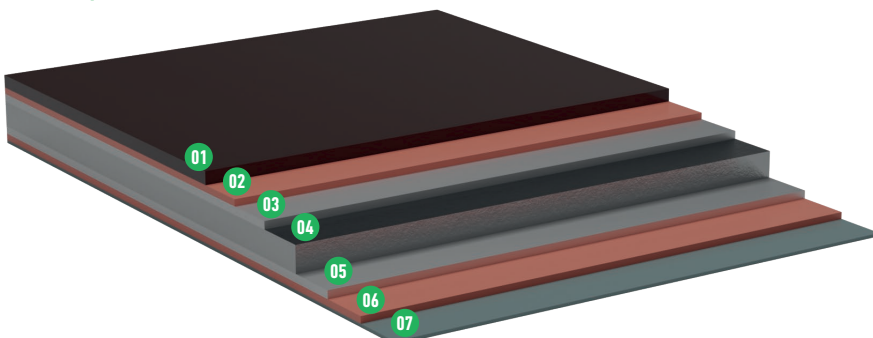

- 01 Номинален органичен защитен грунд + боя (50 микрона)
- 02 Слой от пасивиращ разтвор
- 03 Цинков неорганичен защитен слой (Z275 g/m²)
- 04 Стоманена сърцевина
- 05 Цинков неорганичен защитен слой (Z275 g/m²)
- 06 Слой пасивиращ разтвор
- 07 Защитен слой от органична боя 12 микрона

За да сте сигурни, че използвате най-новата версия, Ви препоръчваме да я изтеглите от сайта ни:
<https://www.wetterbest.ro/bg-bg/dokumentatsiya> или да сканиране QR кода.

Настоящият документ не предоставя права и подлежи на промяна. Запазваме си правото да променяме
документа без предизвестие, за да отразим напредък или подобрения.



WETTERBEST SA

Бъйкой, Ул. Инфръцирии №142, Област Прахова, код 105200
Телефон: 0244 268 633 мобилен: 0735 35 35 35

www.wetterbest.ro/bg-bg