

MŰSZAKI LAP

Cserepeslemez



Wetterbest® Plus



A Wetterbest® Plus 30 fém tetőlemez lépték-magassága 30 mm, a piacon a legmagasabb, amely fokozott szilárdsággal és esztétikai tulajdonságokkal rendelkezik. Megjelenése robusztus, rendkívül stílusos forma.

A hagyományos burkolatokra emlékeztető geometriájával a Wetterbest® Plus a legtöbb tetőformára, új projektekre vagy felújításra használható. Az üzembiztonság érdekében a lemez bal oldalán egy kapilláris csatorna található, amely védelmet nyújt a véletlen beszivárgások ellen.

Műszaki részletek

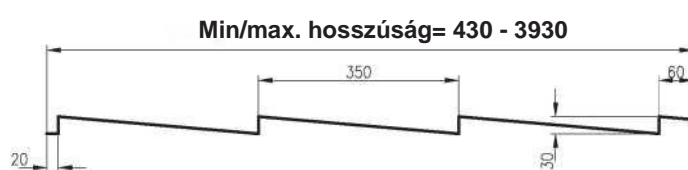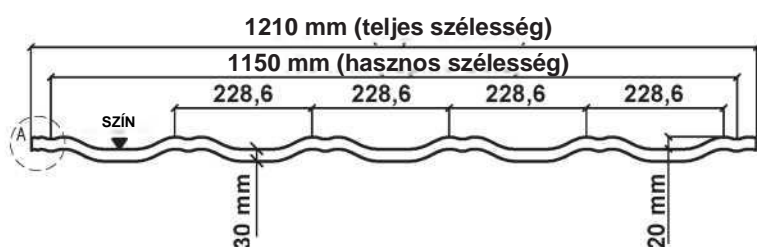

Teljes szélesség	Hasznos szélesség	Lemez hullámmagassága	Fokmagasság	Cseréplec távolság	Minimális hosszúság	Maximális hosszúság	Minimális lejtés	Értékesítési egység
1210 mm	1150 mm	20 mm	30 mm	350 mm	430mm	3930 mm	14° (1:4)	m ²

Anyag sajátosságok

VÉDELEM TÍPUSA	FÉNYES	MAT	NEOMAT 30	SUPREM 50
Fajsúly (kg/m ²)	4,45	4,45	4,45	4,45
Anyag vastagsága (mm)	0,50	0,50	0,50	0,50
Garancia (korrózió/szín)	10 / 10 év	15 / 15 év	30/30 év	50/25 év

Anyagok

MÉRETBELI TŰRÉSEK	REFERENCIA	ALAPANYAG	REFERENCIA
Termék	SR EN 508-1: 2021	Melegen horganyzott acél	SR EN 10346: 2015
Anyag	SR EN 10143: 2006	Szerves bevonatú acél	SR EN 10169: 2022



SC Wetterbest SA

Str. Înfrațirii nr. 142, Băicoi, Prahova, Románia
Telefon: 0244.268.633 | Mobil: 0735.35.35.35

www.wetterbest.ro